


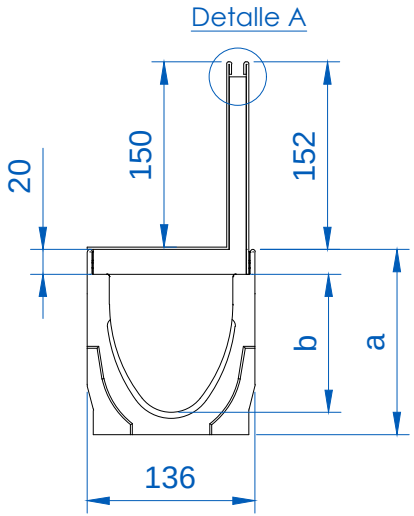


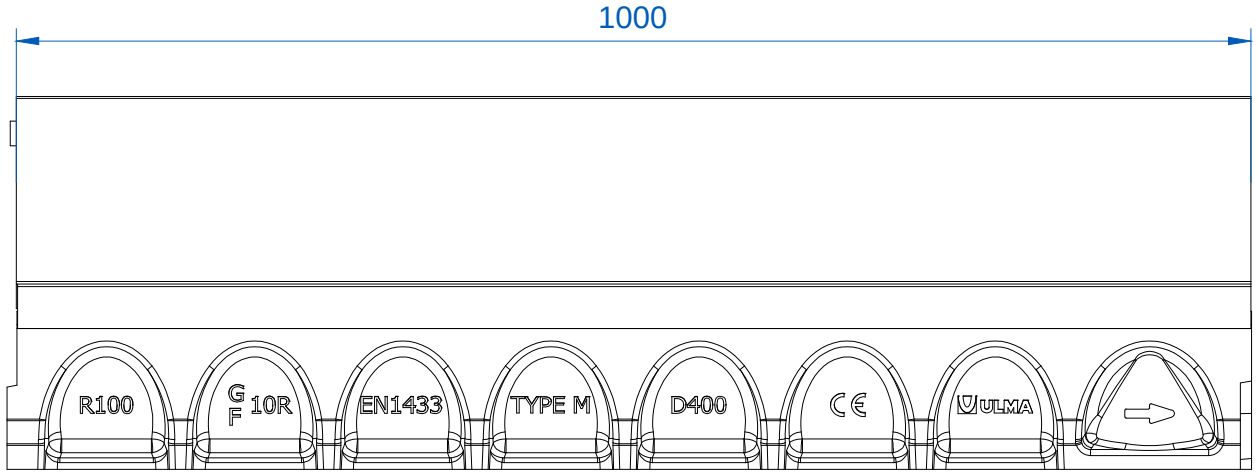

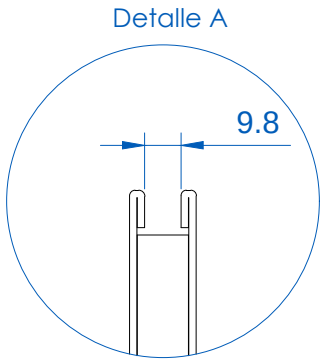

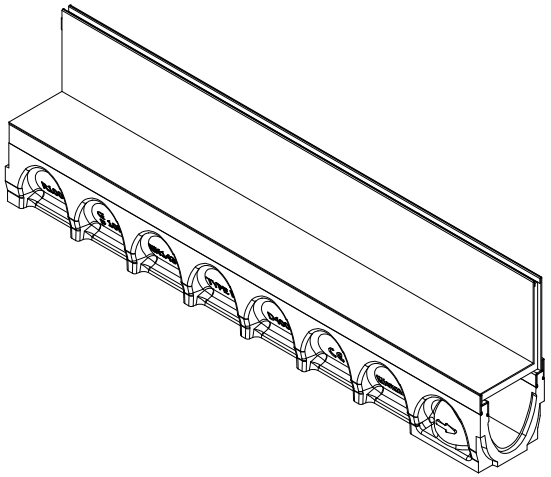

multiV+® R100G
Rejilla GRL100RODH150

Ancho exterior: 136mm
Ancho interior: 100mm
Longitud: 1000mm

Referencia de canal:	Altura (mm)		Sección hidráulica (cm²)	Ø salida(mm)	
	a	b		Vert	Horiz
R100G00R	100	62	56	110	-
R100G10R	150	112	91.5	110	-
R100G20R	200	162	133	110	-
R100G30R	250	212	176	110	-
R100G40R	300	262	220	110	-

Revisión: 2019-10

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación

Descripción

Rejilla ranurada de drenaje lineal de mínimo impacto visual e instalación soterrada.
Configurada en forma de L en acero galvanizado, para montaje sobre bastidor empotrado a canal de Hormigón Polímero tipo ULMA multiV+® modelo R100G en sus diferentes alturas. Con sección en forma de 'V' optimizada V+ y efecto autolimpiante.
Clase de Carga hasta D400, según Norma 1433, sin utilización de armadura de refuerzo.
Ancho de ranura acorde a Normativa de Accesibilidad.
Con hendidura para facilitar junta de sellado.
Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433.
Canal de multiples alturas, ancho exterior 136 mm, ancho interior 100 mm y longitud total 1000 mm.
Reja ranurada de altura total 152 mm.
Para más información ver ficha técnica e instrucciones de instalación.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com