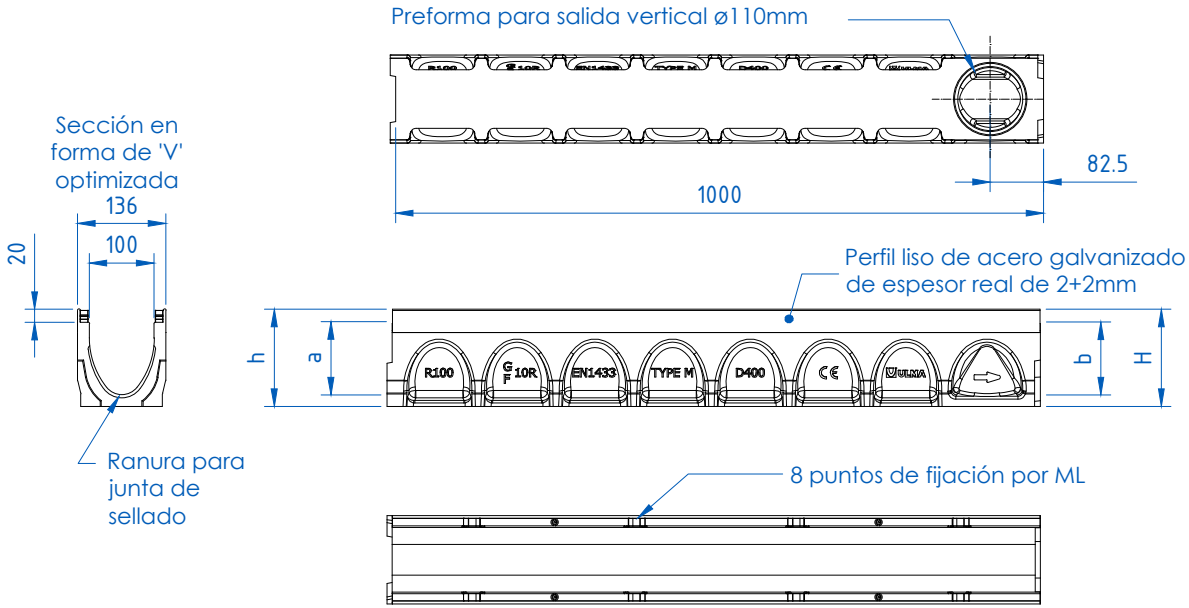


multiV+® R100G

Ancho exterior : 136mm
Ancho interior : 100mm
Longitud (L) : 1000mm

Referencia de canal:	Altura total		Altura interior		Sección hidráulica (cm²)	Ø salida(mm)	
	h (mm)	H (mm)	a (mm)	b (mm)		Vert.	Horiz.
R100G00R	100	100	62	62	56	110	-
R100G01	100	105	62	67	61	110	-
R100G02	105	110	67	72	64.5	110	-
R100G03	110	115	72	77	67.5	110	-
R100G04	115	120	77	82	71	110	-
R100G05	120	125	82	87	74.5	110	-
R100G06	125	130	87	92	78	110	-
R100G07	130	135	92	97	81.5	110	-
R100G08	135	140	97	102	84.5	110	-
R100G09	140	145	102	107	88	110	-
R100G10	145	150	107	112	91.5	110	-
R100G10R	150	150	112	112	91.5	110	-
R100G11	150	155	112	117	96.5	110	-
R100G12	155	160	117	122	100.5	110	-
R100G13	160	165	122	127	105	110	-
R100G14	165	170	127	132	109	110	-
R100G15	170	175	132	137	113	110	-
R100G16	175	180	137	142	117	110	-
R100G17	180	185	142	147	121	110	-
R100G18	185	190	147	152	125	110	-
R100G19	190	195	152	157	129	110	-
R100G20	195	200	157	162	133	110	-
R100G20R	200	200	162	162	133	110	-
R100G21	200	205	162	167	137.3	110	-
R100G22	205	210	167	172	141.6	110	-
R100G23	210	215	172	177	145.9	110	-
R100G24	215	220	177	182	150.2	110	-
R100G25	220	225	182	187	154.5	110	-
R100G26	225	230	187	192	158.8	110	-
R100G27	230	235	192	197	163.1	110	-
R100G28	235	240	197	202	167.4	110	-
R100G29	240	245	202	207	171.7	110	-
R100G30	245	250	207	212	176	110	-
R100G30R	250	250	212	212	176	110	-
R100G40R	300	300	262	262	220	110	-

Revisión:2019-10

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación

Descripción

Canal de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA modelo multiV+® R100G. Con sección en forma de 'V' optimizada V+ y efecto autolimpiante.
Con perfil de protección lateral liso de acero galvanizado de espesor real de 2+2mm, sin rotura de la capa de zinc protectora y sin huecos de acumulación de agua para evitar corrosiónes puntuales.
Con sistema de fijación rápida sin tornillos ULMA RapidLock® con 8 puntos de fijación por metro para mayor estabilidad mecánica.
Clase de Carga hasta D400, según Norma EN 1433, sin utilización de armadura de refuerzo.
Con ranura para facilitar junta de sellado y machimbrado de alineación horizontal y vertical.
Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433.
Ancho exterior 136mm, ancho interior 100mm y longitud total 1000mm. Alturas totales disponibles entre 100mm y 300mm. Con posibilidad de instalación sin pendiente, pendiente incorporada del 0.5%, pendiente en cascada o pendiente mixta.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com