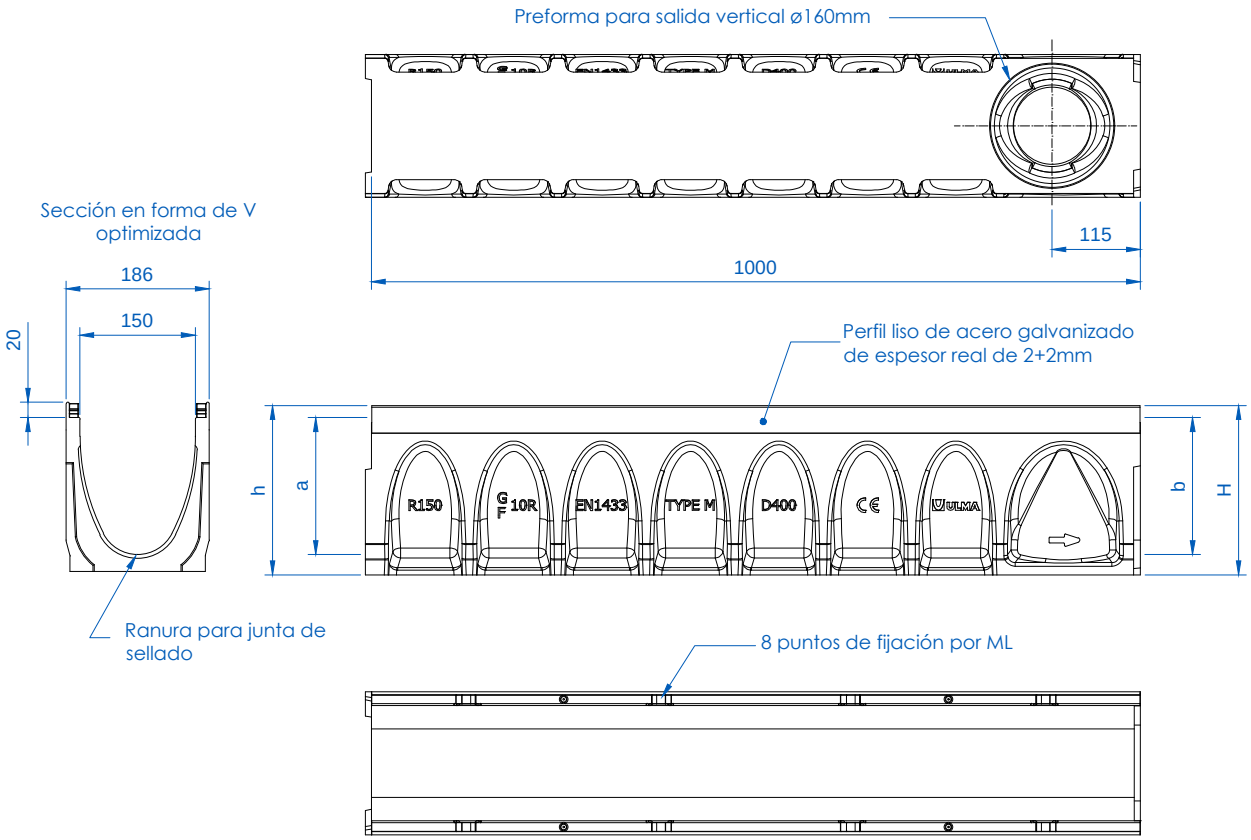


multiV+® R150G

Ancho exterior : 186mm
Ancho interior : 150mm
Longitud (L) : 1000mm

Referencia de canal:	Altura total		Altura interior		Sección hidráulica (cm²)	Ø salida(mm)	
	h (mm)	H (mm)	a (mm)	b (mm)		Vert.	Horiz.
R150G00R	170	170	128	128	156	160	-
R150G10R	220	220	178	178	218	160	-
R150G11	220	225	178	183	225.5	160	-
R150G12	225	230	183	188	232	160	-
R150G13	230	235	188	193	238	160	-
R150G14	235	240	193	198	244.5	160	-
R150G15	240	245	198	203	251	160	-
R150G16	245	250	203	208	257.5	160	-
R150G17	250	255	208	213	264	160	-
R150G18	255	260	213	218	270	160	-
R150G19	260	655	218	223	276.5	160	-
R150G20	265	270	223	228	283	160	-
R150G20R	270	270	228	228	283	160	-
R150G30R	320	320	278	278	350	160	-

Revisión: 2019-10

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación

Descripción

Canal de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA modelo multiV+® R150G. Con sección en forma de 'V' optimizada V+ y efecto autolimpiante.
Con perfil de protección lateral liso de acero galvanizado de espesor real de 2+2mm, liso, sin rotura de la capa de zinc protectora y sin huecos de acumulación de agua para evitar corrosiones puntuales.
Con sistema de fijación rápida sin tornillos ULMA RapidLock® con 8 puntos de fijación por metro para mayor estabilidad mecánica.
Clase de Carga hasta D400, según Norma EN 1433, sin utilización de armadura de refuerzo.
Con ranura para facilitar junta de sellado y machimbrado de alineación horizontal y vertical.
Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433.
Ancho exterior 186 mm, ancho interior 150mm y longitud total 1000mm. Alturas totales disponibles entre 170mm y 320mm. Con posibilidad de instalación sin pendiente, pendiente incorporada del 0.5%, pendiente en cascada o pendiente mixta.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com