


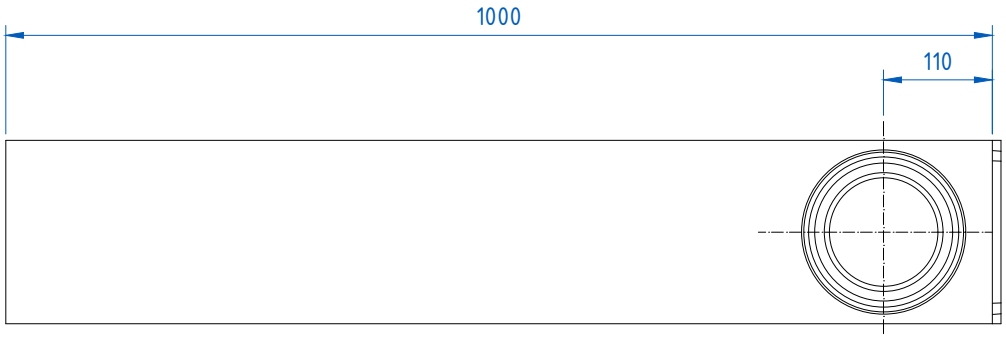


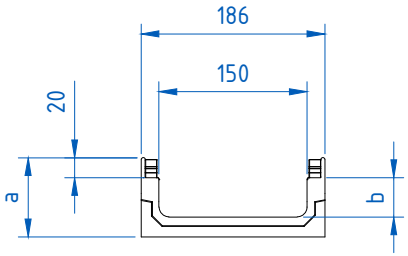

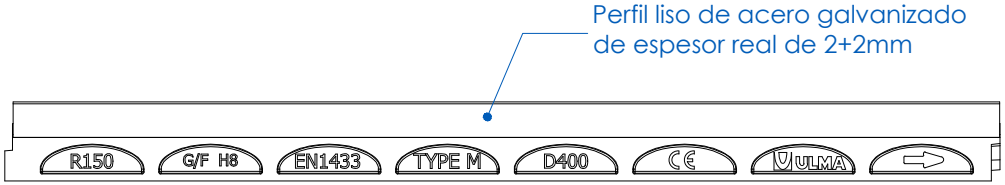

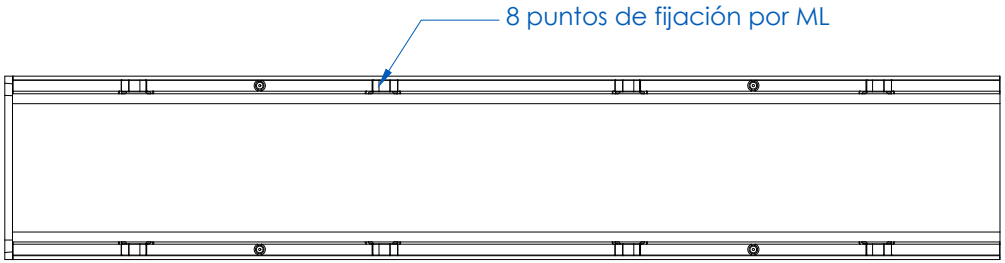

multiV+® R150GH8-H12

Ancho exterior: 186mm
Ancho interior: 150mm
Longitud: 1000mm

Referencia de canal	Altura (mm)		Sección hidráulica(cm²)	Ø salida(mm)	
	a	b		Vert.	Horiz.
R150GH8	80	40	60	160	-
R150GH12	120	80	119	160	-

Revisión:2019-10

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación

Descripción

Canal de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA modelo multiV+® R150GH8/R150GH12.
Con perfil de protección lateral liso de acero galvanizado de espesor real de 2+2mm, liso, sin rotura de la capa de zinc protectora y sin huecos de acumulación de agua para evitar corrosiones puntuales.
Con sistema de fijación rápida sin tornillos ULMA RapidLock® con 8 puntos de fijación por metro para mayor estabilidad mecánica.
Clases de Carga hasta D400, según Norma EN 1433, sin utilización de armadura de refuerzo.
Con machimbrado de alineación horizontal y vertical.
Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433.
Ancho exterior 186 mm, ancho interior 150mm y longitud total 1000mm. Alturas totales disponibles 80mm y 120mm. Con posibilidad de instalación sin pendiente o con pendiente en cascada.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com