

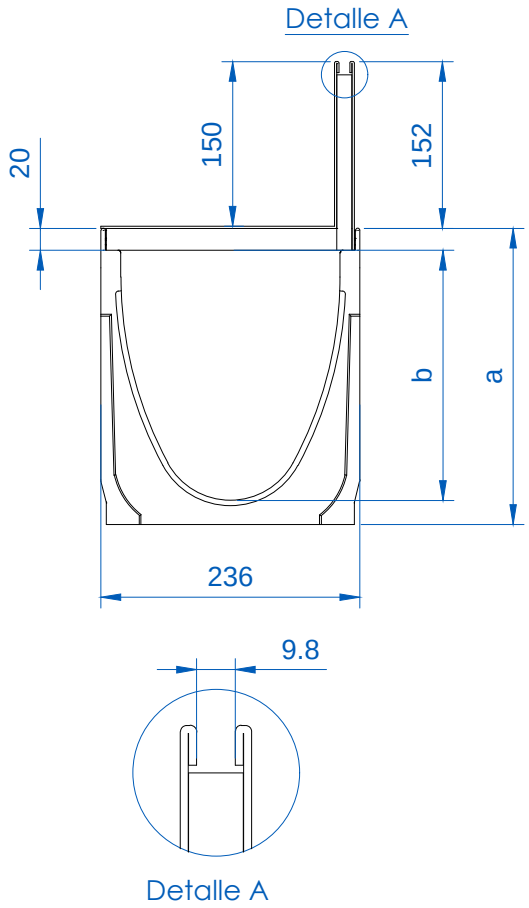


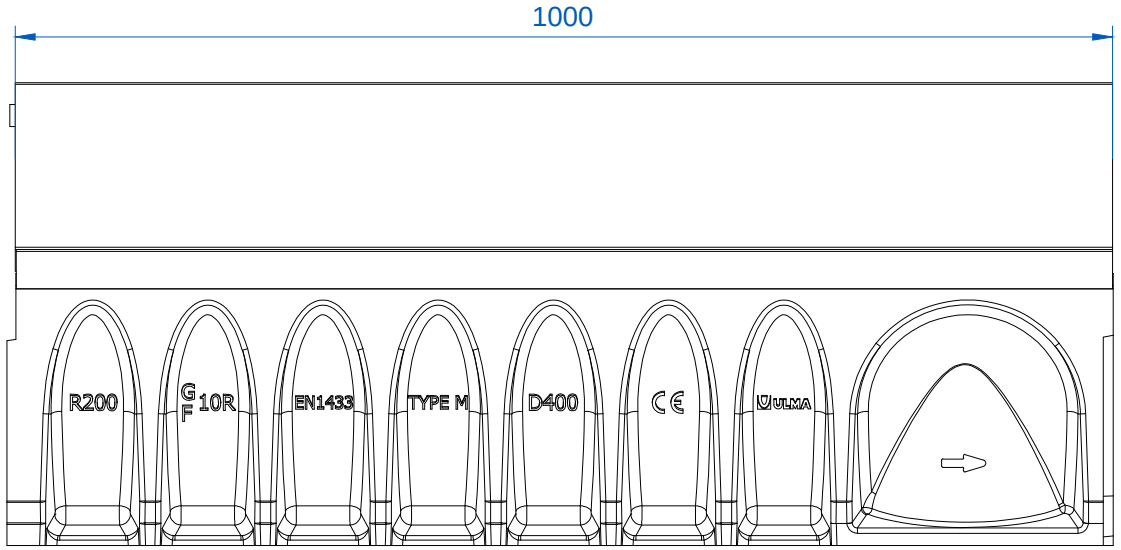

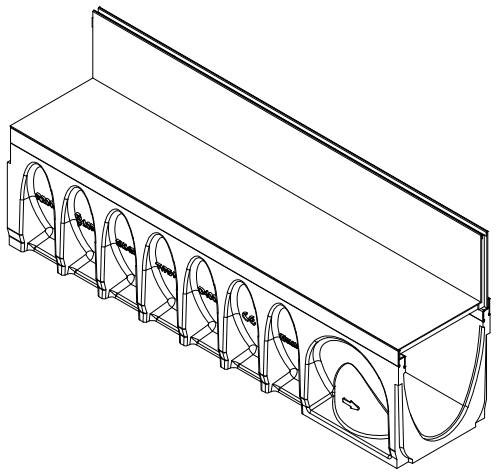

multiV+® R200G

Rejilla GRL200RODH150

Ancho exterior: 236mm
Ancho interior: 200mm
Longitud: 500mm

Referencia de canal:	Altura (mm):		Sección hidráulica (cm²)	Ø salida(mm)	
	a	b		Vert.	Horiz.
R200G000R	170	128	204	200	-
R200G00R	220	178	284	200	-
R200G10R	270	228	368	200	-
R200G20R	320	278	455	200	-
R200G30R	370	328	542	200	-

Revisión: 2019-10

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación

Descripción

Rejilla ranurada de drenaje lineal de mínimo impacto visual e instalación soterrada.
Configurada en forma de L en acero galvanizado, para montaje sobre bastidor empotrado a canal de hormigón polímero tipo ULMA multiV+® modelo R200G en sus diferentes alturas. Con sección en forma de 'V' optimizada V+ y efecto autolimpiante.
Clase de Carga hasta D400, según Norma EN 1433, sin utilización de armadura de refuerzo.
Ancho de ranura acorde a Normativa de Accesibilidad.
Con hendidura para facilitar junta de sellado.
Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433.
Canal de múltiples alturas, ancho exterior 236mm, ancho interior 200mm y longitud total 1000mm.
Reja ranurada de altura total 152mm.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com