

MARCADOR DE OBRA 360º

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica en spray para marcaje, con pigmentos fluorescentes para obtener un acabado de alta luminosidad.

PROPIEDADES

- Gracias a la válvula dosificadora especial de 360º el producto puede utilizarse desde todas las posiciones.
- La pintura tiene una alta resistencia al desgaste y a los agentes atmosféricos.
- Pintura de secado rápido.
- Disponible en diferentes colores fluorescentes.
- La pintura es permanente, resistente a los rayos UV y a la humedad.
- Tapa de seguridad para niños.

APLICACIONES

Pintura en spray específica para marcar mampostería, pavimentos, asfalto, hormigón y madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico a 20ºC	Aprox. 0,86 g/ml
Presión a 20ºC	5,5 ± 0.5 bar
Presión a 50ºC	8 ± 0,5 bar
Temperatura de trabajo	-10ºC hasta + 100ºC (hasta picos de 150ºC)
Tiempo de secado a 20ºC	Secado al polvo 10' Secado al tacto 15' Secado en profundidad 45'
Color	Amarillo, azul, rojo o verde
Inflamabilidad	Extremadamente inflamable


*No contiene CFC perjudicial para el ozono

*No contiene metales pesados

MODO DE EMPLEO

Para un resultado profesional, limpiar la superficie a tratar antes de su aplicación.

1. Rompa el sello de seguridad para abrir la tapa. Gire la pestaña de color que cubre el botón del dispensador en el sentido de las agujas del reloj.

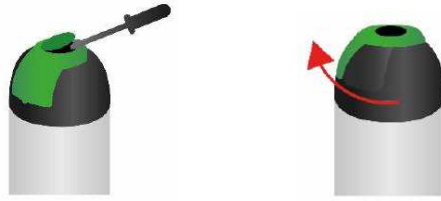

2. Agite el bote enérgicamente durante al menos 1 minuto, hasta que sienta que las canicas internas se mueven libremente. También es recomendable agitar el bote de vez en cuando, incluso durante su uso.
3. Aplicar el producto en cualquier sentido.
4. Una vez finalizada la aplicación Gire la pestaña de color que protege el botón del dispensador en sentido contrario a las agujas del reloj.



Pulverizar el producto en suaves movimientos a una distancia aproximada de 25cm.

ALMACENAMIENTO

Guarde el producto en un lugar seco y no lo almacene a temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 45°C. Después de su uso, mantenga los envases bien cerrados.

Si se almacena en el embalaje original, el producto se puede almacenar durante 24 meses. El producto no está sujeto a caducidad.

PRESENTACIÓN

Consulta en página web www.unecol.com

LIMPIEZA

Para eliminar el producto utilizar acetona.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para más información consultar hojas de seguridad del producto.

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar el producto.