comercial@vodaland.es
(+34) 658 93 60 78
www.vodaland.es

FICHA TÉCNICA

Canales de Hormigón MEGA DN500


MODELO MEGA DN500



Canal de hormigón reforzado MEGA DN500 con rejilla, ancho interior 500 mm, ancho exterior 652 mm y altura exterior 610 mm, en módulos de 1 ML de longitud. Fabricado en hormigón de alta resistencia con refuerzo de fibra, soporta temperaturas extremas, agentes químicos y contaminantes presentes en entornos exigentes. Clase de carga F900 (soporta hasta 90.000 kg), diseñado para aeropuertos, puertos, áreas logísticas e industriales con tráfico muy pesado y continuo. Peso aproximado: 510,8 kg por unidad.

CARACTERÍSTICAS


- Referencias: 04901/610
- Material: Hormigón reforzado / Fundición dúctil
- Dimensiones exteriores: 1000 mm L x 652 mm A x 610 mm H
- Clase de carga: F900
- Cumple con la norma EN-1433

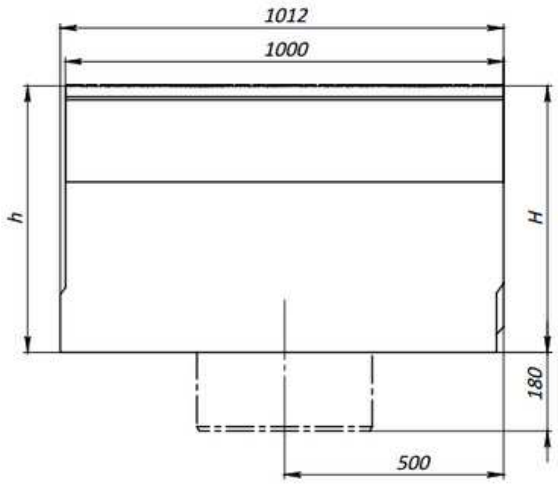


INCLUYE:

- 1 canal
- 1 rejilla de fundición dúctil

Las tapas finales y acoples no están incluidas.

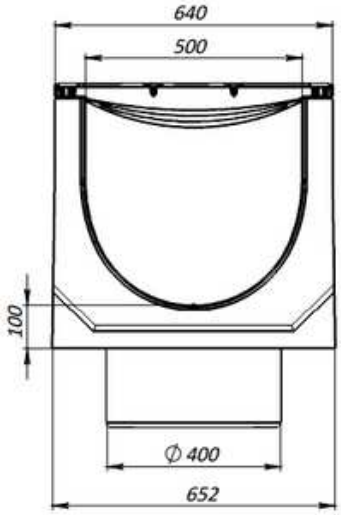

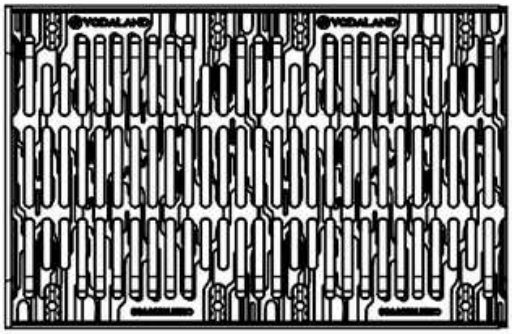

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura externa:	610 mm
Ancho interno:	500 mm
Ancho externo:	652 mm
Longitud:	1000 mm
Sección hidraúlica:	2178 cm^2
Peso:	510.8 kg
Clase de carga:	F900