


Gel superadhesivo flexible y tixotrópico para gran formato

- **Tecnología COLAGEL:** ultrafino, cremoso y tixotrópico.
- **Máxima seguridad y garantía:** gel adhesivo híbrido reforzado con fibra de vidrio.
- Adhesivo flexible y muy deformable con alto contenido en resina.
- Especial para la colocación de gran formato, cerámica sobre cerámica antigua, terrazas, fachadas y zonas de tráfico intenso.
- Clase C2TES2 según EN12004.

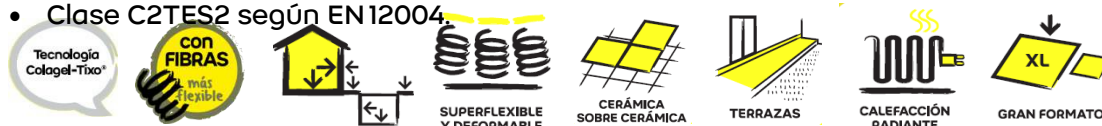

Descripción del producto

Adhesivo tixotrópico armado con fibras de vidrio y ligantes mixtos de cementos y resina, flexible y muy deformable, de tiempo abierto prolongado y deslizamiento nulo, para la colocación de todo tipo de baldosas cerámicas, de cualquier absorción y en especial de gran formato. Apto para soportes muy deformables (madera, impermeabilizante elástico tipo **weberdry Easy roof** Colocaciones en paredes y pavimentos interiores y exteriores.

Principales ventajas del producto



- La tecnología **COLAGEL-TIXO** le confiere al mortero cola una cremosidad superior y una textura ultrafina, para conseguir una óptima trabajabilidad y hacer más fácil la colocación. Presentan una elevada capacidad tixotrópica para conseguir una alta resistencia al descuelgue y al asentamiento en piezas de elevado formato o peso, así como una blancura superior respecto a los morteros tradicionales.



- **Máxima seguridad y garantía:** adhesivo híbrido reforzado con fibras de vidrio de alta dispersión que aumentan la flexibilidad y la capacidad de absorber tensiones. Proporcionan una mayor resistencia a la fisuración y retracción, y lo hacen idóneo para todo tipo de situaciones, especialmente en condiciones sometidos a tensiones o movimientos como terrazas, fachadas...

Tipos de piezas

- Apto para la colocación de todo tipo de baldosas cerámicas de cualquier formato y grado de absorción como gres porcelánico, gres rústico, gres esmaltado, mosaico vítreo y cerámico, baldosas de tierra cocida, baldosín catalán, azulejo, etc ...
- Apto para la colocación de piedra natural (mármol, granito, ...) y materiales recompuestos artificiales (conglomerado de cemento tipo terrazo).
- Apto para la colocación de materiales recompuestos artificiales (aglomerados en base resina) que no estén sujetos a deformaciones.
- Apto para cerámica de gran formato (superior a 1,5m de longitud del lado

COLOCACIÓN Y REJUNTADO DE


	<p>más largo de la baldosa) o láminas cerámicas (3,6mx1,5m) en calefacción radiante, exteriores o fachadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apto para colocar piezas reforzadas con malla de fibra en pavimento exterior o calefacción radiante.
Usos	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimientos de interiores y pavimentos de interior y exterior en áreas residenciales, comerciales, industriales y urbanos. • Pavimentos y revestimientos de interior en zonas residenciales como cocinas, comedores, baños,... • Apto para terrazas, balcones y pavimentos de exterior en general sometidos a humedad permanente y heladas. • Apto para inmersión permanente y ambientes húmedos como piscinas, baños, platos de ducha, saunas, spas, depósitos, cámaras frigoríficas, etc. • Pavimentos industriales y comerciales sometidos a tráfico intenso. • Colocación de cerámica directamente sobre revestimientos y pavimentos de cerámica preexistente en zonas residenciales, comerciales e industriales • Colocación de cerámica en paredes y suelos interiores de madera previa aplicación de weberprim FX15 express. • Suelos de calefacción radiante con piezas de cualquier formato y absorción, especialmente adecuado para gran formato. • Revestimientos en fachadas en altura, especialmente con gran formato.
Soportes	<ul style="list-style-type: none"> • Soleras y morteros autonivelantes en base de cemento. • Muros enfoscados con mortero de cemento y mortero bastardo. • Hormigón, prefabricados de hormigón y hormigón celular. • Enlucidos de yeso, paneles prefabricados de yeso y/o escayola. • Placas de yeso laminado (cartón-yeso) hidrofugado y no hidrofugado. • Placas de fibrocemento. • Ladrillo cerámico de gran formato. • Pavimentos y revestimientos preexistentes de cerámica, terrazo, mosaicos, piedra natural. • Soleras de anhidrita (con o sin calefacción radiante), previo tratamiento del soporte con weberprim TP05, diluido 1:5. • Suelos de calefacción radiante (base cemento o anhidrita). • Impermeabilizantes cementosos rígidos (tipo webertec imper F o webertec imper G) y flexibles (tipo webertec imperflex). • Impermeabilizantes elástico (tipo webertec hydrolastic). • Soportes de madera previa aplicación de weberprim FX15 express. • Impermeabilizantes elásticos (tipo webertec hydrolastic) con piezas de formato hasta 2400cm².
Información medioambiental	<ul style="list-style-type: none"> • Clase A+ de emisiones de aire interior (muy baja emisión de sustancias orgánicas volátiles) según los Límites establecidos en el Décret n° 2011-321 de Francia. La escala abarca de A+ (emisiones muy bajas) a C (elevadas emisiones). • Certificado DAP (Declaración ambiental de producto) en www.weber.es.
Composición química	<p>Cemento blanco, áridos silíceos seleccionados de granulometría compensada, resinas sintéticas especiales, fibra de vidrio y aditivos orgánicos e inorgánicos específicos.</p>
Preparación del soporte	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar la superficie de polvo, restos de aceites, grasas y otros residuos. Eliminar las partes disgregables y/o friables, las lechadas de cemento superficial y las pinturas en mal estado. En aplicaciones sobre cerámica se recomienda eliminar las piezas mal adheridas y realizar un lijado



superficial.

- El soporte debe estar seco o con una humedad inferior al 10%, y no estar sujeto a humedad por remonte capilar continuo sin el uso de un impermeabilizante adecuado.
- En soportes cementosos muy absorbentes, en condiciones de temperatura elevada o presencia de viento, se puede humedecer ligeramente el soporte y esperar hasta la desaparición del brillo superficial antes de aplicar el adhesivo.
- El soporte debe ser estable, resistente, firme y capaz de soportar las solicitudes del uso al que va destinado. El soporte no debe presentar fisuras y haber efectuado las retracciones propias de la maduración o fraguado del mismo.
- Comprobar la planimetría del soporte con una regla de 2 m de longitud, verificando que las desviaciones sean inferiores a 5 mm. En el caso de existir desviaciones superiores hay que regularizarlas antes de la colocación. En caso de agujeros o defectos puntuales de planeidad, rellenar o recrecer hasta 1,5 cm con **webercol SUPERGEL premium** o con morteros de reparación de la **gama weberep**. Las desviaciones de planeidad importantes y/o generalizadas deberán corregirse previamente en pavimentos con productos de nivelado adecuados como los morteros autonivelantes de la **gama weberfloor**, y en revestimientos con morteros de enfoscados adecuados.
- Para la colocación de cerámica en solera de anhidrita, ésta debe estar suficientemente seca (humedad residual < 0,5%), debe ser previamente lijada superficialmente y haberse limpiado los residuos de polvo generados. Se recomienda el uso de la imprimación **weberprim TP05**, diluido 1:5, antes de la aplicación del mortero cola.

Modo de empleo



Amasar **weberco SUPERGEL premium** con 7,5 -8,5 litros de agua limpia por saco de 25 kg con un batidor eléctrico lento (500 rpm) hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos. Dejar reposar la mezcla unos 2 minutos y realizar un ligero reamasado.



Aplicar con una llana dentada para regularizar el espesor en paños pequeños de máximo 2 m². Respetar el tiempo abierto del adhesivo y en caso que se haya formado una película en la superficie del adhesivo y no existe transferencia, eliminar el material y aplicar de nuevo. Efectuar un doble encolado para piezas de gran formato o elevado peso.



Colocar las baldosas presionándolas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos del mortero cola y un buen macizado de la pieza. Comprobar periódicamente la pegajosidad de la pasta levantando la baldosa previamente colocada. Es aconsejable dejar juntas entre piezas colocando crucetas de 2 mm como mínimo en interiores y 5 mm en exteriores, rellenándolas con morteros de rejuntado de la **gama webercolor**.

Recomendaciones de uso

- Se aconseja seguir las recomendaciones de aplicación de la normativa de colocación cerámica UNE EN 138002.
- Temperatura de aplicación comprendida entre 5 y 30°C.
- Respetar el agua de amasado recomendada. Está contraindicado reamasar con agua el producto transcurrido el tiempo de vida de la pasta.



Línea consulta 900 35 25 35



info@weber.es



www.weber.es



@SGweberES



WWW.youtube.com/SGweberES

- En el caso de que la pieza a colocar presente restos de polvo es recomendable limpiarla para favorecer la adherencia.
- Limpiar las herramientas después de usar **webercol SUPERGEL premium**.
- Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas estructurales, perimetrales y de partición con juntas elásticas como **weber flex P100**.
- No aplicar encima de soporte helados, ni sobre soportes muy calientes o húmedos. Del mismo modo, no aplicar con tiempo muy húmedo, lluvia, fuerte calor, fuerte viento o riesgo de heladas.
- No utilizar sobre materiales plásticos, materiales resilientes o metales.
- Eliminar el exceso de adhesivo en las juntas entre piezas para facilitar el rejuntado posterior.
- Efectuar siempre un doble encolado en exteriores, sobre cerámica antigua y para la colocación de piezas de gran formato y/o elevado peso.
- En fachadas, con piezas de gran formato (>60x40 cm) o peso mayor de 40 kg/m², se deberán utilizar grapas de seguridad (GR) o anclajes mecánicos de forma complementaria.
- Usar **webercol elastic** para soportes de metal o para la colocación en fachadas de piezas con malla de fibra de refuerzo en el reverso.

Características técnicas

Características generales

Agua de amasado	7,5 -8,5 l/saco
Conservación	12 meses
Temperatura de aplicación	entre 5°C y 30°C
Velocidad de mezclado	500 rpm

Características adicionales

Tiempo de reposo después del amasado	2 minutos
Tiempo abierto	30 minutos
Tiempo de rectificación/ajustabilidad	40 minutos
Vida de la pasta (pot life)	4h
Tiempo de rejuntado	24 horas
Tiempo de transitabilidad (tráfico ligero)	24 horas
Espesor realizable	2-15 mm

Prestaciones finales

Adherencia inicial	≥ 1,0 N/mm ² (UNE EN 1348)
Adherencia tras inmersión en agua	≥ 1,0 N/mm ² (UNE EN 1348)
Adherencia tras envejecimiento por calor	≥ 1,0 N/mm ² (UNE EN 1348)
Adherencia tras ciclos hielo-deshielo	≥ 1,0 N/mm ² (UNE EN 1348)
Adherencia tiempo abierto 20 min.	≥ 0,5 N/mm ² (UNE EN 1348)
Adherencia tiempo abierto ampliado 30 min.	≥ 0,5 N/mm ² (UNE EN 1348)
Deslizamiento	< 0,5 mm (UNE EN 1308)
Deformación transversal	≥ 5 mm (EN 12002)
Temperatura de servicio (endurecido)	-30°C a 70°C
Reacción al fuego	Clase A2-s1, d0
Clasificación UNE-EN 12004	C2TES2

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar de laboratorio a 23°C y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra. Los tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a



Línea consulta 900 35 25 35



info@weber.es



www.weber.es



@SGweberES



WWW.youtube.com/SGweberES

Presentación producto



Presentación

Saco de 25 kg con lámina de plástico de antihumedad.

Palet de 1200 kg (48 sacos).

Rendimiento

Simple encolado: 3,5 kg/m².

Doble encolado: 6 kg/m².

Este consumo es aproximado pudiendo variar en función del estado del soporte, del tipo de pieza y del tipo de llana usada.

Colores

Blanco

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Instrucciones de seguridad

Webercol SUPERGEL premium contiene cemento en su formulación que en contacto con la piel, los ojos o por inhalación provoca lesiones oculares graves, provoca irritación cutánea y puede irritar las vías respiratorias. Evitar el contacto directo con la piel y los ojos. Evitar respirar el polvo. Es recomendable usar guantes, mascarilla y gafas protectoras. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante e inmediatamente consultar con un especialista. Para mayor información consultar la ficha de seguridad disponible en www.weber.es.



Línea consulta 900 35 25 35



info@weber.es



www.weber.es



@SGweberES



WWW.youtube.com/SGweberES

Certificaciones

La Declaración de Prestaciones (DoP) del producto **webercol SUPERGEL premium** está disponible en www.weber.es.



0370

Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A.
Ctra. C-17, km.2
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Telf. 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 05
Web: www.es.weber

20

Nº. DoP-ES-supergelpremium-050320

EN 12004-1

webercol supergel premium

Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Para colocación en suelos y paredes de interior y exterior

Adherencia inicial (28 días): $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Adherencia tras inmersión en agua : $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Adherencia tras envejecimiento térmico : $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo : $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Reacción al fuego : Clase A2-s1, d0

Otras características declaradas tal como se indica en la Declaración de Prestaciones

Notas Legales

- Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no eximen al cliente del examen propio del producto y la verificación de la idoneidad del mismo para el fin propuesto.
- **Saint-Gobain Weber** no es responsable de los errores acaecidos durante la aplicación del producto en ámbitos diferentes de aquellos especificados en el documento, o de errores derivados de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las recomendaciones de uso.



Línea consulta 900 35 25 35



info@weber.es



www.weber.es



@SGweberES



WWW.youtube.com/SGweberES