



Nota: La salida de gases no se incluye en el volumen de suministro


<b>N/Ref.:</b> 8752607S03	
<b>Denominación:</b> MGK-2 3200K	<b>Tipo:</b> Conjunto térmico condensacion
<b>Potencia:</b> 3200 kW	<b>Combustible:</b> Gas Natural
<b>Homologación:</b> 0085CN0326	
<b>Descripción:</b> Conjunto térmico de pie de condensación a gas natural solo calefacción. Compuesto por 4 módulos con funcionamiento en secuencia, con 4 compuertas de humos para evitar revocos, 1 modulo de regulación KM para gestión de la secuencia, 1 unidad de mando BM-2 y 3 modulo indicador AM. (Homologado como generador único).	

### DATOS TÉCNICOS

Potencia Calorífica nominal a 80º/60ºC	kW	2800,0
Potencia Calorífica nominal a 50º/30ºC	kW	3008,0
Carga térmica nominal	kW	2840,0
Potencia Calorífica mínima (con modulación) a 80º/60ºC	kW	119
Potencia Calorífica mínima (con modulación) a 50º/30ºC	kW	133
Potencia Calorífica mínima (con modulación)	kW	122
Intervalo de modulación de carga	%	4,2-100
Categoría de gas en España		I2H
Consumo de gas		
➤ Gas natural E/H (Hi = 9,5 kWh/m <sup>3</sup> = 34,2 MJ/m <sup>3</sup> )	m3/h	300
Presión de conexión de gas:		
➤ Gas Natural E/H	mbar	20
Temperatura gases de la combustión 80/60ºC – 50/30 ºC con carga máx.	ºC	65-42
Temperatura gases de la combustión 80/60ºC – 50/30 ºC con carga min	ºC	62-32
Caudal másico de humos	g/s	1228

### RENDIMIENTOS

Rendimiento estacional a 75/60 ºC (PCI/PCS)	%	107/96
Rendimiento estacional a 40/30 ºC (PCI/PCS)	%	110/99
Rendimiento a carga nominal 80/60ºC (PCI/PCS)	%	98/88
Rendimiento al 30% de carga y TR = 30ºC (PCI/PCS)	%	108/98

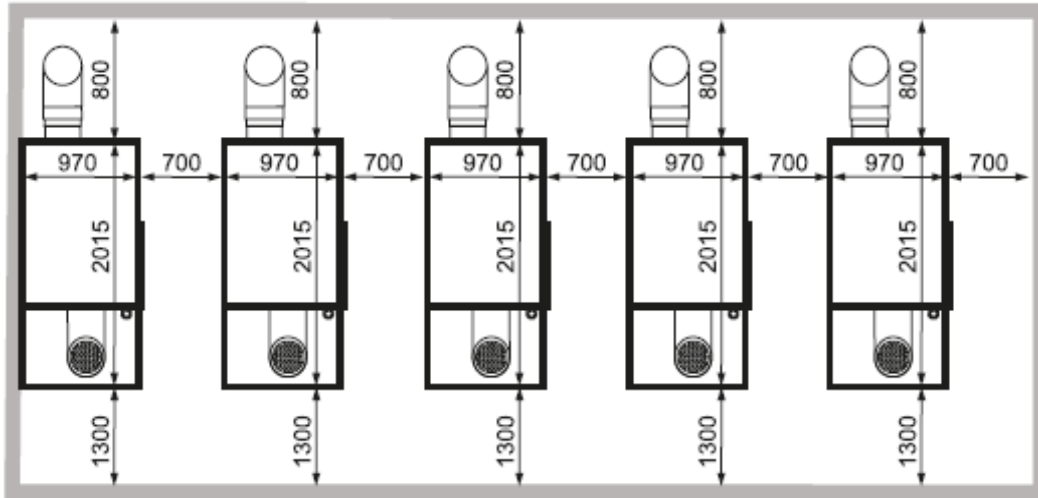

**ESPACIOS DE IMPLANTACION (Distancias mínimas para instalación, operación y mantenimiento por cada modulo)**

Frente (lado ubicación regulación)	mm	700
Izquierda	mm	1300
Derecha	mm	800
Trasera	mm	0

**COMPONENTES VOLUMEN DE SUMINISTRO**

Caldera modula MGK-2		4
Módulo indicador digital AM		3
Unidad de mando BM-2		1
Módulo de regulación de cascada KM(2)		1




**DATOS TÉCNICOS**

Potencia Calorífica nominal a 80º/60ºC	kW	700
Potencia Calorífica nominal a 50º/30ºC	kW	752
Carga térmica nominal	kW	710
Potencia Calorífica mínima (con modulación) a 80º/60ºC	kW	119
Potencia Calorífica mínima (con modulación) a 50º/30ºC	kW	133
Potencia calorífica mínima (con modulación)	kW	122
Intervalo de modulación de carga	%	17-100
Categoría de gas en España		I2H
Consumo de gas		
➤ Gas natural E/H (Hi = 9,5 kWh/m <sup>3</sup> = 34,2 MJ/m <sup>3</sup> )	m3/h	75
Presión de conexión de gas: Gas Natural E/H	mbar	20
Capacidad de agua del intercambiador de calor	Litros	80,6
Presión máxima admisible de la instalación	bar	6
Temperatura máxima admisible de impulsión	ºC	85
Presión impelente disponible del Ventilador de gas	Pa	150
Temperatura gases de la combustión 80/60ºC – 50/30 ºC con carga máx.	ºC	65-42
Temperatura gases de la combustión 80/60ºC – 50/30 ºC con carga min	ºC	62-32
Caudal másico de humos	g/s	307
Grupo de valores de los gases de combustión según DVGW G 635		G52
Perdida de carga en circuito de agua de calefacción ( Δt = 20 K)	mbar	127
Conexión eléctrica protección por fusibles	V~/Hz	1~ NPE / 230 VAC / 50 Hz / 10 A/B alternativamente: 3~ PE / 400 VAC / 50 Hz / 10 A/B
Alimentación hacia bomba del circuito de calefacción/protección por fusibles ZHP	V~/Hz	1~ NPE / 230 VAC / 50 Hz / 4A alternativamente: 3~

		PE / 400 VAC / 50 Hz / 4 A
Consumo de potencia eléctrica (carga parcial/plena carga)	W	50/850
Consumo de potencia eléctrica en reserva	W	8
Grado de protección		IP20
Volumen de agua de condensación a 40º/30 °C	l/h	77
pH del agua de condensación		aprox. 4,0
Potencia sonora según UNE EN 15036 Parte 1, funcionamiento estanco	dB(A)	67,7
Nivel de presión sonora a 1 m delante de MGK-2, funcionamiento estanco <sup>1)</sup>	dB(A)	65-70
Potencia sonora según UNE EN 15036 Parte 1, dependiente del aire interior de la sala	dB(A)	85,1
Nivel de presión sonora a 1 m delante de MGK-2, dependiente del aire interior de la sala <sup>1)</sup>	dB(A)	82-87
1) en función de las condiciones generales de la instalación, como, p. ej. según sistema de salida de gases, tamaño y características de la sala de instalación		

### RENDIMIENTOS

Rendimiento estacional a 75/60 °C (PCI/PCS)	%	107/96
Rendimiento estacional a 40/30 °C (PCI/PCS)	%	110/99
Rendimiento a carga nominal 80/60°C (PCI/PCS)	%	98/88
Rendimiento al 30% de carga y TR = 30°C (PCI/PCS)	%	108/98

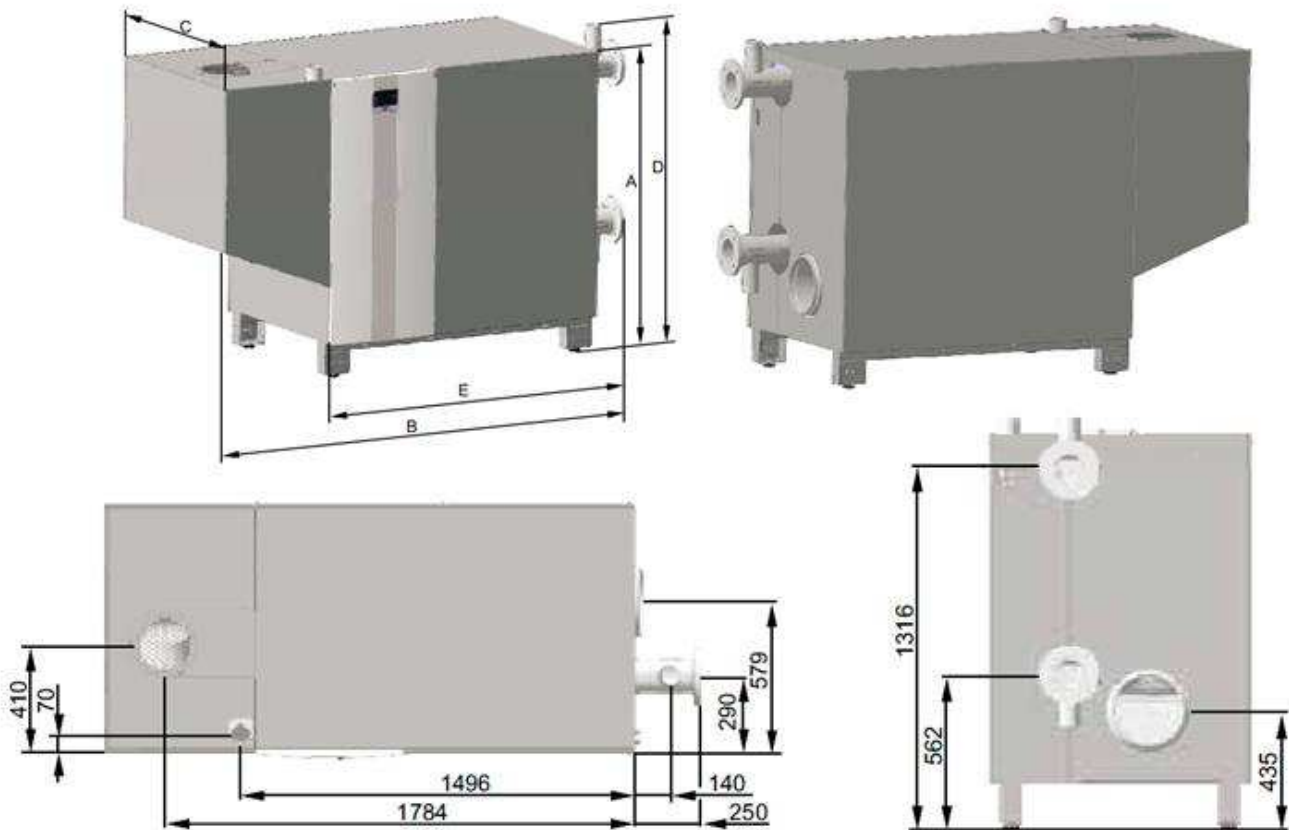

### DIMENSIONES Y PESOS

Altura Total	mm	1460
Ancho Total	mm	2265 (1295 dividida)
Profundidad Total / Profundidad sin revestimiento	mm	970/950
Peso Total (vacío)	kg	680

### CONEXIONES

Impulsión Calefacción	DN	100
Retorno Calefacción	DN	100
Conexión de gas	R	2 1/2"
Conexión Salida de gases	Ø mm	250
Admisión de aire	Ø mm	200
Salida de gases	Tipo	B23, B23P, C33, C43, C53, C63, C83, C93



**DATOS TÉCNICOS (BM-2)**

Pantalla		Pantalla LCD 3,5"
Tensión conexión eBUS		15-24 V
Consumo de Potencia		máximo 1,3 W
Grado de protección en la base de pared		IP20
Reserva de energía		> 48 horas
Temperatura ambiente		0 - 50 °C
Conservación de datos		EEPROM permanente



**DATOS TÉCNICOS (AM)**

Pantalla		Pantalla LCD de 3"
Tensión de conexión eBUS		15-24 V
Consumo de Potencia		máx. 1 W
Temperatura ambiente		0 - 50 °C
Conservación de Datos		EEPROM permanente

**DATOS TÉCNICOS (KM(2))**

Tensión de alimentación		230 V CA (+10/-15%) / 2A / 50Hz
Consumo de potencia del sistema electrónico		< 8 VA
Consumo de potencia máximo del motor del mezclador		30 VA
Consumo de potencia máx. por salida de bomba		250 VA
Entrada 0-10 V: Protección frente a la polarización inversa y a la tensión		hasta 50 V
Clase de protección según EN 60529		IP 30
Clase de protección según VDE 0100		II
Temperatura de ambiente permitida durante el funcionamiento		de 50 a 50 °C
Temperatura de ambiente permitida durante el almacenamiento		de -20 a +60 °C
Mantenimiento de datos		EEPROM permanente
Protección por fusible		Fusible fino de 5x20 / 6,3 A