


Interacumulador de ACS CSW 120

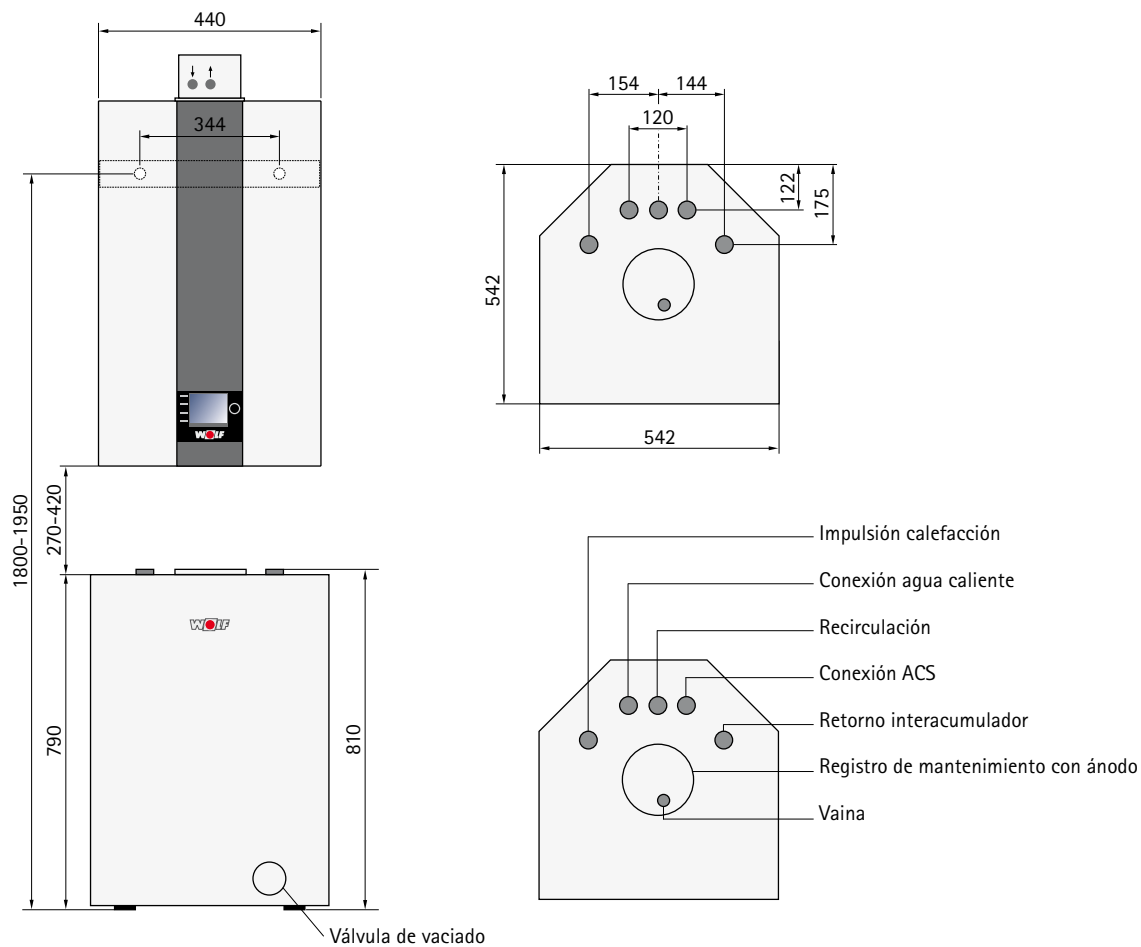

Modelo	CSW	120
Capacidad	l.	115
Producción en continua de ACS con (80/60 – 10/45° C)	kW – l/h	29 – 710
Pérdida de energía en espera	W	1,11
Índice de rendimiento de ACS	NL	1
Máxima presión de trabajo permitida en ACS	bar	10
Máxima presión de trabajo permitida en calefacción	bar	12
Temperatura máxima admisible del agua del depósito	°C	95
Temperatura máxima admisible del agua de la calefacción	°C	110
Conexión ACS	R	3/4"
Conexión agua caliente	R	3/4"
Impulsión calefacción	R	3/4"
Retorno interacumulador	R	3/4"
Recirculación	R	3/4"
Toma de vaciado	R	1/2"
Vaina	Ø mm.	12
Peso en vacío	kg.	65