knauf@knauf.es
902 440 460

Certificados y homologaciones

Marcado CE producto. Conforme con la Directiva Europea 89/106/CEE y con la Norma Europea UNE-EN-14246.


Ensayo Reacción al Fuego. AFITI-LICOF. Nº 1453T08.

Ensayo Resistencia a la Humedad. LGAI. Nº 20021411.

Ensayo Ausencia Radiactividad. INTE. Nº 8843.1G/11.

Ensayo Viabilidad Bacteriana y Microbiológica.
Laboratorio Control MICROBIOLÓGICO. Nº 200915.

Knauf GmbH Sucursal en España
Avda. de Manoteras, 10 Edificio C · 28050 Madrid - España

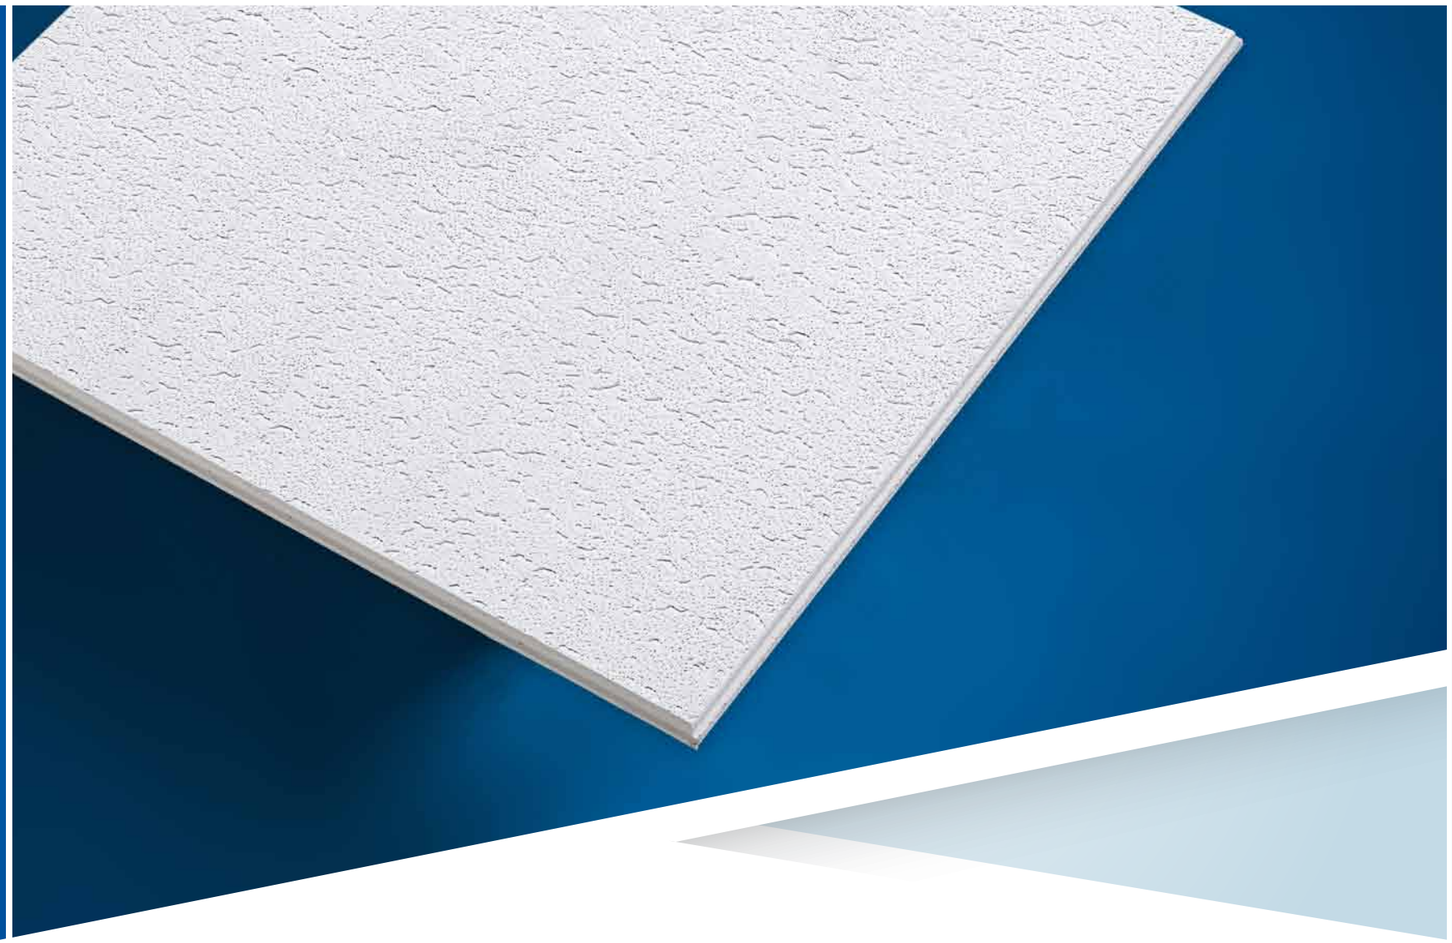

Techos de escayola

Giotto y Raffaello

GIOTTO Y RAFAELLO

TECHOS DE ESCAYOLA

Un sistema de techos registrables en la vanguardia de la seguridad, la acústica y el confort.

Fabricación Europea

Certificados bajo Norma UNE-EN-14246:20071 y UNE-EN-13964:2006. Nuestros techos son elaborados por los mejores profesionales y procesados con los equipos más modernos de Europa para responder al más alto nivel de exigencia.

Control de calidad Exhaustivo

Siguiendo los requisitos establecidos por la Asociación de Normalización y Certificación (AENOR), se realiza extracción de muestras y control de calidad de las mismas diariamente y de cada lote de fabricación.

Características técnicas y ambientales: Inigualable

Emisión CERO de gas Rn o isótopos de Ra. Material no desencadenante de reacciones de radiactividad y libre de asbestos. Probados contra la proliferación de bacterias u hongos.

Reacción al fuego: Clasificación A1

Compuestos por un material totalmente ignífugo, nuestros techos constituyen un producto excelente a la hora de cumplir con las mayores exigencias en materia de seguridad contra incendios. Euroclase A1.

Comportamiento a la humedad: Inalterable

El yeso es un material higroscópico y como tal, tiene la propiedad de absorber humedad cuando el ambiente es húmedo, y cederla si el ambiente es seco mejorando la habitabilidad y creando un ambiente sano e higrométricamente regulado.

Transformamos el yeso sin mermar ni eliminar ninguna de sus propiedades naturales, para ofrecerle productos de calidad y rendimiento inigualables.



Giotto

Techo de escayola registrable Giotto

Disponible en sistema de apoyo recto y escalonado. Pueden pintarse sin necesidad de utilización previa de tapa poros. Se puede hidrofugar. Admite tratamiento antibactericida.

Ref.	58875	58876
Borde	R	E
Medidas	600x600mm	600x600mm
Uds. / Paq.	8	6
Uds. / Palé	384	288



R = Borde recto para perfilería Vista EASY
E = Borde escalonado para perfilería Semivista EASY de 24 mm



Rafaello

Techo de escayola registrable Rafaello

Disponible en sistema de apoyo recto y escalonado. Pueden pintarse sin necesidad de utilización previa de tapa poros. Se puede hidrofugar. Admite tratamiento antibactericida.


Ref.	58860	58861
Borde	R	E
Medidas	600x600mm	600x600mm
Uds. / Paq.	8	6
Uds. / Palé	384	288



R = Borde recto para perfilería Vista EASY
E = Borde escalonado para perfilería Semivista EASY de 24 mm


Sistemas de apoyo y pefilería disponibles

R



Borde recto
Perfilería Vista EASY

E



Borde escalonado
Perfilería Semivista EASY