
FUTURA SYSTEMS, S.L.
Ctra. De Valls C-51, Km 22- 43812 Rodonyà (Tarragona)
Teléfono: +34 977 62 81 80 – Fax: +34 977 62 84 79

POZO DE REGISTRO: T-TUBO PARA TUBERÍAS DN 1000 mm / DN 1200 mm

Pozo de registro en polietileno de diámetro nominal exterior DN/OD 1000 mm formado por:


- **Base** estanca formada por una **TE de polietileno** en cuya parte superior se conectará el tubo Magnum SN8 que conformará el cuerpo del pozo.
- **Cuerpo** formado tubo PE MAGNUM SN8 DN/OD 1000 mm de altura variable, que se conecta a la T (base) mediante un sistema macho-hembra con junta elastomérica de estanquiedad.
- Parte superior formada por **cono** DN 1000 mm reducido a DN 625 mm, coincidiendo con las dimensiones de la tapa de fundición

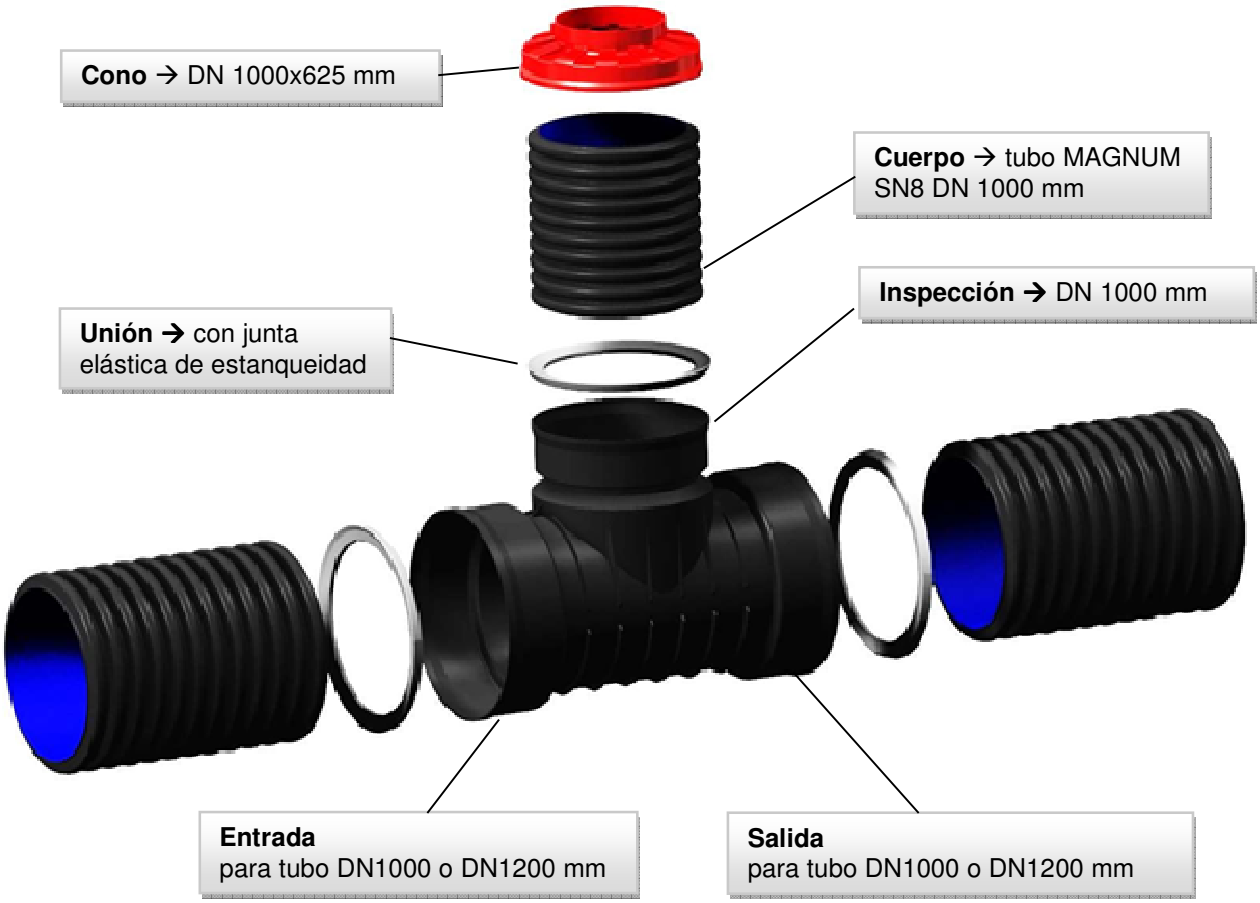

FUTURA SYSTEMS, S.L.
Ctra. De Valls C-51, Km 22- 43812 Rodonyà (Tarragona)
Teléfono: +34 977 62 81 80 – Fax: +34 977 62 84 79

POZO DE REGISTRO: T-TUBO
PARA TUBERÍAS DN 1000 mm / DN 1200 mm


BASE T	Entrada DN (mm)	Salida DN (mm)	Inspección DN (mm)	L (mm)	Lu (mm)	H (mm)	Hu (mm)	DE (mm)	DI1 (mm)
DN 1200x1000x1200	1200	1200	1000	2150	1410	1617	1320	1265	1020
DN 1000x1000x1000	1000	1000	1000	1800	1230	1405	1020	1060	850

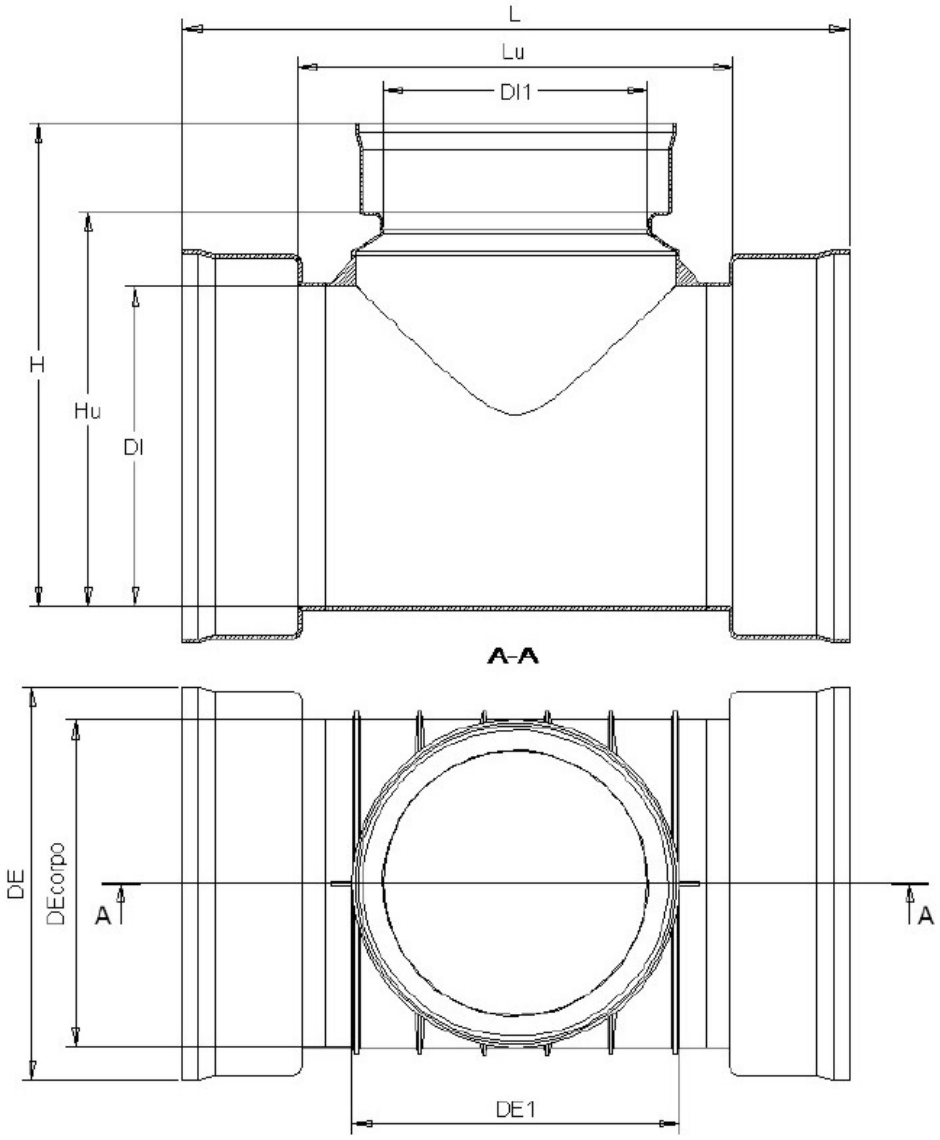



FUTURA SYSTEMS, S.L.
Ctra. De Valls C-51, Km 22- 43812 Rodonyà (Tarragona)
Teléfono: +34 977 62 81 80 – Fax: +34 977 62 84 79


POZO DE REGISTRO: T-TUBO
PARA TUBERÍAS DN 1000 mm / DN 1200 mm

CONO DN 1000x625 mm, altura 320 mm:

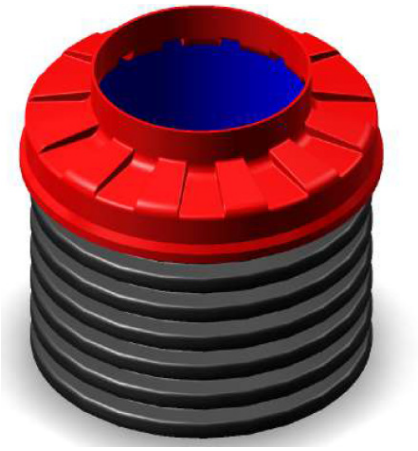

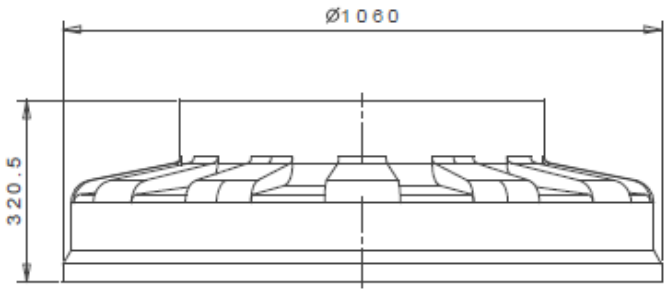


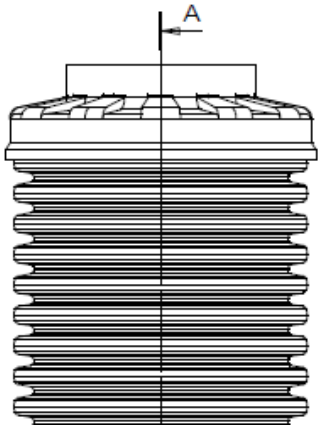

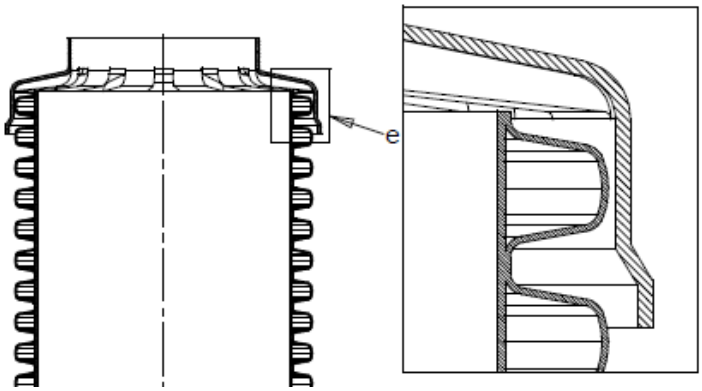

FUTURA SYSTEMS, S.L.
Ctra. De Valls C-51, Km 22- 43812 Rodonyà (Tarragona)
Teléfono: +34 977 62 81 80 – Fax: +34 977 62 84 79


INSTALACIÓN EN CONDICIONES NORMALES

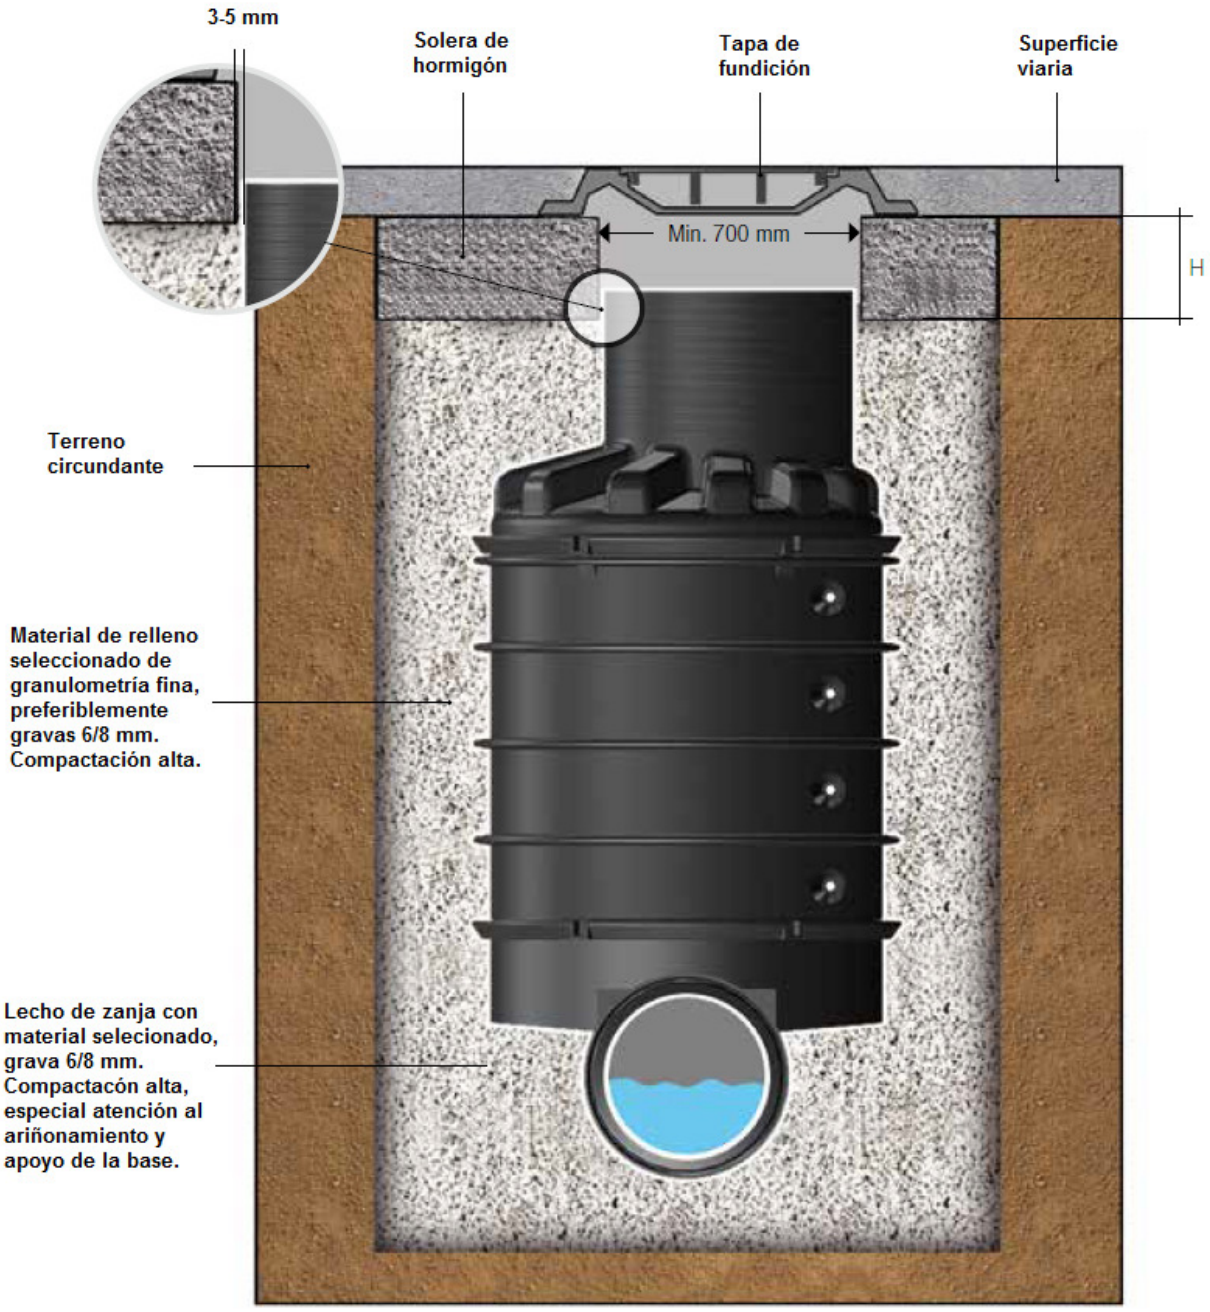

FUTURA SYSTEMS, S.L.
Ctra. De Valls C-51, Km 22- 43812 Rodonyà (Tarragona)
Teléfono: +34 977 62 81 80 – Fax: +34 977 62 84 79

INSTALACIÓN CON NIVEL FREÁTICO

En caso de presencia de nivel freático en la zona de instalación del pozo se recomienda tomar una serie de precauciones especiales. La presión que ejerce la capa freática puede provocar fenómenos de flotación, además de irregularidades en el terreno adyacente al pozo. Por ello se recomienda rellenar la zona del envolvente del pozo con hormigón hasta la altura que alcanza el nivel freático y con gravas hasta alcanzar la altura de relleno total.

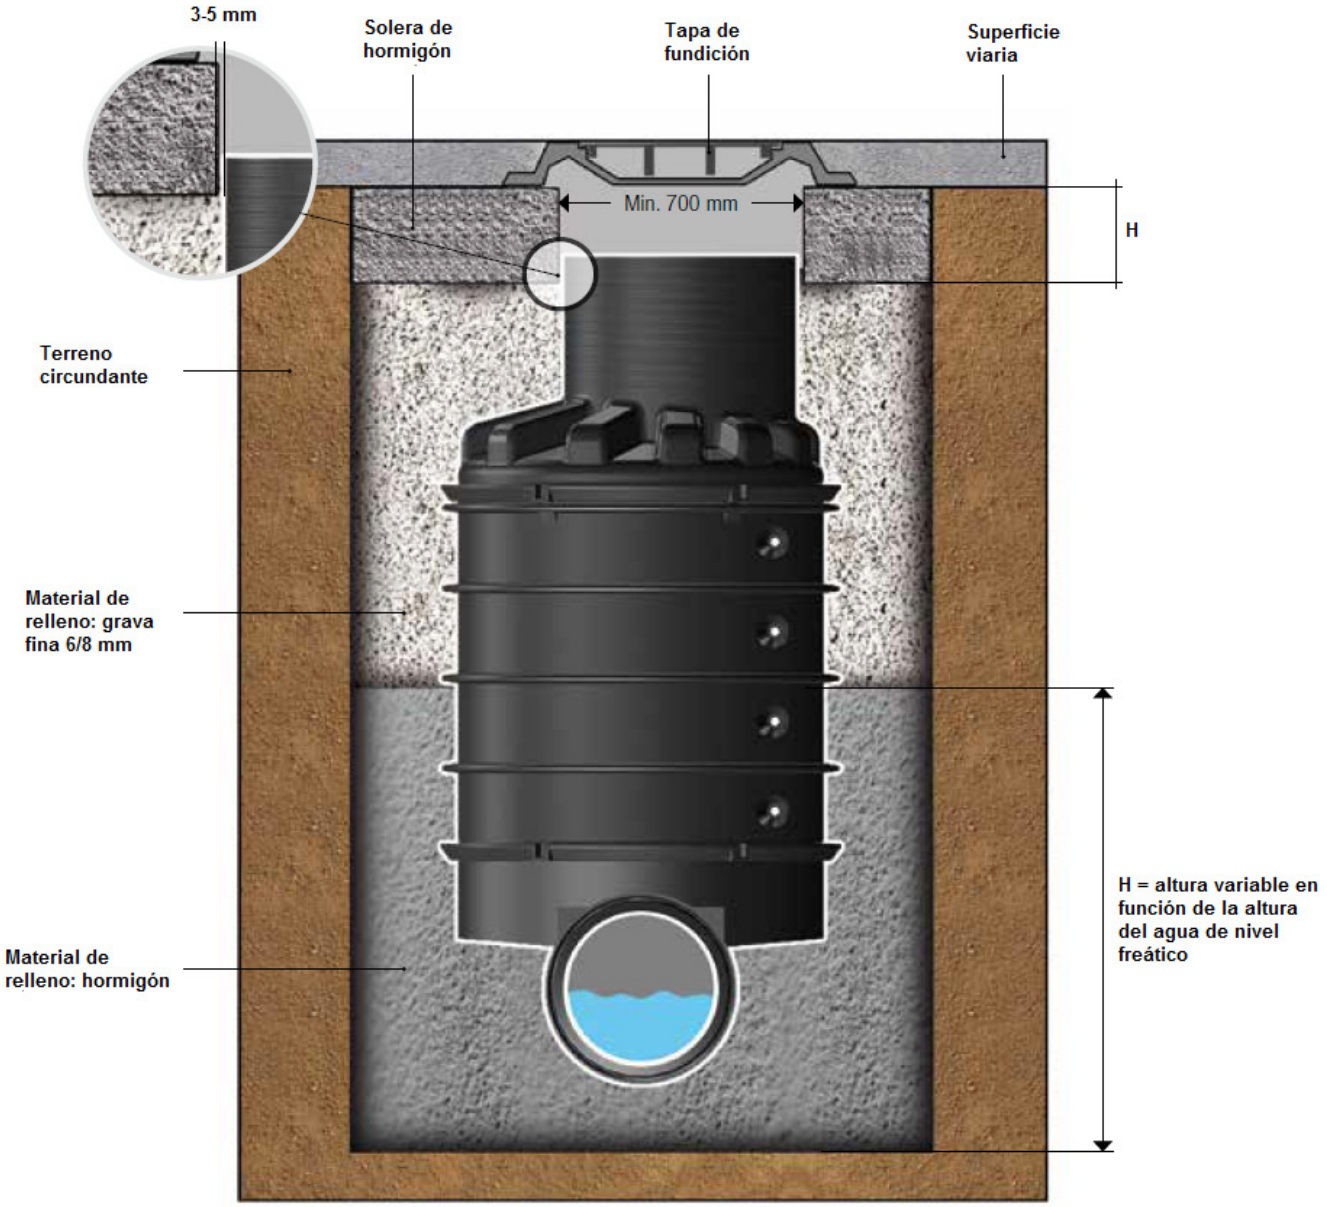


FUTURA SYSTEMS, S.L.
Ctra. De Valls C-51, Km 22- 43812 Rodonyà (Tarragona)
Teléfono: +34 977 62 81 80 – Fax: +34 977 62 84 79

INSTALACIÓN


SOLERA DE HORMIGÓN PARA EL ALOJAMIENTO DE LA TAPA DE FUNDICIÓN

La tapa de fundición debe alojarse sobre una solera de hormigón que realice la función de repartición de cargas. Esta solera no debe descansar nunca directamente sobre la boca del pozo: debe dejarse un margen de al menos 5 cm entre el hormigón y el pozo.

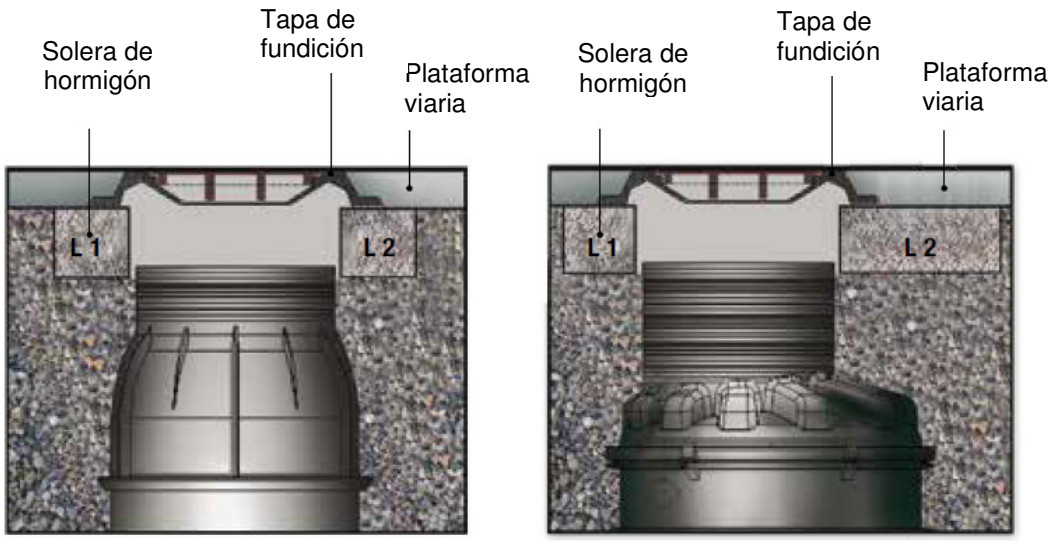

Dimensiones recomendadas para la solera de Hormigón:

POZO	DN 600	DN 800	DN 1000	DN 1200
D [mm]	700 – 750	700 – 750	700 – 750	700 – 750
L [mm]	2.000	2.200	2.200	2.200
L1 [mm]	1.000	1.100	1.100	850
L2 [mm]	1.000	1.100	1.100	1.350
H [mm]	200	200	250	250

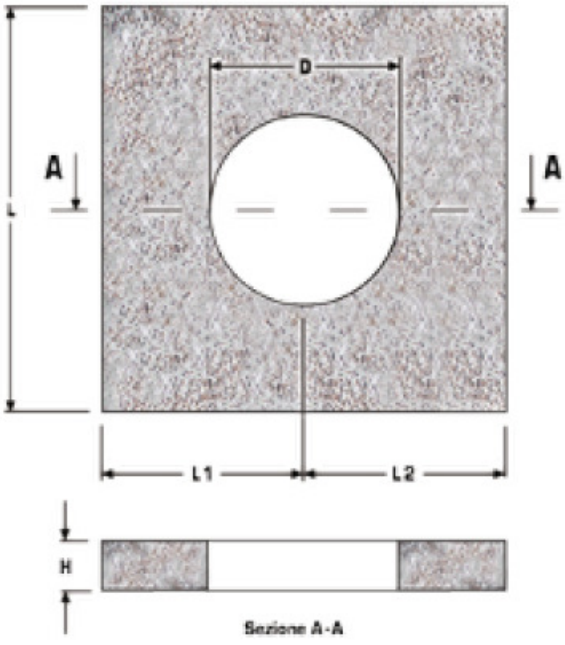

FUTURA SYSTEMS, S.L.
Ctra. De Valls C-51, Km 22- 43812 Rodonyà (Tarragona)
Teléfono: +34 977 62 81 80 – Fax: +34 977 62 84 79