OPENETICS

Rack Mural **EasyPack [Desmontado en Kit]**

GAMA Rack



Descripción

El Rack Mural EasyPack 19” desmontado en kit se basa en un concepto innovador de almacenaje, transporte, facilidad de montaje y sobre todo facilidad de trabajo para el instalador. Se monta “in situ” en un tiempo mínimo.

Aplicaciones

Por su diseño compacto es ideal para el cableado horizontal de pequeños entornos, redes empresariales, etc., ocupando el mínimo espacio.

Normativa

- Standard EIA-310-D
- Norma RoHS
- IEC 60297-2 / 60297-3
- Conformidad CE

Ventajas

- Desmontado en kit.
- Diseño compacto y elegante.
- Fácil almacenaje y transporte. Ocupa una tercera parte del tamaño de un mural estándar.
- Instalación rápida, sencilla y de gran calidad. Se monta en pocos minutos.
- Accesibilidad frontal y lateral. Puerta transparente con cerradura de serie.
- Completa gama de accesorios disponibles.
- Grado de protección : IP 20
- Garantía: 5 años

Ficha Técnica
Código Nº: 05-02-1-ES-V1.0 Fecha: 15/11/2017

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

Rack Mural **EasyPack [Desmontado en Kit]**

GAMA Rack

Características Técnicas

Material:	Acero laminado en frío UNE 36086-91
Color rack y marco:	Negro RAL 9005. Otros colores bajo pedido
Carga máxima:	50 kg.
Altura:	de 278 mm hasta 635 mm
Anchura:	600 mm
Profundidad:	500 mm
Altura del bastidor:	4, 6, 9 y 12 U
Unidad de embalaje:	1
Puerta delantera:	Transparente con cerradura
Entrada de cables:	Superior e inferior

Contenido del Kit

Tapa superior e inferior:	2
Bastidores:	2
Perfiles 19”:	4
Puerta con cerrradura:	1
Tapas laterales:	2
Tapa trasera:	1
Kit de tornillería:	1
Intrucciones montaje:	1

Información Comercial

Ref.	Rack Mural EasyPack [Desmontado en Kit]	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Dimensiones nominales en mm.			Tipo de puerta
			Alto	Ancho	Profundidad	
23276	Rack Mural EasyPack	4 U	278	600	500	Transparente
23277	Rack Mural EasyPack	6 U	368	600	500	Transparente
23278	Rack Mural EasyPack	9 U	501	600	500	Transparente
23279	Rack Mural EasyPack	12 U	635	600	500	Transparente

Ficha Técnica
Código Nº: 05-00-1-ES-V1.0 Fecha: 15/11/2017

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification


© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.


OPENETICS

Instrucciones de Montaje

Assembly Instructions and Parts List



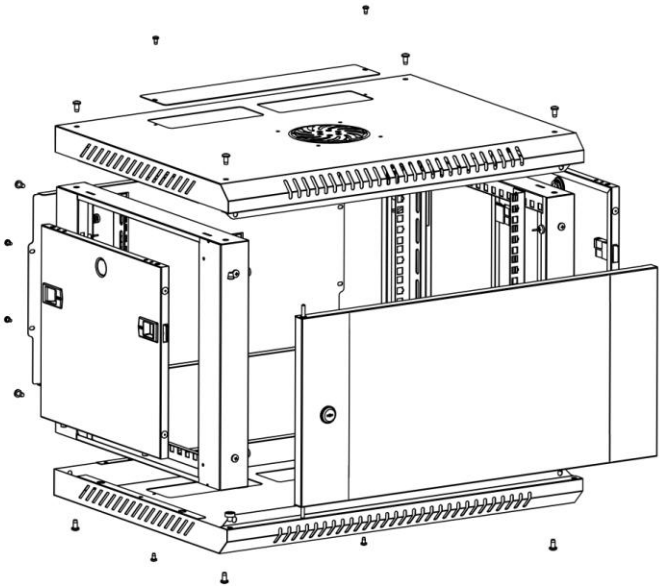





A.
Lateral **x2**
Side door




B.
Puerta delantera **x1**
Front door




C.
Marcos **x2**
Frame



D.
Tapa superior **x1**
Top cover



E.
Tapa inferior **x1**
Bottom cover



F.
Panel trasero **x1**
Back panel




G.
Perfil 19" **x4**
Rail mount



H.
Tapa entrada cables **x2**
Cable entry panel


1: Montar marcos con techo y suelo
Fix top, bottom with frame

>Techo / *Top cover* (D) = 1
>Suelo / *Bottom cover* (E) = 1
>Marcos / *Frame* (C) = 2
>Tornillos autorroscantes M6*9 / *Self-tapping screw* = 12

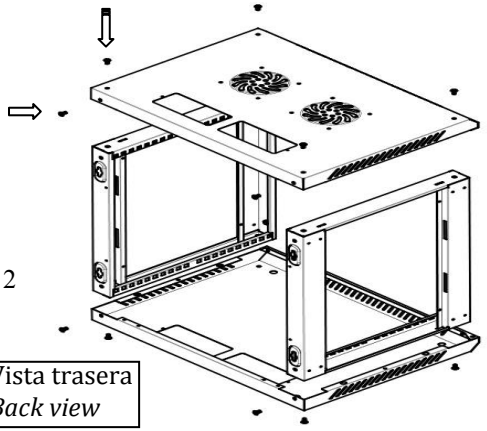

2: Ajustar el marco en vertical
Adjust the frame in vertical direction


>Tornillos autoroscantes M6*9 / *Self-tapping screw* = 4

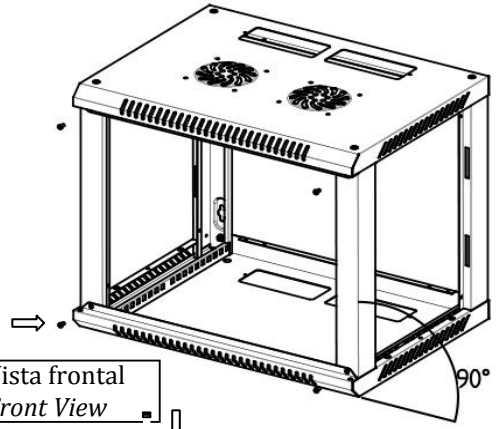

3: Fijar estructura con panel trasero


Fix Top, Bottom with Blank Panel And
Fix the Back Panel

>Tapa entrada de cables / *Blank panel* (H) = 2
>Panel trasero / *Back panel* (F) = 1
>Tornillos autorroscantes M4*8 / *Self-tapping screw* = 8

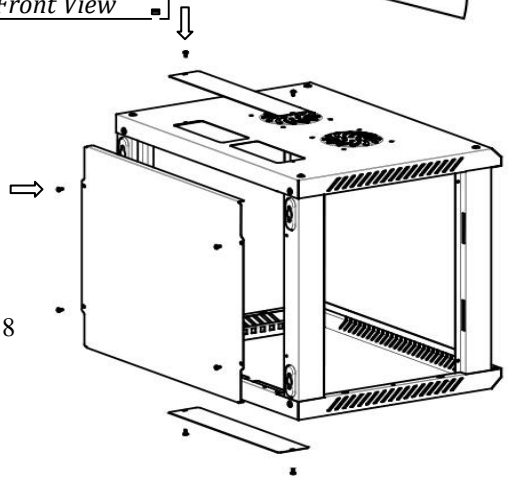


4: Montar carriles 19"
Install Rail Mounts

> Perfil 19" / *Rail mount* (G) = 4
> Tornillos M5*10 / *Screw* = 8
> Tuercas M5 / *Cage nuts* = 8

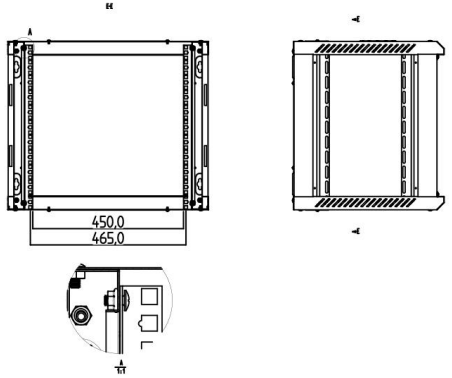

5: Montar laterales
Fix the Side Door

> Paneles laterales / *Side doors* (A)= 2

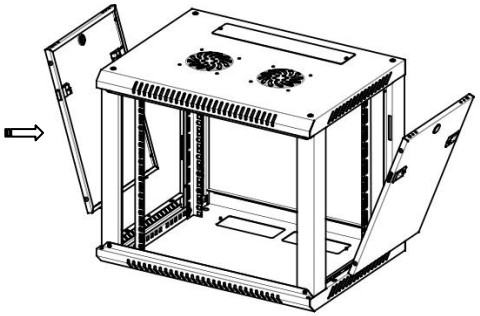

6: Montar puerta delantera
Install Front Door

> Puerta delantera / *Front door* (B)= 1

