B.E.G. CHRONOLUX®

FICHA TéCNICA

Programadores digitales - Programadores astronómicos

TS-ASTRO-4-BLE

gris , Referencia 93161

Características Principales

- Programador digital astronómico para montaje en carril DIN
- 1 canal
- Programa diario y semanal
- -
- 100 memorias
- La App utiliza tecnología Bluetooth
- Conmutación con paso por cero
- App gratuita "B.E.G. LUXOMAT Remote Control" para smartphones y tabletas fácil e intuitiva disponible en la tienda de aplicaciones correspondiente
- Batería reemplazable (CR2032)
- Maniobra mínima: 1 minuto
- Poder de corte 16 A por canal
- Conexión permanente por fecha / función vacaciones
- Conexión permanente manual
- Conmutación manual
- Ajuste automático al horario de verano / invierno
- Contador de horas de servicio e impulsos
- Fácil manejo
- Display iluminado
- Código PIN de seguridad


Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	(2 módulos) 45 x 36 x 58 mm
Consumo típico:	0,3 – 1 W
Grado de protección/Clase:	según DIN EN 60529 IP20 / Clase II
Reserva de marcha (a 20 °C):	aprox. 10 años

Temperatura ambiental:	-30 °C a +55 °C
Carcasa:	termoplástico autoextinguible
Potencia de conmutación:	3680 W / 16 A, cos φ = 1 2300 VA, cos φ = 0,6 200 W LED Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 50 A
Tipo de contacto:	Contacto µ, contacto relé conmutado, apertura < 3 mm
Salidas:	1

Descripción

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
TS-ASTRO-4-BLE	gris	93161	4007529931613

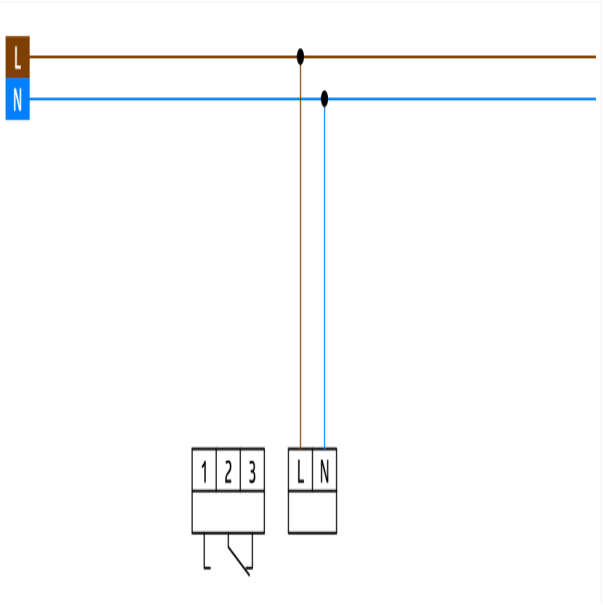

Esquemas de conexión

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH