LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)


www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com

**Ficha Técnica. Referencia ECM-160**

**Fotografía**



**Dimensiones**

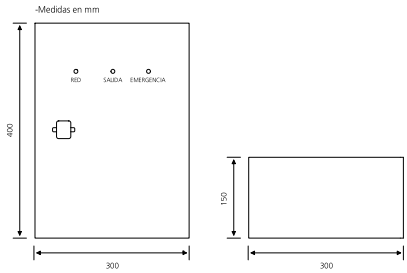


**Descripción**

Equipo centralizador de alimentación de cortesía (24 Vc.c.) y emergencia (12 Vc.c.).
Soporta hasta 160 pilotos de la serie Matiz en emergencia de manera simultánea.
Armario metálico (pintura epoxi color RAL-7035) de sujección mural provisto de puerta delantera.
Batería de Ni-Cd de alta temperatura.

**Características**

Piloto testigo: 3 x LED (Ámbar: Conexión a red, Verde: Tensión de salida y Rojo: Equipo en emergencia)
Autonomía (h): 1
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50 Hz
Tensión salida: 24 Vc.c. / 12 Vc.c.
Potencia máxima salida: 38,4 W
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP66
Aislamiento eléctrico: Clase I
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE