LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)


www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com

Ficha Técnica. Referencia EPC-80

Fotografía



Dimensiones

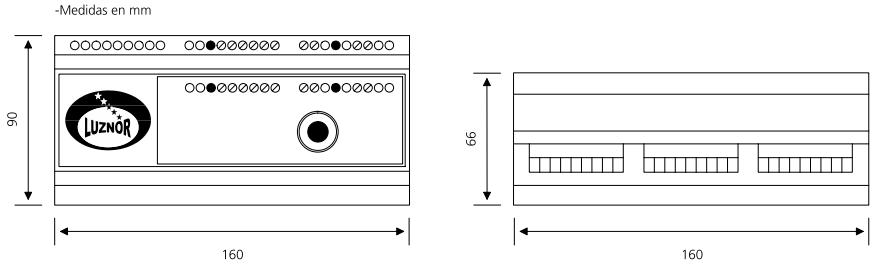

Descripción

Equipo centralizador de alimentación de cortesía y emergencia.
Soporta hasta 80 balizas de la serie Élite en emergencia de manera simultánea.
Salida de 6 Vc.c. distribuída en tres pares de bornas.
Pulsador frontal que permite verificar el funcionamiento del aparato a partir de su batería interna.
Permite su montaje sobre carril DIN M36 (9 módulos).
Batería de Ni-Cd de alta temperatura.

Características

Piloto testigo de carga: 2 x LED Verde (conexión a red y tensión de salida)
Autonomía (h): 1
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50 Hz
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP20
Aislamiento eléctrico: Clase II
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE