ALUGOM

Serie

Slide (Marco 65)

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera
Cerco y Hoja Perimetral


Sección de marco..... 65 mm
Sección de hoja..... 36 x 70 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 28 mm
Peso Máximo por Hoja Corredera: **200 kg** (2 tándem por hoja)
Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera


Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	**4**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**7A**
Resistencia al viento*	CLASE	**C5**
Transmitancia térmica** **Uw**		**1,4** W/m² K
Transmitancia térmica **Uf** (Qlon) (Nudo lateral)^		**2,8** W/m² K
Transmitancia térmica **Uf** (Tri Fim) (Nudo lateral)^		**2,9** W/m² K
Aislamiento Acústico ***		**34** (-1;-1) dB

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm
** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 1 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 6+6 Silence/8/3+3 Silence - UNE-EN ISO 10140-2:2011
^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020


Posibilidades de Apertura



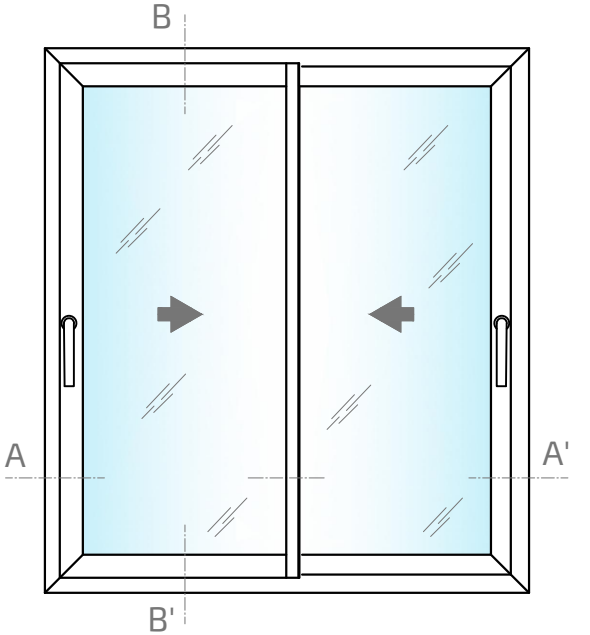

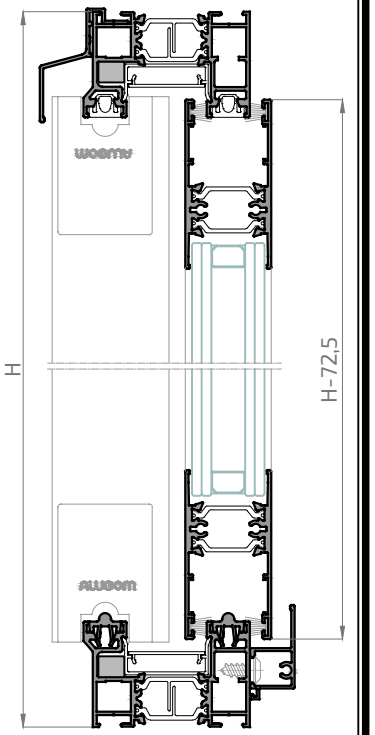

Sección B-B'

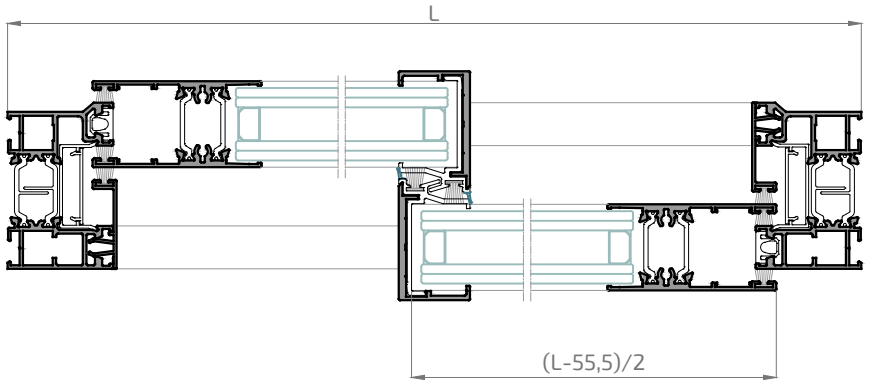

Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del grupo Alugom.

ALUGOM

Serie

Slide (Marco 75)

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera
Cerco y Hoja Perimetral


Sección de marco..... 75 mm
Sección de hoja..... 36 x 70 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 28 mm
Peso Máximo por Hoja Corredera: **200 kg** (2 tándem por hoja)
Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera


Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	**4**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**7A**
Resistencia al viento*	CLASE	**C5**
Transmitancia térmica ** **Uw**		**1,4** W/m² K
Transmitancia térmica **Uf** (Qlon) (Nudo lateral)		**2,8** W/m² K
Transmitancia térmica **Uf** (Tri Fim) (Nudo lateral)		**2,9** W/m² K
Aislamiento Acústico***		**34** (-1;-1) dB

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm
** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug : 1 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 6+6 Silence/8/3+3 Silence - UNE-EN ISO 10140-2:2011
^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020


Posibilidades de Apertura



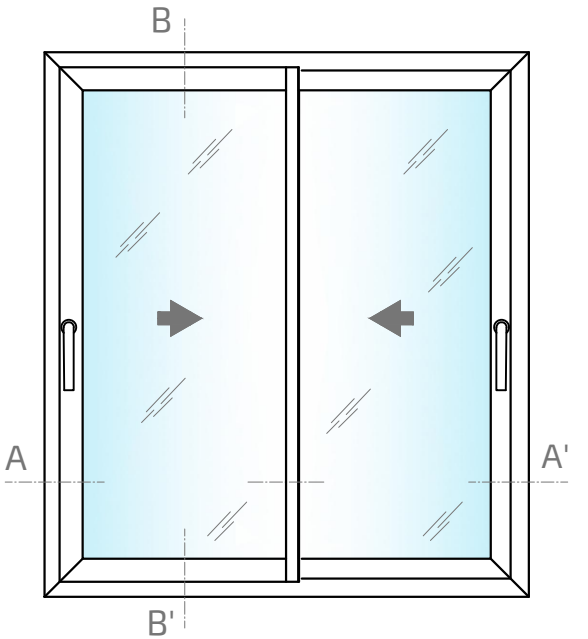

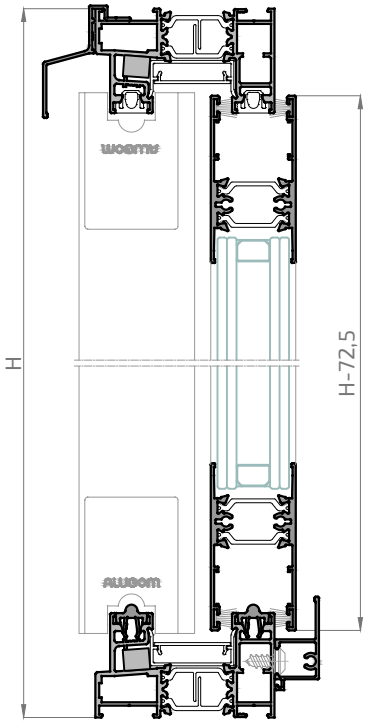

Sección B-B'

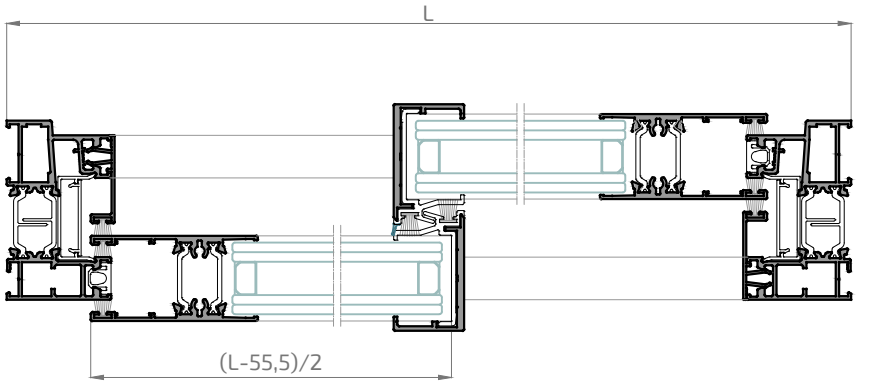

Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del grupo Alugom.

ALUGOM

Serie

Slide HOJA-FIJO

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera
Cerco y Hoja Perimetral


Sección de marco..... 65 mm
Sección de hoja..... 36 x 70 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 28 mm
Peso Máximo por Hoja Corredera: **200 kg** (2 tándem por hoja)
Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera


Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	**4**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**7A**
Resistencia al viento*	CLASE	**C5**
Transmitancia térmica** **Uw**		**1,4** W/m² K
Transmitancia térmica **Uf** (Qlon) (Nudo lateral)^		**2,8** W/m² K
Transmitancia térmica **Uf** (Tri Fim) (Nudo lateral)^		**2,9** W/m² K
Aislamiento Acústico ***		**34** (-1;-1) dB

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm
** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 1 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 6+6 Silence/8/3+3 Silence - UNE-EN ISO 10140-2:2011
^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020


Posibilidades de Apertura



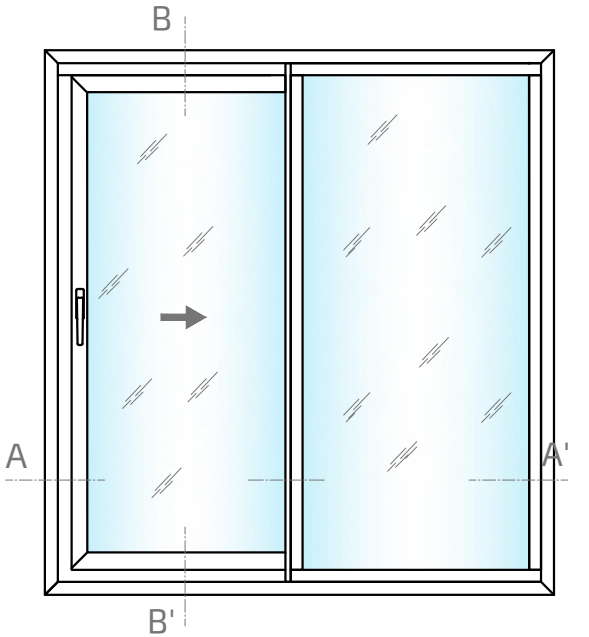

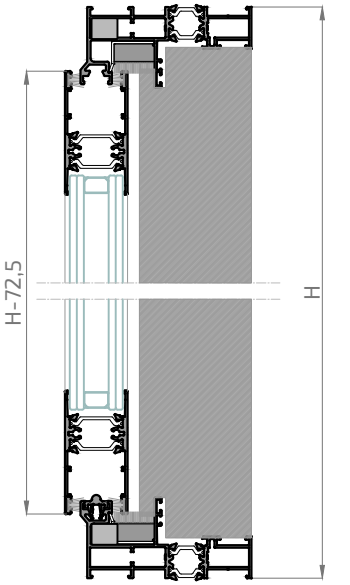

Sección B-B'

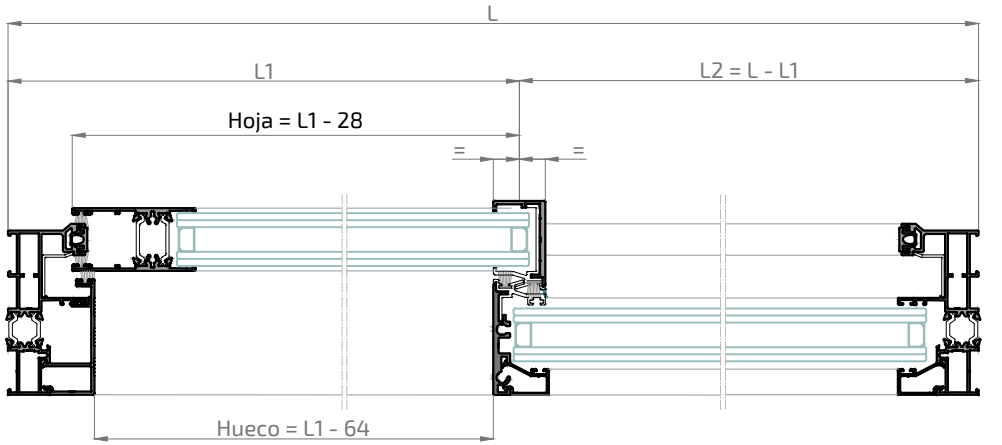


Sección A-A'


Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del grupo Alugom.

Slide


18137L
Hoja perimetral Alg Slide




18732
Hoja central alg Slide



18891
Hoja reforzada alg slide




18885
Acople central hoja perim.




18272
Vierteaguas Postizo Alg SLIDE



18135
Vierteaguas




18873
Vierteaguas sup.




18262
Carril




9781
Varilla de 10x8 mm




18734
Tapa lateral Carril




18130L
Cerco 65 grapa+grapa




18739L
Cerco 65 condensación grapa+grapa




18145L
Cerco 65 grapa+clip




18146L
Cerco 65 condensación grapa+clip




18131L
Cerco 75 grapa+grapa




18740L
Cerco 75 condensación grapa+grapa



18147L
Cerco 75 grapa+clip




18148L
Cerco 75 condensación grapa+clip




Cercos slide (65 mm) NO STOCK


18134L NO STOCK
Cerco 65 clip+clip




18138L NO STOCK
Cerco 65 condensación clip+clip



18141L NO STOCK
Cerco 65 clip+grapa




18142L NO STOCK
Cerco 65 condensación clip+grapa




Cercos slide (75 mm) NO STOCK


18140L NO STOCK
Cerco 75 clip+clip




18139L NO STOCK
Cerco 75 condensación clip+clip




18143L NO STOCK
Cerco 75 clip+grapa




18144L NO STOCK
Cerco 75 condensación clip+grapa




18419 NO STOCK
Cerco inferior rebajado




18300L
Cerco 3 carriles grapa+grapa

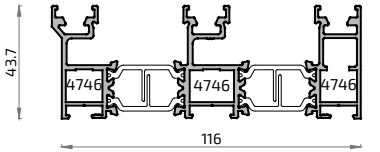


18332L NO STOCK
Cerco 3 carriles Condensación grapa+grapa

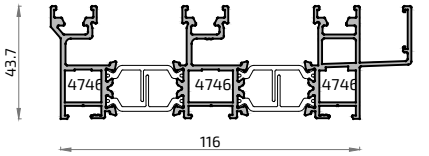

18760L NO STOCK
Cerco 4 carriles grapa+grapa

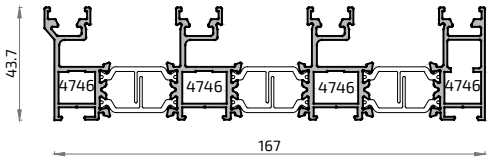


20655L NO STOCK
Cerco 5 carriles grapa+grapa

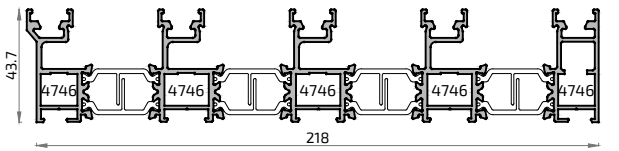


Slide


16332L
Cerco 30 alg 65




16690L
Pilastra 30 alg 55




16339L
Pilastra 30 alg65




16339H
Pilastra 74mm. alg 75




16332H
Cerco 30 mm alg 75




20195L
Cerco Monocarril Alg Slide




20196
Tapa Cerco Monocarril




20197
Hoja Central Monocarril




10006M
Esquinero 90° Curvo




18898L
Esquinero regulable macho 65




18897L
Esquinero regulable hembra 65




8592M
Esquinero regulable macho 75




8591M
Esquinero regulable hembra 75




20697
Perfil monocarril empotrable




18215L
Esquinero 90°Recto




8482H
Unión de cercos alg 75




784 6696
Tapa refuerzo postizo hoja




20075
Unión Cercos alg




20093
Unión de Cercos




20591L NO STOCK
Perfil Partelunas




8482L
Unión de cercos 65 mm




783 6695
Base refuerzo postizo hoja




16321
Solapa clip 30 mm




16322
Solapa clip 45 mm




16323
Solapa clip 65 mm




281 1140
Solapa de 30 mm




8629
Solapa de 45 mm



8832
Solapa inferior 30 mm para monoblock



8630
Solapa inferior 45 mm para monoblock



NO STOCK FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo Alugom se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Slide

Escuadra

4149 Escuadra Hoja



4746 Escuadra Cerco



4326 Escuadra Hoja balconera




4330 Escuadra alineamiento 15 mm




Tapas


5556 Juego tapas vierteaguas 90°




5557 Juego Tapas vierteaguas 45°



5559 Tapa embellecedor salida aguas



5569 Tapa hoja reforzada




4337 Embellecedor salida aguas con membrana



4035 Embellecedor salida aguas




5549 Tapa L hoja reforzada




Varios

5574 Aislante cruce Hoja SLIDE



5575 Aislante cerco U SLIDE



5576 Tapa Aislante Cerco SLIDE



A21033 Tapa Aislante cruce monocarril SLIDE




5577 Aislante cruce Perimetral SLIDE




5605 Aislante cruce Hoja S/ALA SLIDE



A21013 Aislante cerco HOJA-FIJO



5572 Embellecedor cruce minimalista SLIDE (Juego 4 uds)




5579 Embellecedor cruce perimetral (Juego 4 uds)




4176 Válvula de drenaje



5573 Clip soporte SLIDE




5551 Rueda regulable 200 Kg por hoja (2 tándem)



5552 Rueda sencilla 80 Kg por hoja (2 ruedas)



5555 Tope Guiador (Juego 4 uds)



5562 Adaptador cepillo vierteaguas




A21003 Tope alg Slide




4951 Aislante Carril Cerco



5561 Cortavientos Adhesivo Sup.




5560 Cortavientos Adhesivo Inf.



5567 Cepillo Fin Seal 7 x 9 mm



5568 Cepillo Tri-Fin 7 x 9 mm



Juntas

A23105 Felpudo 7x21



5489 Qlon 7 x 7 mm



5490 Qlon 7 x 10 mm



A23187 Felpudo QUADRAFIN 7x10



A21000 Junta Acristalar "U" 10 mm



A21001 Junta Acristalar "U" 12 mm



5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm

1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm



1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm

4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm

4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm

5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm

Elementos Accionamiento

5458 Cierre embutido

5571 Cierre embutido alg SLIDE

4190 Manilla BÁSICA C/7

4858 (D) / 4859 (I) Manilla BÁSICA acodada C/7

5183 Manilla BÁSICA C/7 con llave

5191 Manilla KORA C/7

5530 Manilla KORA Acodada Dcha

5531 Manilla KORA Acodada Izq

5079 Manilla PREMIUM

5086 Manilla PREMIUM recta acodada

5080 Manilla con llave PREMIUM

5533 Manilla NP redonda C/7

5389 Manilla TOULON C/7

5583 Manilla WONDER C/7 derecha

5584 Manilla WONDER C/7 izquierda

5455 Manilla LUNA Plana c/cuadr. 7mm

Tacos

5159 Taco pilastra 30

Elementos de cierre Multipunto

4979 Seguro antielevación multipunto

A21025 Calzo 11,5 mm multipunto c/llave

A21036 Calzo 14 mm multipunto c/llave

5510 Calce cerradero

5563 Calzo

5509 Cerradero


Fresas


A22053 Fresa Hoja-Fijo


Útiles

5565 Útil Slide Básico **5566** Útil Slide extra

Slide

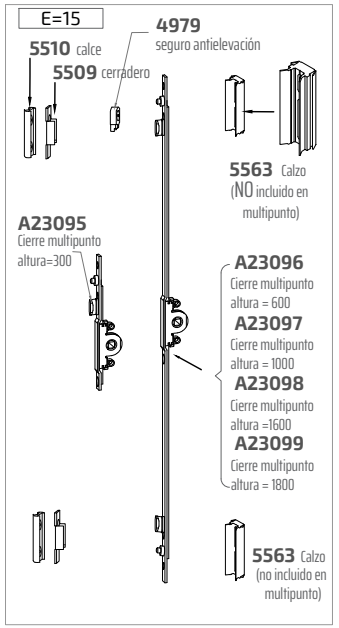
E=15
4979
seguro antielevación
5510 calce
5509 cerradero
5563 Calzo
(NO incluido en
multipunto)
A23095
Cierre multipunto
altura=300
A23096
Cierre multipunto
altura = 600
A23097
Cierre multipunto
altura = 1000
A23098
Cierre multipunto
altura =1600
A23099
Cierre multipunto
altura = 1800
5563 Calzo
(no incluido en
multipunto)

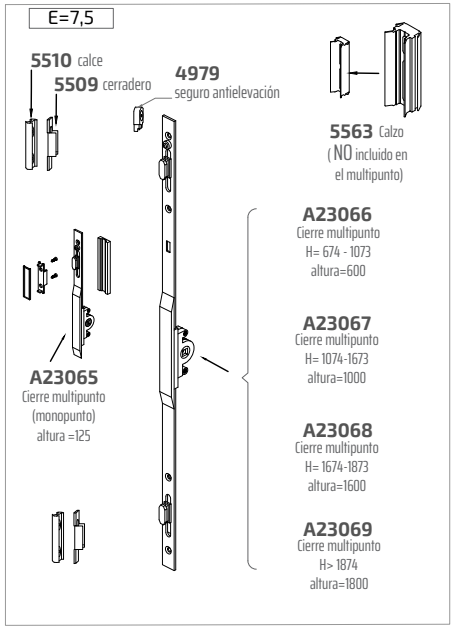
E=7,5
5510 calce
5509 cerradero
4979
seguro antielevación
5563 Calzo
(NO incluido en
el multipunto)
A23065
Cierre multipunto
(monopunto)
altura =125
A23066
Cierre multipunto
H= 674 - 1073
altura=600
A23067
Cierre multipunto
H= 1074-1673
altura=1000
A23068
Cierre multipunto
H= 1674-1873
altura=1600
A23069
Cierre multipunto
H> 1874
altura=1800

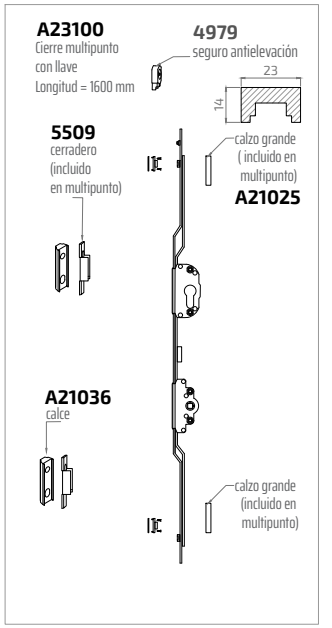
A23100
Cierre multipunto
con llave
Longitud = 1600 mm
4979
seguro antielevación
23
14
5509
cerradero
(incluido
en multipunto)
calzo grande
(incluido en
multipunto)
A21025
A21036
calce
calzo grande
(incluido en
multipunto)