ALUGOM

Serie

MATRA 135 RPT

Especificaciones Técnicas


Carpintería Corredera Elevable y en Línea con Rotura de Puente Térmico
Cerco y Hoja Perimetral
Posibilidad de Cerco Monocarril Perimetral
Sección de Marco..... 135 mm
Sección de Hoja..... 53 x 100 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 40 mm
junquillos de altura 20mm (Tabla de Acristalamiento 1)
Peso Máximo por Hoja Elevable: **300 kg** (con carro adicional 400 kg)
Posibilidad de colocación de Herraje multipunto Corredera en línea
(Peso Máximo por hoja 200 Kg)


Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	**4**
Estanqueidad al agua •	CLASE	**9A**
Resistencia al viento*	CLASE	**C5**
Transmitancia térmica** Uw		**1.5** W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)^		**4.7** W/m² K
Aislamiento Acústico***		**32** (-1;-4) dB

* Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm
• Ventana de 2 hojas de 3000 x 2375 mm
** Ventana de 2 hojas de 4000 x 2900 mm; vidrio Ug: 0,7 w/m²k
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 4/12/4


Posibilidades de Apertura

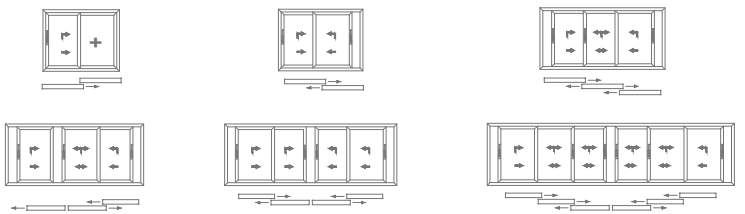

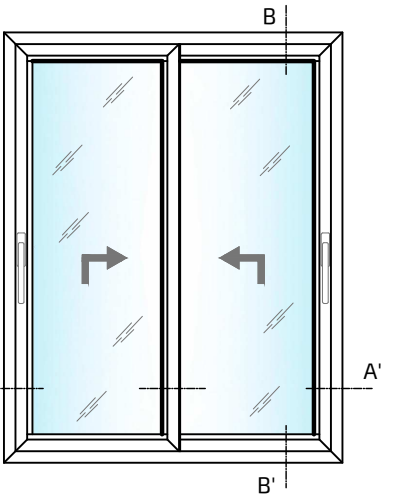


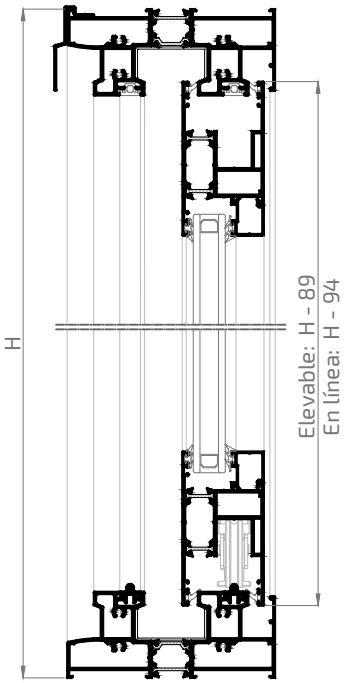

Sección B-B'

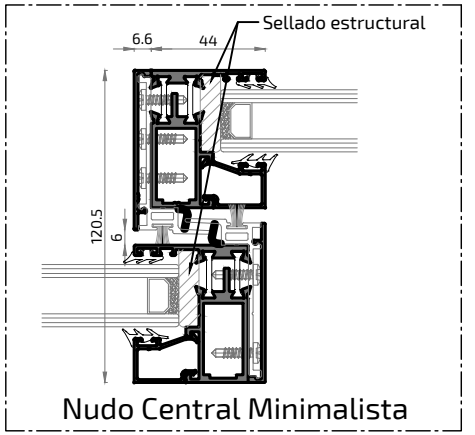

Nudo Central Minimalista

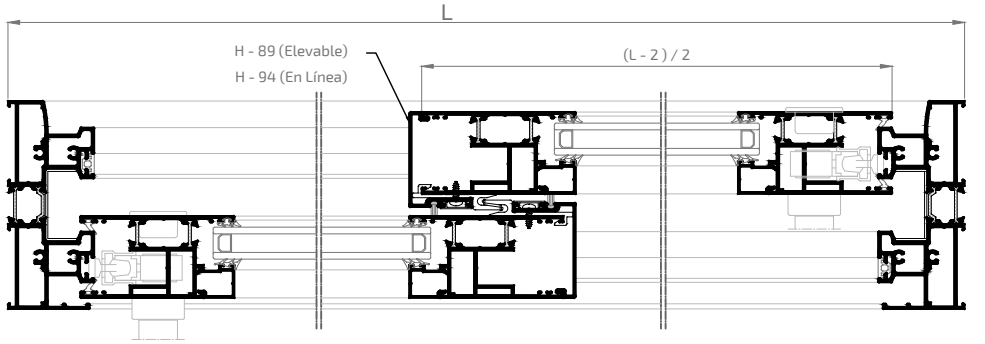


Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.


MATRA 135 RPT

ALUGOM


8670M 1160M
Cerco 2 Carriles MATRA 135 RPT

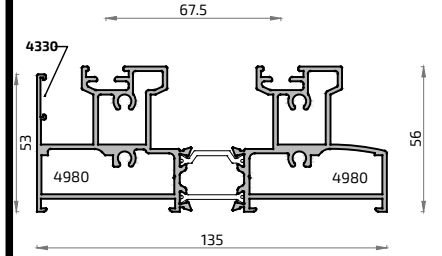


8682M
Cerco 3 Carriles MATRA 135 RPT

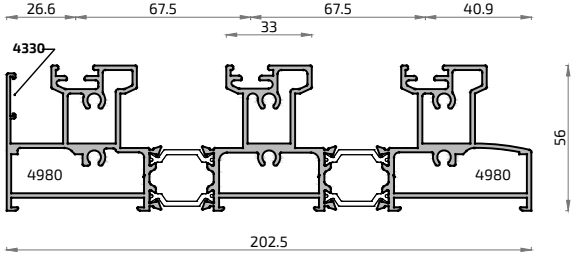


20823M
Cerco simétrico MATRA 135 RPT

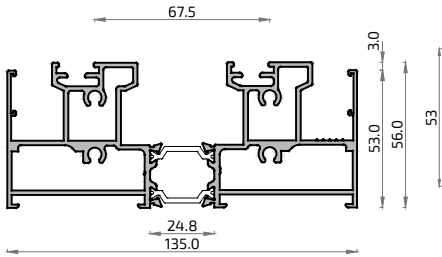


21130M
Cerco simétrico 3 carriles

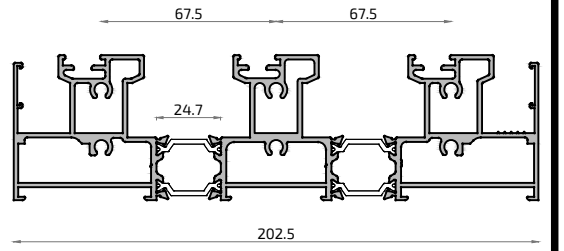


8673M 1163M
Hoja Perimetral MATRA 135 RPT




20219
Tapeta hoja cruce minimalista




8680M
Acople 4 Hojas MATRA 135 RPT



20206M
Hoja cruce minimalista MATRA 135




8865L
Pilastra 28 mm MATRA 135 RPT




Monocarril


8974M
Cerco Monocarril MATRA 135 RPT

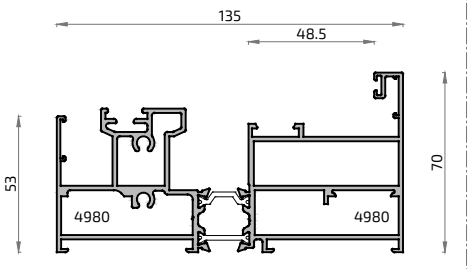


8971M
Pilastra Monocarril MATRA 135 RPT

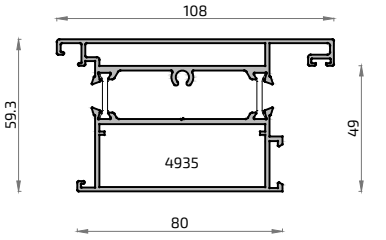


8973
Tapa Exterior Cerco Monocarril MATRA 135 RPT



8676 1166
Acople Central Hoja MATRA 135 RPT




16104
Esquinero Hoja MATRA 135 RPT

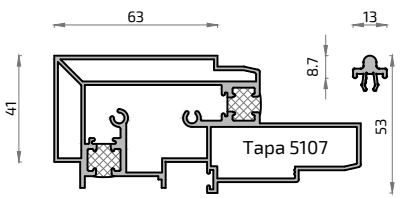


8675 1165
Clip Carril Rodadura


8679 1169
Acople Cierre Multipunto




8677 1167
Vierteaguas Superior MATRA 135 RPT




783 6695
Base Refuerzo Postizo Hoja




784 6696
Tapa Refuerzo Postizo Hoja




281 1140
Solapa 30 mm




8832
Solapa Inferior 30 mm Monoblock




8629
Solapa 45 mm




8630
Solapa Inferior 45 mm Monoblock



629 6807
Tapa refuerzo postizo pilastra



628 6806
Refuerzo postizo pilastra



NO STOCK FUERA DE STOCK. Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

ALUGOM

Escuadras

4980 Escuadra cerco y hoja



4981 Escuadra interpol. hoja



4330 Escuadra alineamiento 15 mm



4735 Escuadra alineamiento 2 mm



4039 Escuadra inox. remate esquina



Juntas

4990 Junta carril lateral y superior



4950 Junta perimetral Hoja



5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm



1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm



1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm



4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm



4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm



5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm




4056 Junta perimetral hoja tubular



Felpudos

4973 Felpudo Fin-Seal 7 x 10+2 mm



4180 Burlete Tri-Fin 7 x 10+2 mm



A23187 Felpudo QUADRAFIN 7x10




Aislantes


4959 Aislante cruce minimalista MATRA 135RPT



4993 Perfil aislante cerco RPT



4992 Aislante acople central RPT




4331 Perfil aislante Cerco Monocarril




Tapas

4339 Juego tapas tirador posfizo (783-4)



5107 Tapas esquinero



4337 Embellecedor salida aguas con membrana




4035 Embellecedor salida aguas




Elementos de cierre

4997 Herraje básico corredera elevable

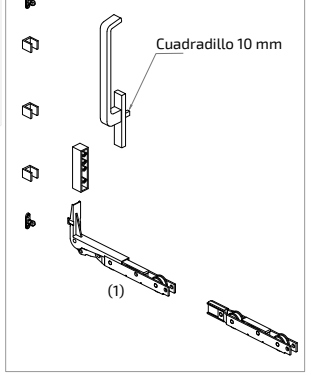


4998 Herraje básico corredera elevable con cerradura

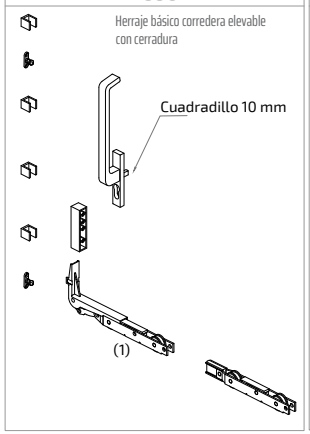

4952 Cremona elevable (1770 mm) Ver Tabla (1)




4954 Cremona elevable (2270 mm) Ver Tabla (1)




4939 Cremona elevable (2670 mm) Ver Tabla (1)




4947 Barra de conexión 1100 mm Ø 8 mm




4948 Barra de conexión 1350 mm Ø 8 mm




4949 Barra de conexión 1800 mm Ø 8 mm




4936 Barra de conexión 3300 mm Ø 8 mm




Lift Unit Estándar (Ayuda elevación)		**5065**
Lift Unit Gran Peso (Ayuda elevación)		**5066**
Amortiguación para manilla (lift Unit)		**5067**



4937 Juego terminal cuatro hojas



Amortiguador 400 (SilentClose)		**5068**
Amortiguador 200 (SilentClose)	**NO STOCK**	**5069**
Kit Accesorios Amortiguador (SilentClose)		**5070**
Calce para Amortiguador (SilentClose)		**5071**



HASTA 400 kg

RANGO DE ALTURAS - MECANISMO CREMONA ELEVADORA

Referencia ALUGOM	Denominación CREMONA ELEVADORA	Longitud Mecanismo Cremona (mm)	Altura Manilla (mm)	HOJA		MARCO (2 hojas)	
				Desde (mm)	Hasta (mm)	Desde (mm)	Hasta (mm)
4952	CREMONA ELEVADORA 1165 - 1795	1770	400	1165	1795	1259	1889
4954	CREMONA ELEVADORA 1795 - 2295	2270	1000	1796	2295	1890	2389
4939	CREMONA ELEVADORA 2045 - 2695	2670	1000	2045	2695	2139	2789

HASTA 400 kg

RANGOS DE ANCHURAS - VARILLA DE CONEXIÓN DIÁMETRO 8 -ELEVABLE

Referencia ALUGOM	Denominación VARILLA DE CONEXIÓN	HOJA	
		Desde (mm)	Hasta (mm)
4947	BARRA DE UNIÓN DE 1000 mm	700	1600
4948	BARRA DE UNIÓN DE 1350 mm	1601	1850
4949	BARRA DE UNIÓN DE 1850 mm	1851	2350
4936	BARRA DE UNIÓN DE 3300 mm	2351	3300


* Anchura mínima de hoja: 700 mm

(1) POSIBILIDAD DE PEDIR EN MATERIAL ACERO INOX.

MATRA 135 RPT

ALUGOM

4186
Cierre multipunto con llave
Longitud = 1600 mm



E=15




4979
Seguro antielevación multipunto




4988
Taco guía superior (4 piezas)



4987
Taco guía desmontable




4982
Rueda tándem en línea 200 kg hoja (2 unds)



4991
Escuadra junquillos curvos




4942
Grampón de aireación



5240
Cilindro cerradura manilla int-ext. 40 x 50 mm




4977
Carro adicional hoja >300 kg




4978
Muelle cremona hoja > 150 kg



4999
Uñero Exterior




4984
Conjunto cortavientos elevable




4983
Cortavientos corredera




4332
Juego Cortavientos Monocarril Corredera




4333
Juego Cortavientos Monocarril Elevable



4943
Tope 90



4938
Contraplaca encuento 4 hojas



Varios

4176
Válvula de drenaje




4078
Pieza sujección junquillo curvo




4991
Escuadra junquillos curvos




4985
Embellecedor cruce MATRA 135




4986
Embellecedor cruce corredera



A21614
Tornillo M6 x 60 manilla elevable



A21615
Tornillo M6 x 72 mm manilla elevable




4935
Taco pilastra Monocarril




Manillas


4190
Manilla BÁSICA C/7




5183
Manilla BÁSICA C/7 con llave




5079
Manilla PREMIUM




5080
Manilla PREMIUM con llave



5191
Manilla KORA C/7




4960
Manilla DIRIGENT doble para llave




Utillaje

4073
Fresa pilastra Monocarril




4996
Útil MATRA 135 RPT




MATRA 135 RPT Monocarril


8974M
Cerco Monocarril MATRA 135 RPT

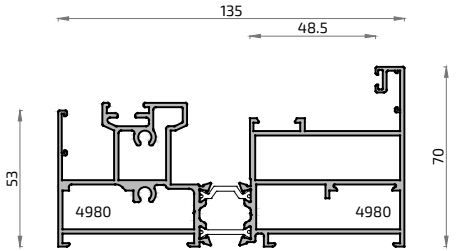


8971M
Pilastra Monocarril MATRA 135 RPT

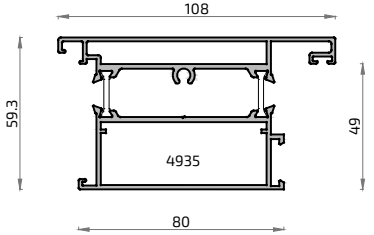



16104
Esquinero Hoja MATRA 135 RPT

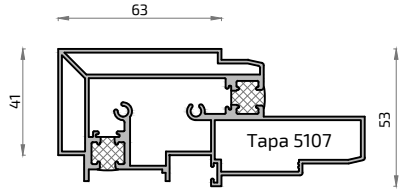


8973
Tapa Exterior Cerco Monocarril MATRA 135 RPT



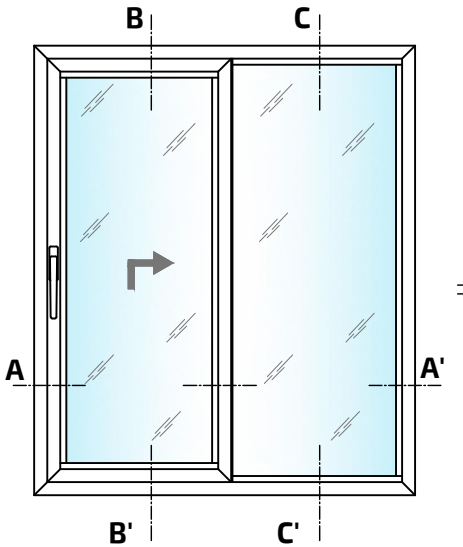


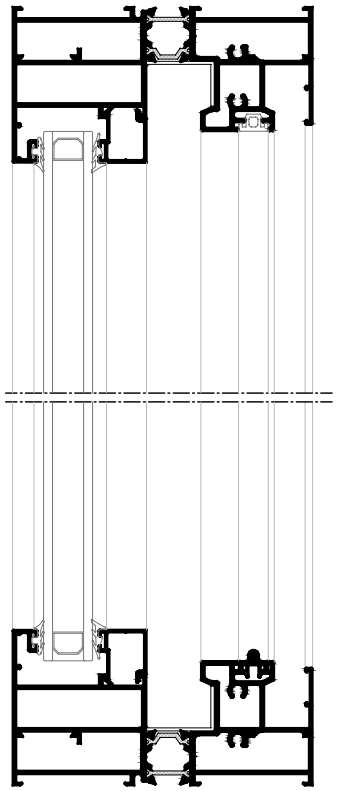

Sección B-B'

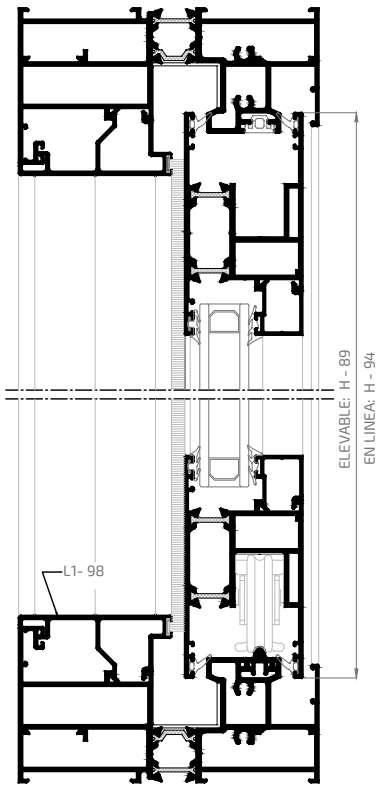

Sección C-C'

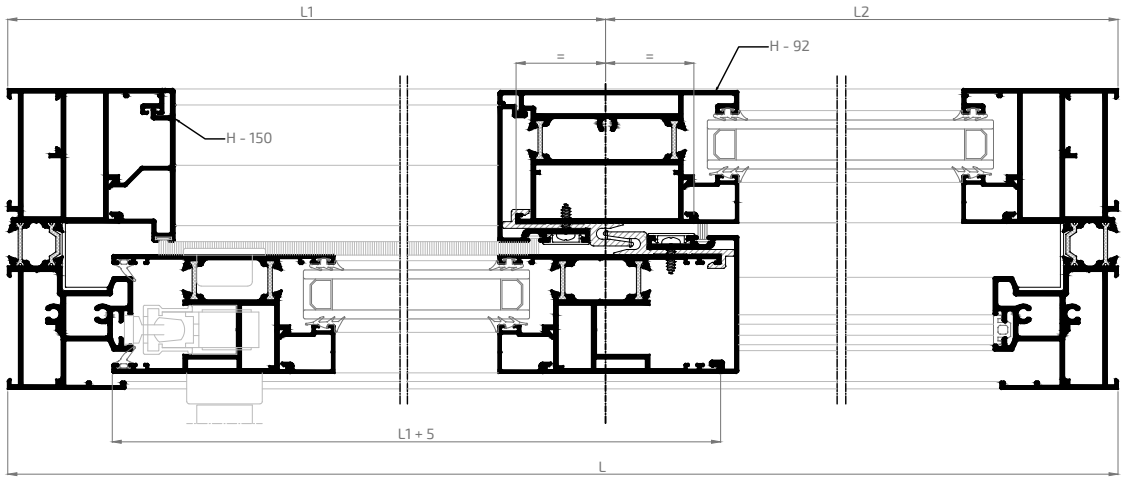

Sección A-A'
* Tabla de Junquillos 1 (Altura 20 mm)

Tabla de Acristalamiento

MATRA 135 RPT

ALTURA JUNQUILLO = **20** mm

PERFILES TABLA 1	45,5 mm	35,5 mm	28,5 mm	25,5 mm	21,5 mm	18,5 mm	17 mm	14,5 mm	10,5 mm	10 mm	2 mm
CERCOS: 8974M	8211	8453	8452	8214		8213		8277		8212	
	45.5	35.5	28.5	25.5		18.5		14.5		10	
PILASTRAS: 8971M		8256	8257	8278		8259		8276		8260	
		35.5	28.5	25.5		18.5		14.5		10	
HOJAS: 8673M	8468	8450	8414	8283	8415		8843	8416	8207		8485
	45.5	35.5	28.5	25.5	21.5		17	14.5	10.5		2
VIDRIO DE **6** mm		●									
VIDRIO DE **7** mm			●								
VIDRIO DE **8** mm			●								
VIDRIO DE **9** mm			●								
VIDRIO DE **10** mm			●								
VIDRIO DE **11** mm			●								
VIDRIO DE **12** mm			●								
VIDRIO DE **13** mm				●							
VIDRIO DE **14** mm				●							
VIDRIO DE **15** mm				●							
VIDRIO DE **16** mm					●						
VIDRIO DE **17** mm					●						
VIDRIO DE **18** mm					●						
VIDRIO DE **19** mm					●						
VIDRIO DE **20** mm						●					
VIDRIO DE **21** mm						●					
VIDRIO DE **22** mm							●				
VIDRIO DE **23** mm							●				
VIDRIO DE **24** mm								●			
VIDRIO DE **25** mm								●			
VIDRIO DE **26** mm								●			
VIDRIO DE **27** mm									●		
VIDRIO DE **28** mm									●		
VIDRIO DE **29** mm									●		
VIDRIO DE **30** mm										●	
VIDRIO DE **31** mm										●	
VIDRIO DE **32** mm										●	
VIDRIO DE **33** mm											●
VIDRIO DE **34** mm											●
VIDRIO DE **35** mm											●
VIDRIO DE **36** mm											●
VIDRIO DE **37** mm											●
VIDRIO DE **38** mm											●
VIDRIO DE **39** mm											●

Juntas Exteriores	
4057	4
4850	4

Juntas INTERIORES de acristalamiento

5194	1337	1338	4089	4091	5261
2	3	4	5 - 6	7 - 8	9-10
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
	●				
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
		●			
				●	
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
			●		
			●		
		●			
				●	
			●		
			●		
			●		
		●			
	●				
					●
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			

APARTADO **4.6**

Página **2**

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.