



Serie

# Matra - 135 RPT

## Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera Elevable y en Línea con Rotura de Puente Térmico

Cerco y Hoja Perimetral

Posibilidad de Cerco Monocarril Perimetral

Sección de Marco ..... 135 mm.

Sección de Hoja ..... 53x100 mm.

Galce de vidrio ..... Vidrios hasta 44 mm. (47 mm. de hueco)

Junquillos de altura 20 mm. (Tabla de Acristamiento 1)

Peso Máximo por Hoja Elevable : 300 Kg. ( Con carro adicional 400 Kg. )

Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera en Línea :  
( Peso. Máx. por hoja 200 Kg. )

## Clasificación obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	<b>3</b>
Estanqueidad al agua°	CLASE	<b>9A</b>
Resistencia al viento*	CLASE	<b>C5</b>
Transmitancia térmica**		<b>2.3</b> W/m <sup>2</sup> K
Transm. térmica Uf (Nudo lateral)^\		<b>5.3</b> W/m <sup>2</sup> K
Aislamiento Acústico***		<b>32</b> (-1,-4)dB

° Ventana de 2 hojas de 3000 x 2375 mm.



\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

\*\* Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm ; Vidrio Ug: 0,6 W/m<sup>2</sup> K


\*\*\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm ; Vidrio Rw: 40 (-2,-6)dB

^\ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2


## Posibilidades de Apertura

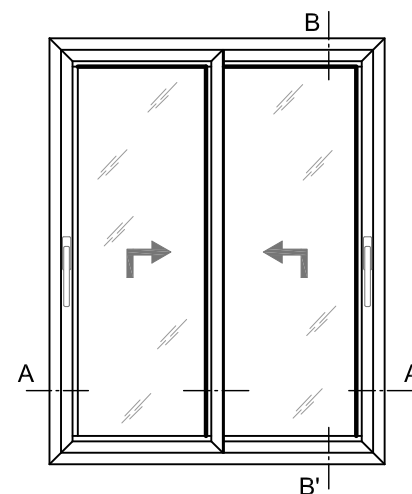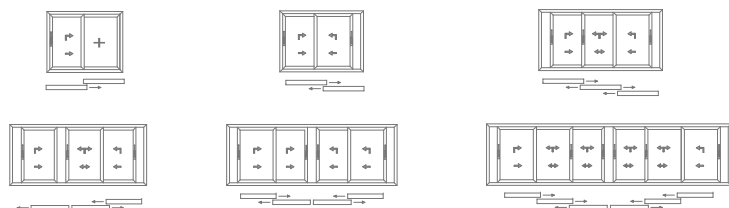

PUERTA DE 2 HOJAS ELEVABLES

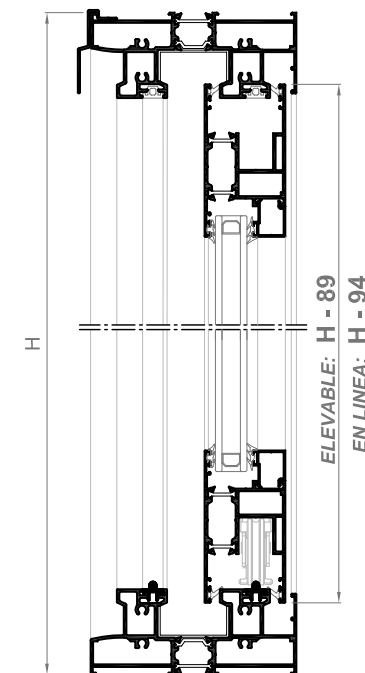

Sección B-B'

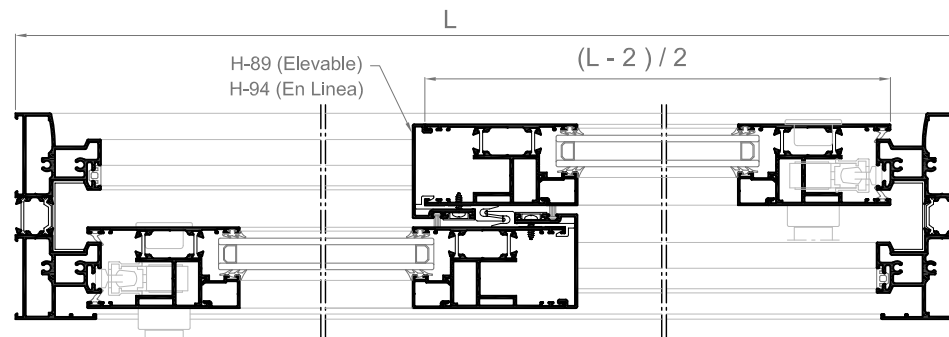


Sección A-A'


Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del grupo Alugom.

# Perfiles

## Matra - 135 RPT

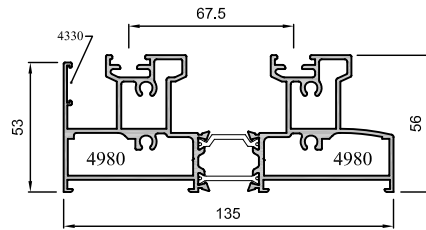


**8670M**  
1160M

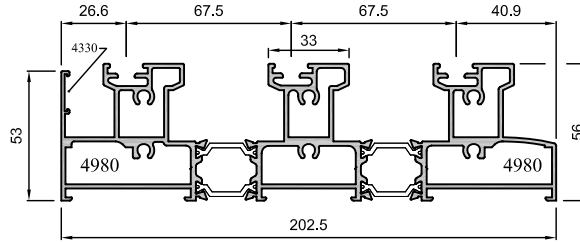


**8682M**


### Monocarril

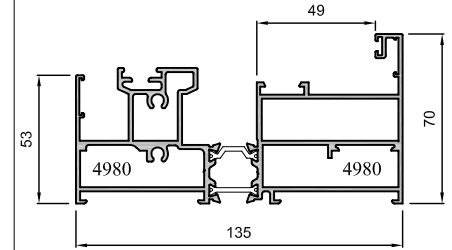


**8974M**




**8673M**  
1163M




**8676**  
1166




**8680M**




**8665L**

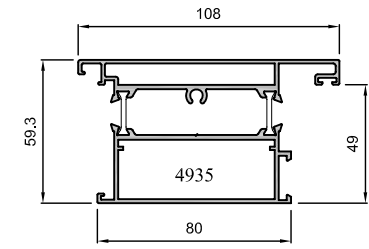


**8971M**  
1171M

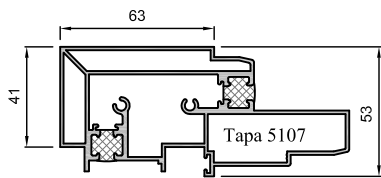


**16104**




**8675**  
1165




**8679**  
1169




**8677**  
1167




**783**  
6695




**784**  
6696




**8973**




**281**  
1140



**8629**



**8832**




**8630**


# Accesorios

## Matra - 135 RPT

### Manilla/ Uñero



**4960<sup>(1)</sup>**  
Manilla dirigent  
int.-ext. para llave



**4961**  
Cilindro cerradura  
mani. int-ext.



**4999<sup>(1)</sup>**  
Uñero  
Matra-135

### Juntas



**4990**  
Goma emb.  
carril



**4089**  
Goma int. acrist.  
2 a 4mm.



**4091**  
Goma int. acrist.  
6 a 8mm.



**4950**  
Junta perimetral  
Hoja



**4090**  
Goma int. acrist.  
4 a 6mm.

### Cierre Multipunto c/ llave E: 15 mm



**4186**  
Cierre multipunto con llave  
Longitud = 1600 mm.




**4979**  
Seguro antielev.  
multipunto



**4983**  
Cortavientos  
corredera

### Corredera en Línea E: 15 mm




**4967**  
Cierre multipunto  
H= 1643 / 1842



**4968**  
Cierre multipunto  
H > 1843



**4972**  
Cierre multipunto  
H= 1043 / 1642




**5389**  
Manilla Toulon  
c/cuadr. 7 mm.




**5183**  
Manilla cuadradillo  
7 mm c/llave




**5079**  
Manilla recta  
cuadradillo 7 mm




**4966**  
Rueda Tandem en  
línea 200K por hoja.  
(2 unds)



**4986**  
Embellecedor cruce  
corredera




**4190**  
Manilla  
cuadr. 7 mm.




**5191**  
Manilla Kora  
c/cuadr. 7mm



**5086**  
Manilla recta  
acodada



**4858(D) / 4859(I)**  
Manilla corredera acodada  
cuadradillo 7 mm.




**5080**  
Manilla recta  
c/llave


### Escuadras



**4980**  
Escuadra Cerco  
y Hoja



**4981**  
Escuadra  
interpol. hoja



**4391**  
Esc. junquillos  
curvos



**4330**  
Escuadra  
alineam. 15 mm.



**4735**  
Escuadra  
alineam. 2 mm.



**4109**  
Escuadra alineam.  
hojas



**4039**  
Escuadra inox.  
alineamiento


### Elementos de Cierre



**4993**  
Perfil aislante  
cerco RPT



**4992**  
Aislante acople  
central RPT




**4977**  
Carro adicional  
hoja >300 Kg



**4978**  
Muelle Cremona  
hoja >150Kg



**4942**  
Grampón de  
aireación



**4938**  
Contraplaca  
encuento 4 hojas




**4943**  
Tope 90  
Perfil PVC



**4937**  
Juego terminal  
cuatro hojas



**4973**  
Cepillo Fin Seal  
7 x 10 + 2 mm.  
(en cruce hojas)



**4180**  
Cepillo Tri-Fin  
7 x 10+2 mm.




**4078**  
Pza. sujec.  
junq. curvo



**4176**  
Válvula de  
drenaje




**4988**  
Taco guía sup.  
(4 piezas)



**4987**  
Taco guía  
desmontable

### Corredera Elevable



**4997<sup>(1)</sup>**  
Herraje básico  
corredera-elevable



**4947**  
Barra de conexión  
1100 mm. Ø 8 mm.




**4948**  
Barra de conexión  
1350 mm. Ø 8 mm.




**4949**  
Barra de conexión  
1800 mm. Ø 8 mm.



**4936**  
Barra de conexión  
3300 mm. Ø 8 mm.



**4984**  
Conj. cortavientos  
sup. e inf. elevable




**4985**  
Emb. cruce  
elevable

### Tapas



**4339**  
Jgo. tapas tirador  
postizo (783-4)



**5107**  
Tapas esquinero



**4337**  
Emb. salida agua  
c/membrana



**4035**  
Emb. salida  
agua

Ver Tabla (1)



**4952**  
Cremona elev.  
(1770 mm.)



**4954**  
Cremona elev.  
(2270 mm.)



**4939**  
Cremona elev.  
(2670 mm.)

TABLA(2) RANGOS ANCHURA DE HOJA

Referencia	L(mm) B.Conexión	Hoja	
		Desde (mm.)	Hasta (mm.)
<b>4947</b>	1100	700	1600
<b>4948</b>	1350	1601	1850
<b>4949</b>	1800	1851	2350
<b>4936</b>	3300	2351	3300

\* Anchura mínima de hoja : 700 mm.



TABLA (1) DE RANGOS DE ALTURAS

Referencia	Longitud Cremona (mm)	Altura Manilla (mm)	Hoja		Marco	
			Desde (mm.)	Hasta (mm.)	Desde (mm.)	Hasta (mm.)
<b>4952</b>	1770	408	1181	1831	1270	1920
<b>4954</b>	2270	1008	1832	2331	1921	2420
<b>4939</b>	2670	1008	2081	2730	2170	2819

Utilillaje: 4996 Util Matra 135 rpt



# Perfiles Matra - 135 RPT Monocarril

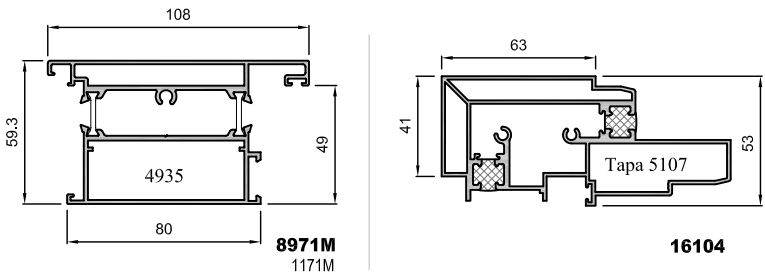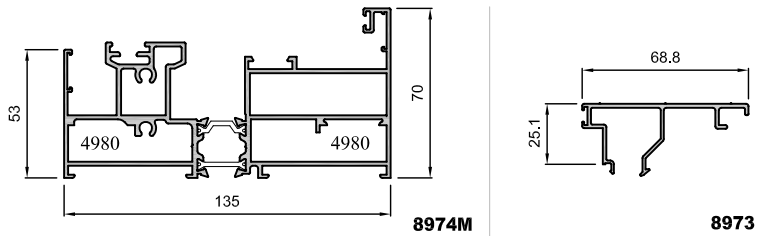


## Accesorios


### Elementos de Cierre



**4331**  
Perfil ais.  
Cercos Monocarril



**4332**  
Conj. cortavientos  
Monocarril Corredera




**4333**  
Conj. cortavientos  
Monocarril Elevable

### Taco




**4935**  
Taco pilastra  
Monocarril

### Tapas




**5107**  
Tapas esquinero

### Utillaje




**4073**  
Fresa pilastra  
Monocarril

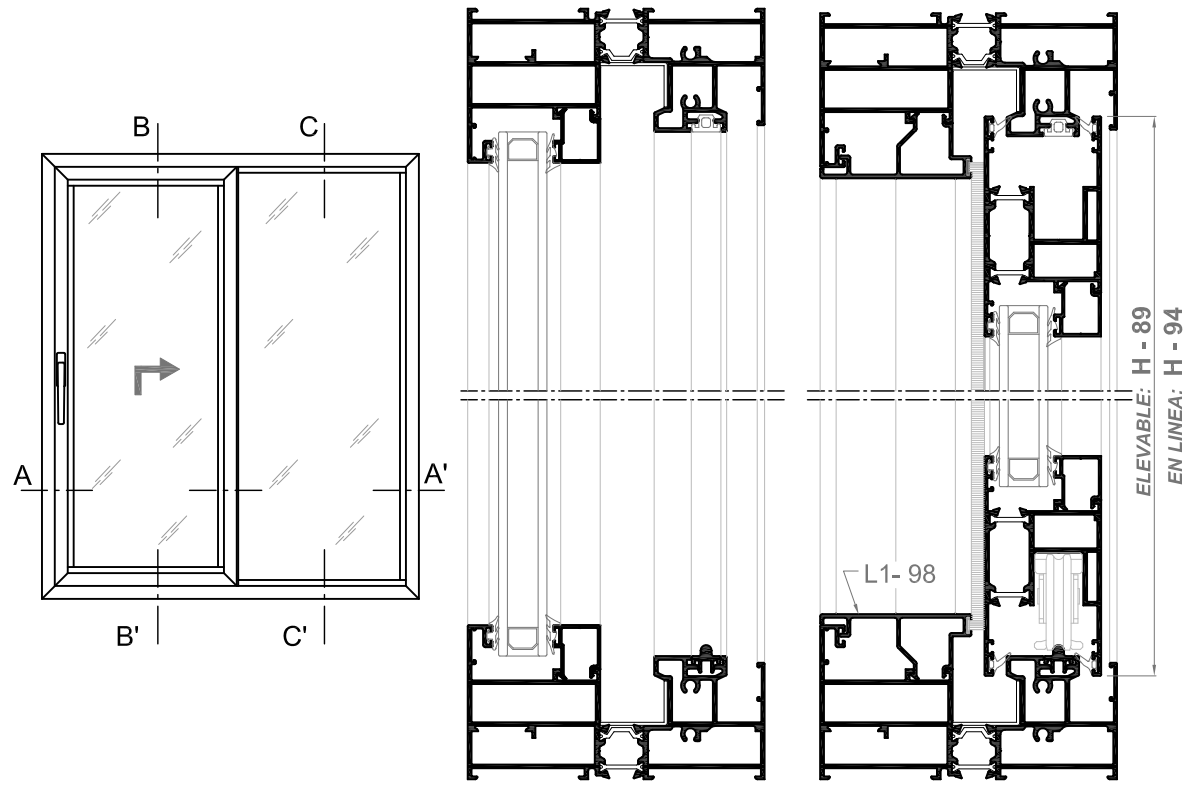

PUERTA DE 1 HOJA ELEVABLE MONOCARRIL

Sección B-B'

Sección C-C'

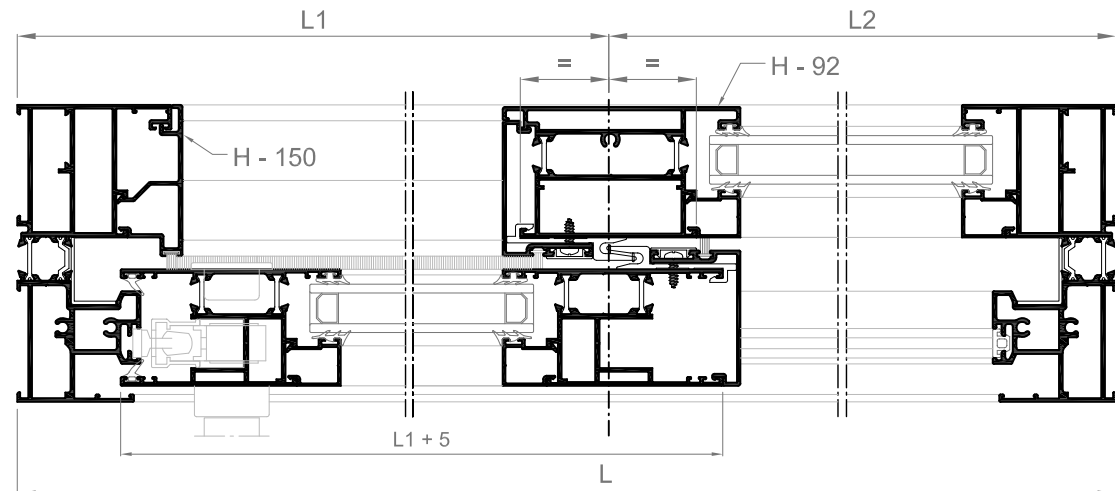

Sección A-A'

\* Tabla de Junquillos 1 (Altura 20 mm)