

## Detectores de movimiento para exteriores - LC-Click

## LC-Click 140



blanco mate, similar  
RAL9010 , Referencia  
91101

negro mate, similar  
RAL9005 , Referencia  
91121

### Características Principales

- Detector de movimiento con ángulo de detección de 140°
- Cabezal esférico orientable
- Montaje del zócalo con una sola mano
- Permite su montaje en cajas de mecanismos estándar
- Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas

### Datos técnicos

<b>Tensión de alimentación:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensiones:</b>	103 x 78 x 80 mm
<b>Consumo típico:</b>	aprox. 0,4 W
<b>Área de detección:</b>	horizontal 140° (Montaje en pared)
<b>Alcance:</b>	máx. 12 m transversal máx. 4 m frontal
<b>Área de cobertura (movimiento transversal):</b>	170 m <sup>2</sup> / 2,5 m Altura de montaje
<b>Altura de montaje min./máx./recomendada:</b>	2 m / 3 m / 2,5 m

<b>Grado de protección/Clase:</b>	IP44 / Clase II
<b>Temperatura ambiental:</b>	-25 °C a +50 °C
<b>Carcasa:</b>	Policarbonato de alta calidad
	<b>Canal 1 (control de iluminación)</b>
<b>Potencia de conmutación:</b>	1000 W, cos $\varphi$ = 1 500 VA, cos $\varphi$ = 0,5 200 W LED
<b>Tipo de contacto:</b>	1x Contacto $\mu$ , contacto NA
<b>Temporización de apagado:</b>	4 s - 20 min
<b>Umbral de conmutación:</b>	10 - 300 Lux

---

## Descripción


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
LC-Click 140	blanco mate, similar RAL9010	91101	4007529911011
LC-Click 140	negro mate, similar RAL9005	91121	4007529911219

---

## Accesorios


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanco	92467	4007529924677
Elemento supresor RC	blanco	10880	4007529108800
Mini-Elemento supresor RC	negro	10882	4007529108824

---

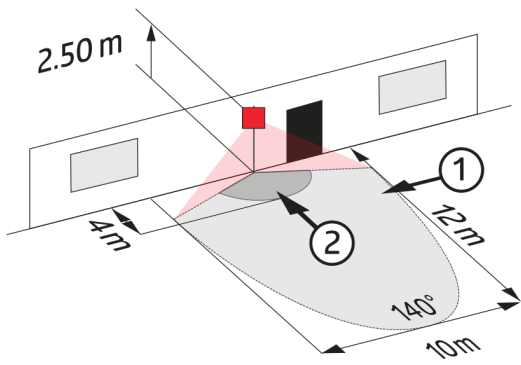

### Área de detección

- 1: Avance transversal
- 2: Avance frontal

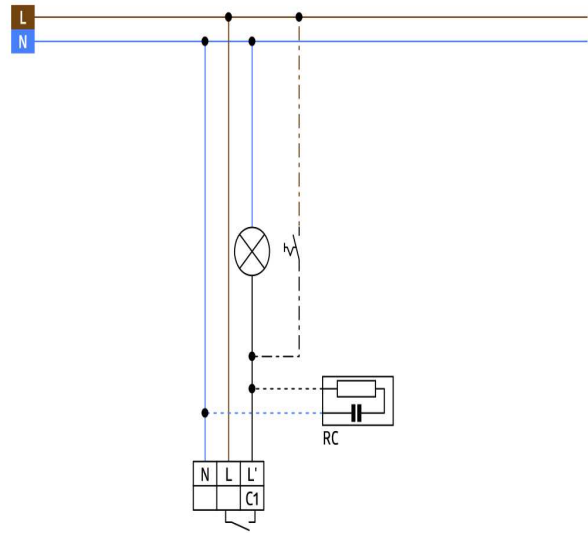

### Esquemas de conexión