
DENOMINACIÓN	Llave Bola Recta para empotrar Rayper con Cuadradillo
Sistema de Unión	Anillo de expansión
Método de Fabricación	Estampación en caliente
Material	Latón CW617N bajo contenido en plomo (máx.2,2%)
Norma de Referencia	UNE-EN 12165 / UNE-EN 1254
Denominación roscas	M20 rosca base, M18 rosca superior
Medidas Cuadradillo	7x7 mm




REFERENCIAS LLAVES


Medida	Referencia	Unidad Venta
16	RPERALVAB16C	20
20	RPERALVAB20C	20
25	RPERALVAB25C	20
32	RPERALVAB32C	10

REFERENCIAS MANDOS

Modelo	Referencia	Unidad Venta
Palanca (Cuadradillo)	PRETALMPACUAD	20
Oculta (Cuadradillo)	PRETALMOCCUAD	20


CROQUIS

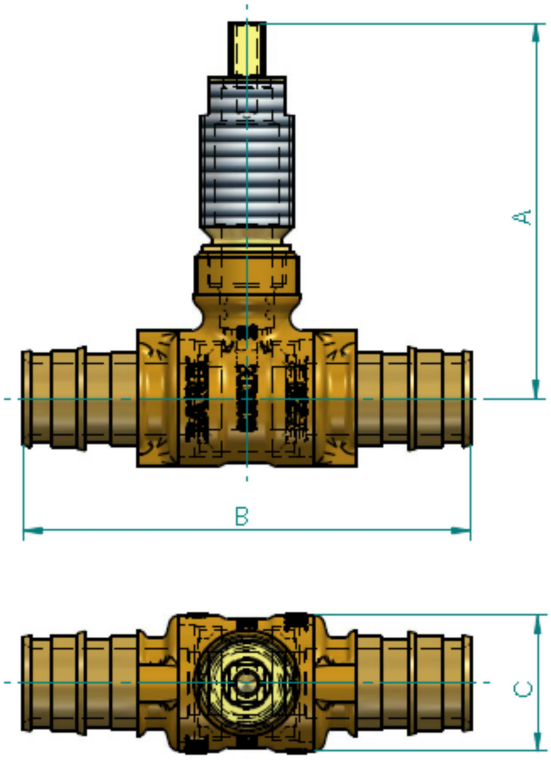

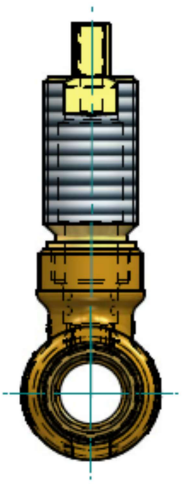

	FORMA			
COTA (mm)	**16**	**20**	**25**	**32**
A	70,75	72	73,4	77,2
B	70,4	86	94	110
C	22,5	26	30	38

ETIQUETADO

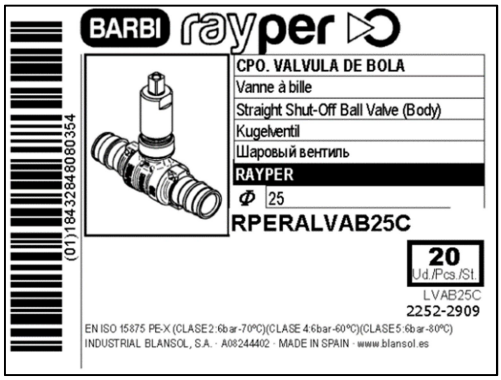

Incluye:

- Referencia de la pieza
- Descripción del producto (5 idiomas)
- Dimensiones
- Código de barras
- Unidades por caja
- Trazabilidad (SAAS-DDHH)
- Normativa aplicable