DISPOSITIVO DE CIERRE

SOLO7SRL H200 V6 F900 BENOR

REGISTRO SOLO

Clase F900
EN124-2 : 2015
Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563
- *Carga de ensayo :*
  900 kN según EN 124.
  Lugar de instalación :
  Grupo 6 - Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas, por ejemplo, pavimentos de aeropuertos.
- *Revestimiento :*
  Producto no pintado.
- *Certificado de producto :*
  BENOR
  Según prescripciones técnicas BENOR.
  Licencia n° COPRO/BENOR 460

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De la tapa: mínimo 120 kg
  Total del dispositivo : 196 kg.
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante tipo "cuadrado de chocolate".
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  Soporte elástico "PVC / NBR" pegado a la tapa.
- *Presión de apoyo del marco :*
  p ≤ 7.5 N/mm².
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  Asegurado por el cierre.
- *Tipo marco :*
  Redondo monobloque moldeado
  Altura : 200 mm
- *Tipo tapa :*
  Altura de encastre : e= 81 mm.
  C : diámetro exterior : 774 mm.
  Tornillo de cierre inox H, M12x45.
- *Articulación :*
  Bloqueo anti retorno a 90° evitando el cierre accidental, marca de identificación "S".
  Articulada a ≈ 120° aprox.
- *Estanqueidad :*
  Estanco hasta 1 bar en presión subyacente (ver ensayo).

INGENIERIA CIVIL :

El marco lleva orificios de ∅ 16 mm para fijación si necesario.


MANIPULACIÓN :


Bloqueo/Desbloqueo mediante tornillo HM12; Cs=60Nm, (Utilización de una llave de tuerca de 19 - no suministrada).
La tapa va equipada con un orificio de llave para manipularla con la ayuda de un pico o gancho.
La tapa esta equipada de una muesca cerca de la articulación para ayudar a levantarla cuando está bloqueada a 90° mediante pico o gancho.
La tapa se extrae a 120°.


OPCION(ES) :


Marcado : Otros marcados, consultarnos





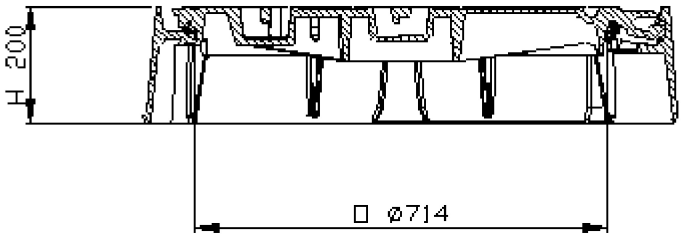

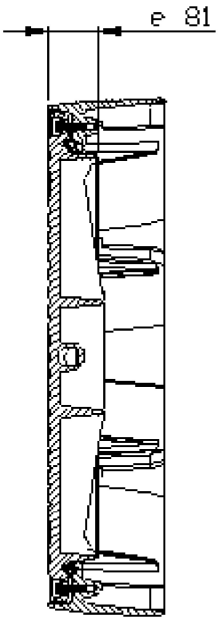

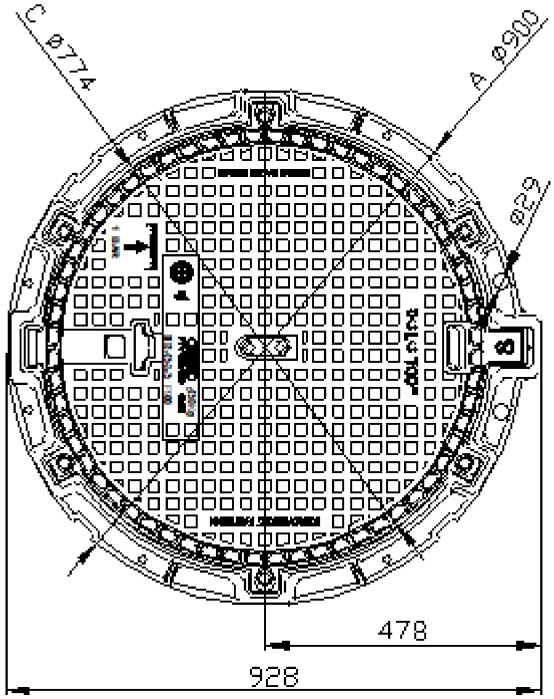

- Pesos (kg), dimensiones (mm),y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_552919
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 24.12.2019