



## DISPOSITIVO DE CIERRE

# TWINO SC EN124 D400 AENOR REGISTRO DE CALZADA

Clase D400  
EN124-2 : 2015  
Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563

### CARACTERÍSTICAS :

- **Material(es) :**  
Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563
- **Carga de ensayo :**  
400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vías de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y áreas de estacionamiento para todo tipo de vehículos (y grupos inferiores).
- **Revestimiento :**  
Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- **Certificado de producto :**  
AENOR

### PARTICULARIDADES :

- **Peso :**  
De la tapa : 31.2 Kg  
Total del dispositivo : 59.7 kg.
- **Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruido :**  
Soporte elástico polietileno clipado sobre el marco.
- **Presión de apoyo del marco :**  
 $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .
- **Aspecto de superficie :**  
Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.
- **Aseguramiento tapa/marco :**  
Cierre por 2 dedos elásticos paralelos.
- **Tipo marco :**  
Cuadrado monobloque moldeado.  
Angulo de apertura  $\approx 100^\circ$ .  
Altura : 100 mm
- **Tipo tapa :**  
C : diámetro exterior : 650 mm.  
Autocentrada en su marco por 5 guías.
- **Articulación :**  
Bloqueo anti retorno a  $90^\circ$  evitando el cierre accidental, marca de identificación "S".

### OPCION(ES) :

Marcado: a consultar.



Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.

### INGENIERIA CIVIL :

Marco que se mantiene al hormigón de sellado.  
El marco lleva orificios de  $> 20 \text{ mm}$  para fijación sobre círculo  $\varnothing 740 \text{ mm}$ , si necesario.

### MANIPULACIÓN :

Una muesca permite el paso de la punta del pico para la manipulación y desbloqueo de la tapa.  
La tapa va equipada con un orificio de llave para manipularla con la ayuda de un pico o gancho.  
La tapa se extrae cuando está abierta a  $90^\circ$ .

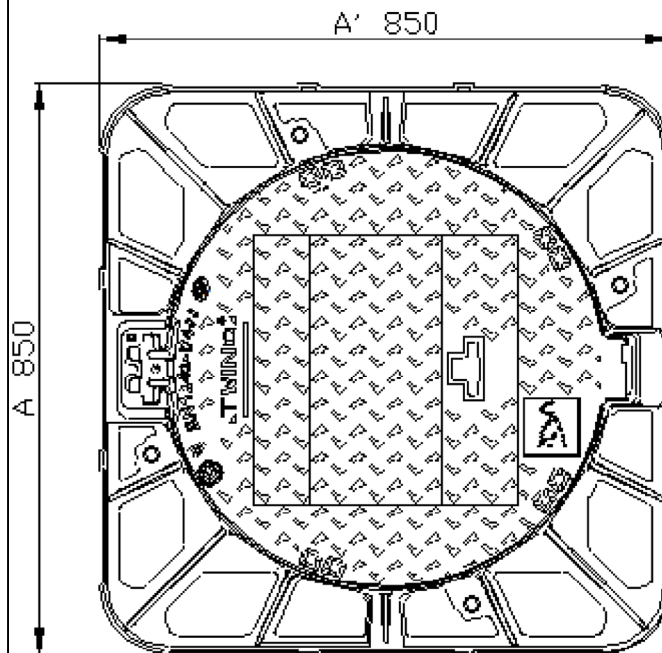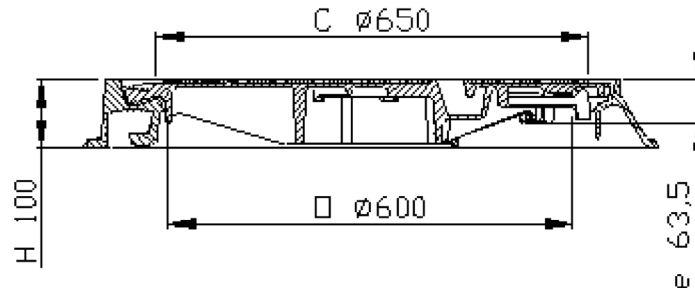

Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

**CONFIDENCIAL**  
Propiedad de EJ EMEA  
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France  
  
ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001  
  
ejco.com

N° Ficha : FT\_538686

Fecha MàJ :  
17.01.2020

Imprimido el :  
18.01.2020