ELECTROIMAN KOMTTECH

ELECTROIMÁN IST-17-11160



El electroimán IST-17-11160 fabricado en caja de plástico, dotado de un pulsador de desbloqueo color rojo en la parte inferior.

La rótula se pone en el centro del núcleo magnético para permitir que en el momento en que se quite la tensión a la bobina libere la rótula de la puerta cortafuegos eliminando la posible resistencia debida a la persistencia del magnetismo residual.

La puerta cortafuegos se cierra de inmediato gracias a sus dispositivos de cierre.

Los electroimanes de esta serie disponen de un circuito de protección con un diodo para evitar corrientes inversas, el circuito montado en el interior de la caja dispone además de un doble conector eléctrico.

Este dispositivo se utiliza para tener abiertas las puertas cortafuego (posición de reposo) permitiendo el libre acceso entre las diferentes zonas a las personas presentes.


Normalmente el electroimán está conectado a los sistemas de detección de incendios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Especificaciones Técnicas	M5411D
Fuerza retención	35 -60 Kg
Alimentación	24 Vcc
Consumo nominal a 20°C	60 mA
Peso	652 gr
Grado de Protección	IP42
Color	Caja plastico RAL 9002

REFERENCIAS del PRODUCTO


Referencia	Descripción
IST-17-11160	Electroimán de pared con rótula
AC912ME55	Rótula extensible de 150 a 300 mm

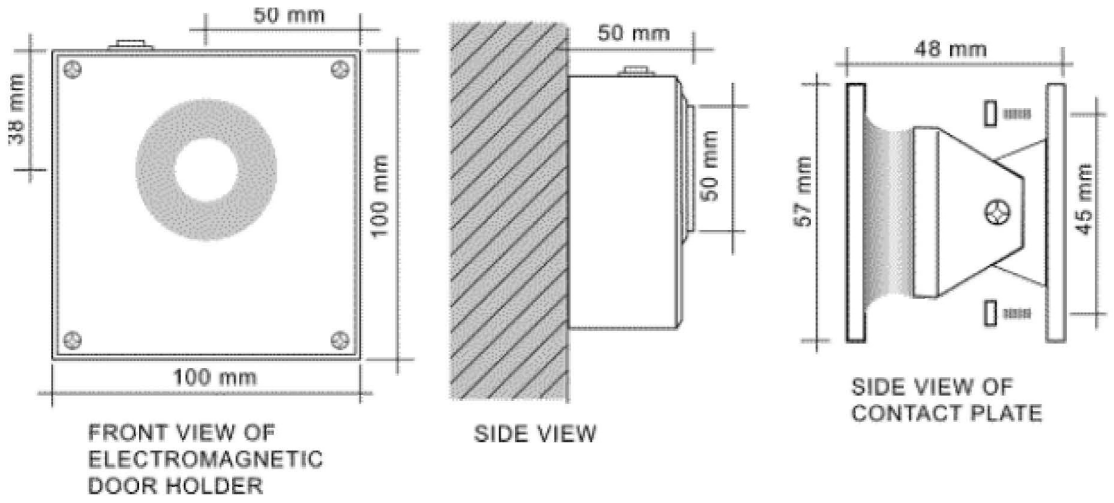

MONTAJE

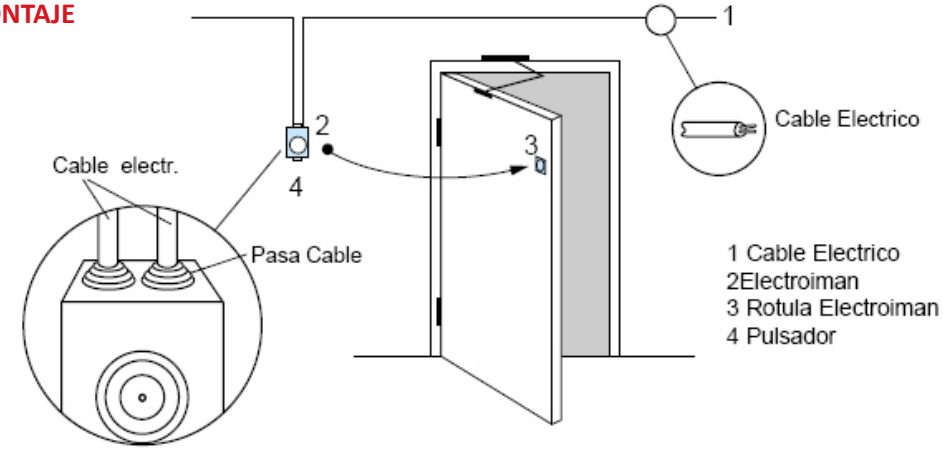

DIMENSIONES DEL ACCESORIO AC912ME55

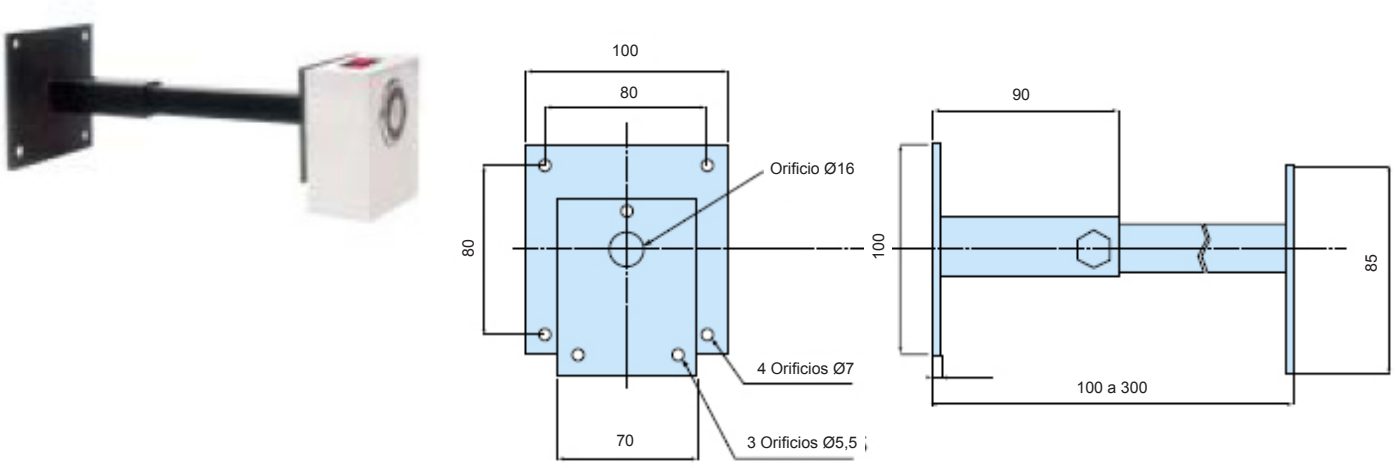

DATOS DE CONTACTO

KOMTES TECHNOLOGY S.L.
C/ Invención, 11 · P.I. Los Olivos
28906 Getafe · MADRID
Tel. +34 91 294 70 60
Fax +34 91 295 30 04

OBSERVACIONES