PRESTO®
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid (ESPAÑA)
Telfs.: +34 915 782 575
Fax: +34 915 783 522
info@prestoiberica.com

PRESTO SOHO - LM caño alto

Grifo electrónico mezclador para lavabo instalación sobre repisa y apertura por sensor.

CARACTERÍSTICAS

- Ahorro de agua y energía.
- Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica.
- Componentes metálicos inyectados con tratamiento de níquel-cromo según la norma EN12540.
- Altura máxima del lavabo de 150 mm.
- Caudal de 3 l/min, (con presiones superiores a 1 bar).
- Sistema antibloqueo que previene el caudal continuo de más de 30 seg.
- Presión de uso recomendada: 1 - 5 bar.
- Resistente a una temperatura de 75ºC durante 30 minutos máximo.
- Resistencia a la niebla salina neutra (NSS): 200h según la norma ISO 9227.
- Aireador de alta calidad anti-cal.
- Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo de pila.

Suministrado con:


- Elementos de fijación, 2 tuercas de montaje, junta y arandela.
- Latiguillo flexible con tuerca de 3/8" y válvulas de retención.
- Llaves de paso.

MODELOS

Ref. 56201
Pila CR-P2 6V litio

Ref. 56211
Transformador 12V



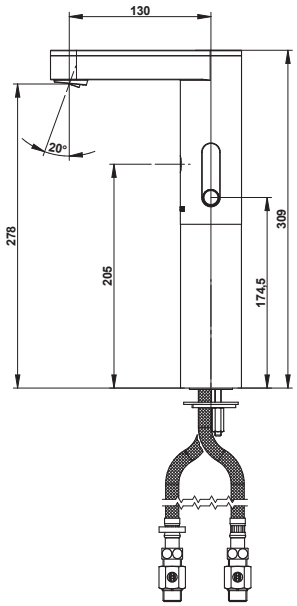

Programado de fábrica.

NORMATIVA

- **Certificado ISO 9001:2008.**
- **Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.**
- **Diseño conforme UNE EN 15091:** Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- **Marcado CE:** Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.