
Brida-Enchufe NATURAL con unión EXPRESS y Brida Orientable

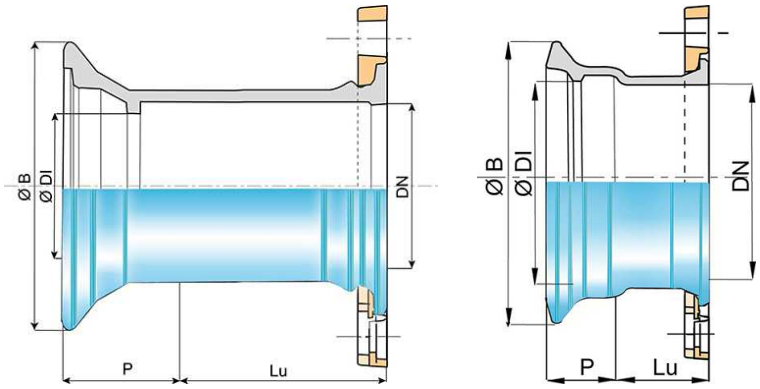

					PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias
60	126	76	80,3	143,5	5,67	NEA60BE10NN2	5,67	NEA60BE10NN2	5,70	NEA60BE30NN2	5,70	NEA60BE30NN2
65					6,26	NEA65BE10NN2	6,26	NEA65BE10NN2	6,70	NEA65BE30NN2	6,70	NEA65BE30NN2
80	128	79	101,4	167,5	7,37	NEA80BE10NN2	7,37	NEA80BE10NN2	7,37	NEA80BE10NN2	7,37	NEA80BE10NN2
100	105	80	121,4	187,5	6,45	NEB10BE10NN2	6,45	NEB10BE10NN2	7,65	NEB10BE30NN2	7,65	NEB10BE30NN2
125	110	83	147,4	214,5	8,43	NEB12BE10NN2	8,43	NEB12BE10NN2	10,10	NEB12BE30NN2	10,10	NEB12BE30NN2
150	110	86	173,4	241,5	10,29	NEB15BE10NN2	10,29	NEB15BE10NN2	12,33	NEB15BE30NN2	12,33	NEB15BE30NN2
200	115	92	225,5	294,5	16,25	NEB20BE10NN2	16,15	NEB20BE20NN2	17,65	NEB20BE30NN2		
250	125	100	276,8	351	25,40	NEB25BE10NN2	25,00	NEB25BE20NN2	27,90	NEB25BE30NN2		
300	130	105	328,8	408,2	32,50	NEB30BE10NN2	31,80	NEB30BE20NN2	35,40	NEB30BE30NN2		

Campo de empleo:


- Para redes de suministro de agua potable
- El campo de empleo de los accesorios Aquacoat® en suelos es equivalente al de las tuberías Natural Biozinalium®, es adecuado para la mayoría de suelos, tal como se define en el apéndice D.2.2 de la norma EN545:2010. A excepción de:
  - suelos con turba y ácidos
  - suelos que contienen residuos, cenizas, escorias o contaminación por determinados residuos o efluentes industriales
  - suelos situados por debajo del nivel del nivel freático marino que tengan una resistividad inferior a 500 Ω cm
- En estos suelos, otros ambientes agresivos o en caso de corrientes parasitas/vagabundas, se recomienda utilizar otro tipo de revestimientos exteriores más adecuados.

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es


Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: Aquacoat racords (AQB) sin Bisfenol
- Cumplimiento de la norma EN 545:2010 e ISO 2531:2009


Productos vinculados

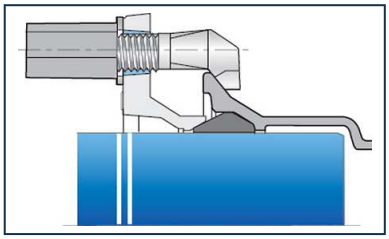

Kit Accesorio Express AQB + Junta Express

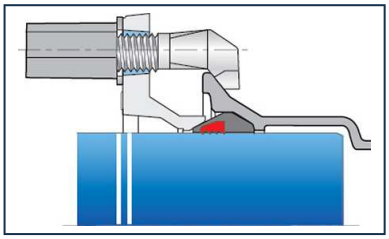

Kit Accesorio Express AQB + Junta Express Vi

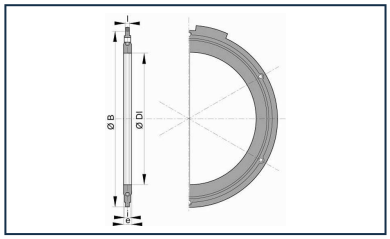

Junta a bridas para Tubería y Accesorios con bridas DN40-2000

Saint-Gobain PAM España
Calle Príncipe de Vergara, 132 | 28002 Madrid | España
Tel : 902 114 116 | E-mail : sgpamsac.es@saint-gobain.com | pamline.es