89212415-230

Detector de presencia empotrado 20x20m DALI-2 Master blanco



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 10 m. Tiene un ángulo de detección de 360 º y un ángulo de apertura de 180º. El rango de detección tangencial es de 20m x 20m m y el rango de detección radial de 8m x 8m m.

El rango de regulación de luminosidad es 10 - 1000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensoresEl protocolo de control es DALI-2 Master. El número de luminarias regulables a través del bus DALI es 64 (3 grupos).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: 0 - 40 ºC.


Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 120 x 120 x 119 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Instalación:	Empotrado
Necesita Accesorio Empotrar:	NO
Grado de Protección IP:	IP 20
Rango Temperatura:	0 - 40 °C


Frecuencia:	50 - 60 Hz
Dimensiones:	120 x 120 x 119 mm
Diámetro Corte:	90 mm
Acabado:	Blanco

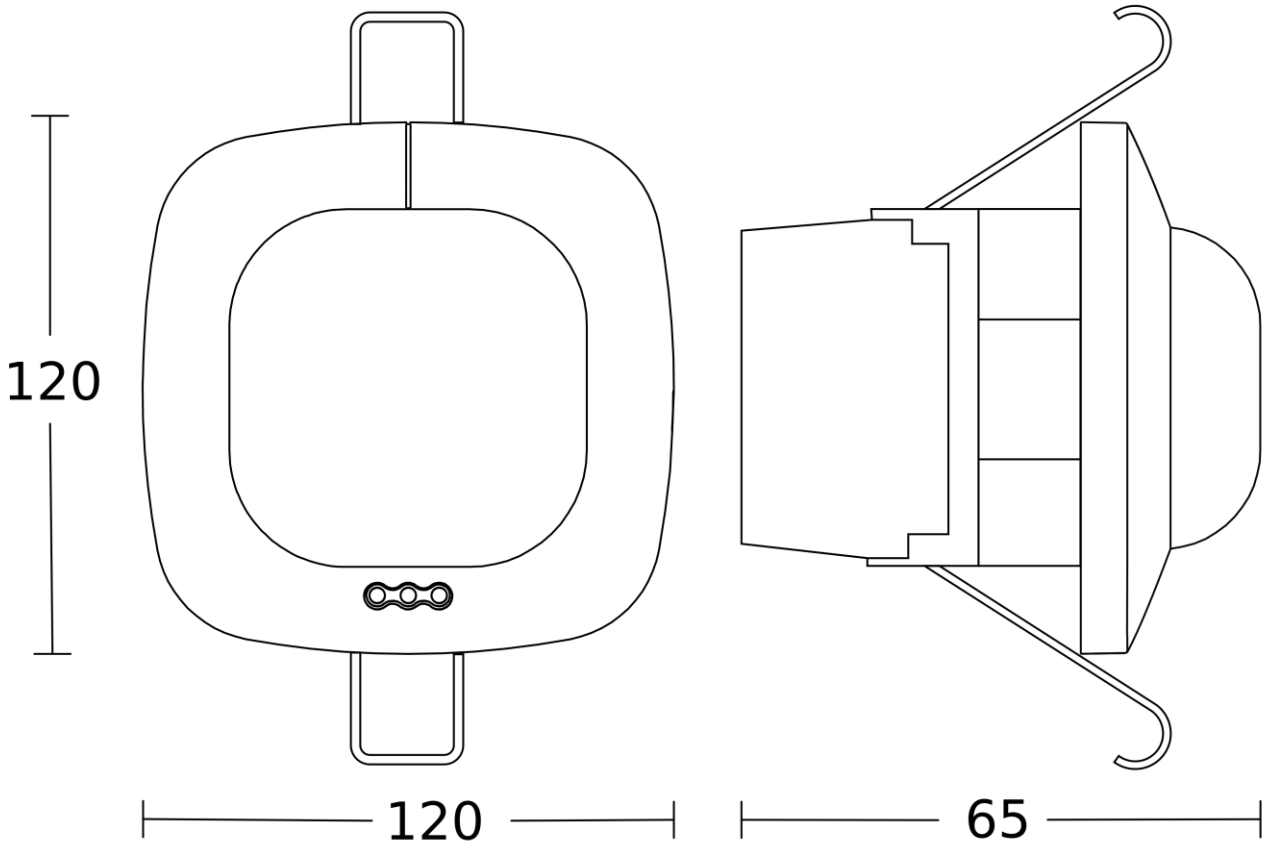

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Alcance Transversal:	20 x 20 m
Rango Presencia:	8 x 8 m
Ángulo Detección	360 °
Altura Mínima:	2,5 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	8 x 8 m
Ángulo Apertura:	180º
Altura Máxima:	10 m

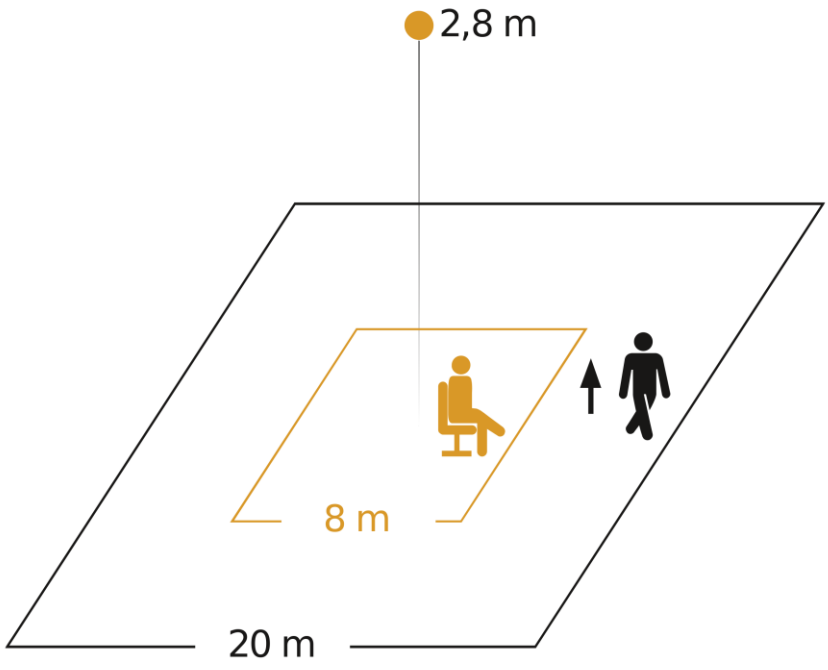

Possible mounting height: 2,50 m – 10,00 m
Orange: presence
Black: tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	DALI-2 Master
Número Máximo de Luminarias y Grupos:	64 (3 grupos)
Entrada Auxiliar:	SÍ (4)
Rango Luminosidad:	10 - 1000 lux
Interconexión Sensores:	SÍ

Corriente DALI Máxima:	128 mA
Configuración:	SR*
Rango Temporización:	5 s - 60 min
Tipo Interconexión:	Master/Slave, DALI*

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL.: Bluetooth, DALI: DALI-2*


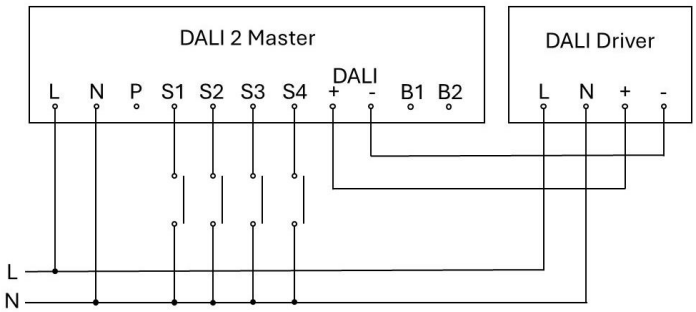


Diagrama de conexión Master/Slave con esclavo DALI-2 Input:

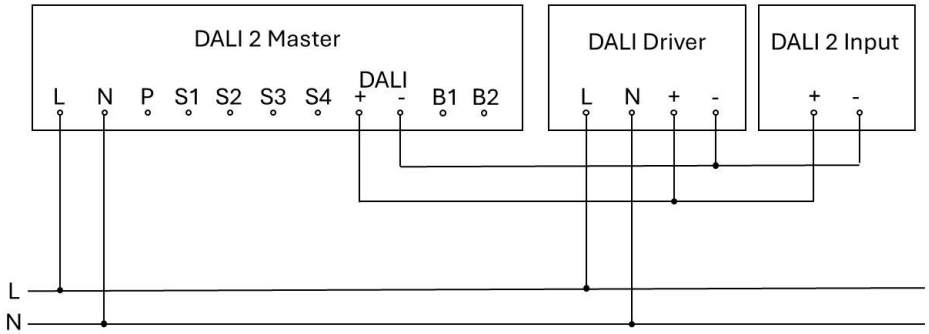

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,364 kg	Peso Bruto:	0,49 kg
EAN Producto:	8421053342411	Alto Embalaje:	16 cm
Ancho Embalaje:	11,5 cm	Profundo Embalaje:	20,5 cm