89252113-230

Detector de presencia y luminosidad DualTech 10m On/Off blanco



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar PIR + US. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 3,5 m. Tiene un ángulo de detección de 360 º y un ángulo de apertura de 180º. El rango de detección tangencial es de 10 m y el rango de detección radial de 10 m.

El rango de regulación de luminosidad es 10 - 1000 lux y el rango de temporización es 30 s - 30 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores máster/máster y máster/esclavo hasta 10 detectoresLa salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 2000 W (500 W LED).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -25 - 55 ºC.


Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 120 x 120 x 103 m.

Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Empotrado	Dimensiones:	120 x 120 x 103 m
Necesita Accesorio Empotrar:	NO	Diámetro Corte:	68 mm
Grado de Protección IP:	IP 20		
Rango Temperatura:	-25 - 55 °C	Acabado:	Blanco

Medidas:

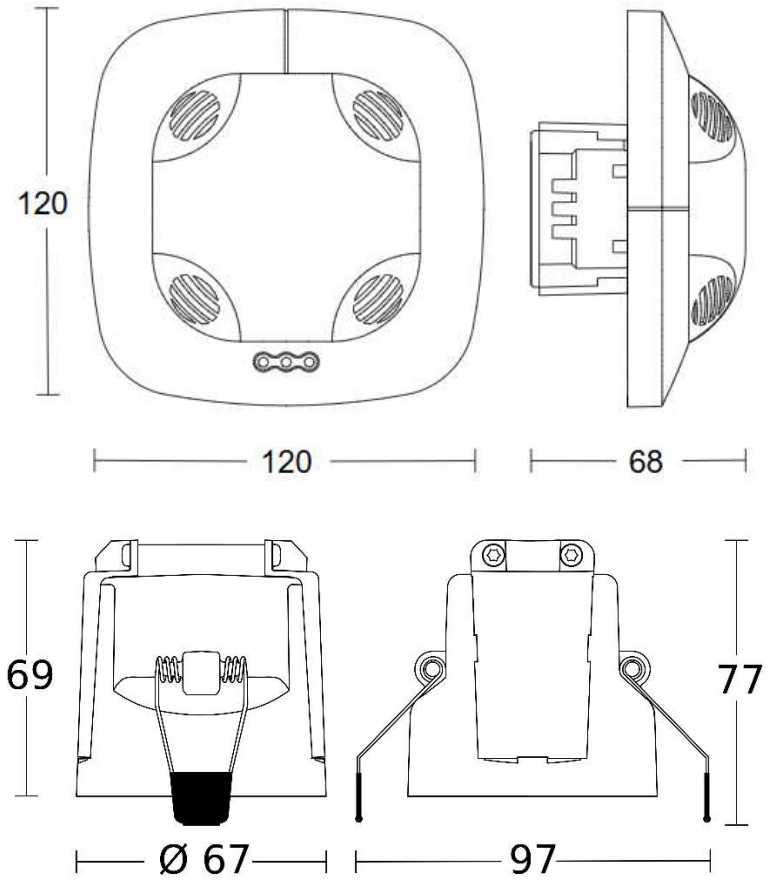


Parámetros de detección

Tecnología:	PIR + US
Alcance Transversal:	10 m
Rango Presencia:	6 m
Ángulo Detección:	360 °
Altura Mínima:	2,5 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	10 m
Ángulo Apertura:	180°
Altura Máxima:	3,5 m

Área de detección:

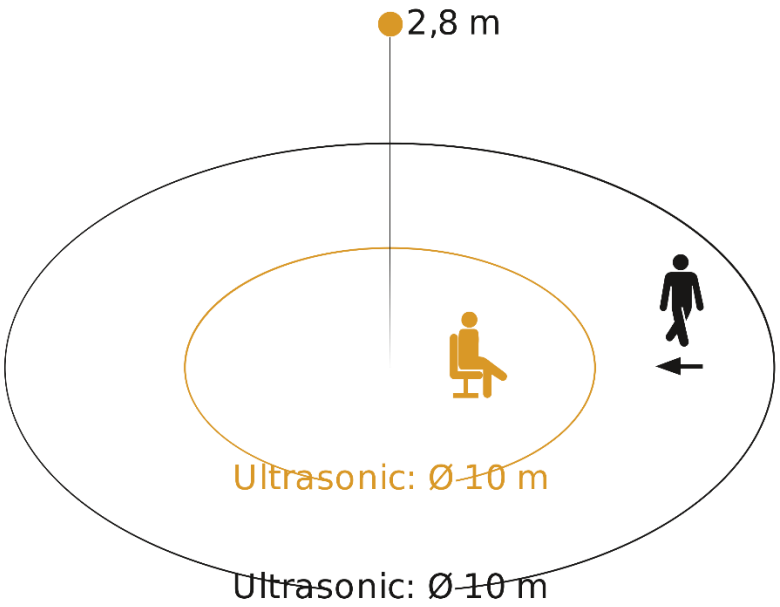


Possible mounting height: 2,50 m – 3,50 m
Orange: presence and tangential
Black: radial

Configuración y control

Tipo de Control:	On/Off	Potencia Máxima:	2000 W
Número Máx. Luminarias:	30	Potencia LED:	500 W W
Entrada Auxiliar:	SÍ	Configuración:	P, SR*
Rango Luminosidad:	10 - 1000 lux	Rango Temporización:	30 s - 30 min
Interconexión Sensores:	SÍ	Tipo Interconexión:	Master/Slave hasta 10

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth*

Esquema de conexión:

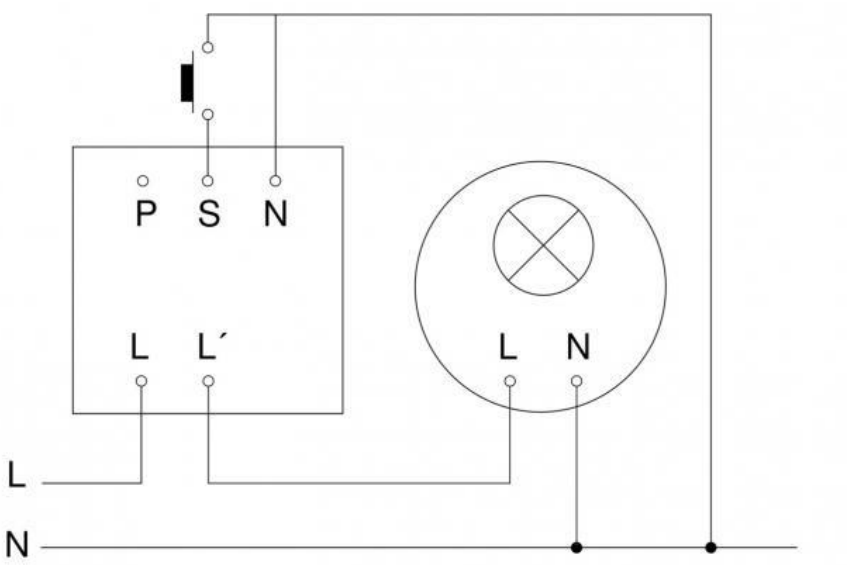

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,162 kg
EAN Producto:	8421053381809
Ancho Embalaje:	140 mm

Peso Bruto:	0,257 kg
Alto Embalaje:	140 mm
Profundo Embalaje:	140 mm