




RC50



RC15



RC30

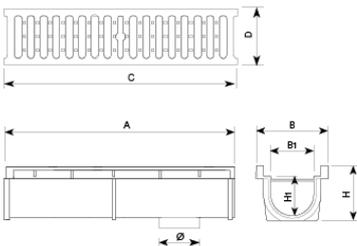

Canal + Mecalinea D4 diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Realizada en hierro
 Cumple con la norma europea EN-1433.
 Superficie metálica antideslizante.
 Incluye sistema de fijación entre canal + reja.
 Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

IMPORTANTE:
 Es imprescindible nivelar los canales durante su instalación y hormigonar tanto la base como las paredes laterales, una instalación defectuosa anula toda garantía.

REF.		A	B	H1	C	D
RC15	D400	750	150	105	750	130
RC20	D400	750	230	170	750	195
RC30	D400	750	335	270	750	300

[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Catálogo](#) | [Imagen HD](#)