


Compo D4 está diseñada para soportar tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos

- Realizada en Composite.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Cierre mediante 2 tornillos.
- Resistente a la corrosión.
- Desincentivo para el robo.
- Reducción de ruido.
- Aislamiento eléctrico.
- Ligera y fácil de manipular.
- Hendidura para facilitar su apertura.
- Superficie metálica antideslizante.
- Respeto al medio ambiente.

Con sistema de seguridad

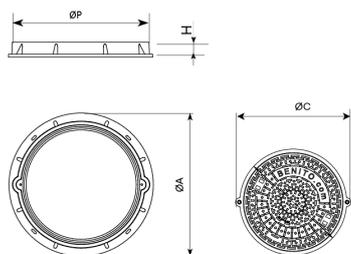

REF.	D400	ØA	H	ØC	ØP	UN.
TCO2040PA		720	75	600	550	8

[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Catálogo](#) | [Imagen HD](#)