
OT600-800


1SCC301042M0208

Document no. 34OT600-800 H

OT600-800

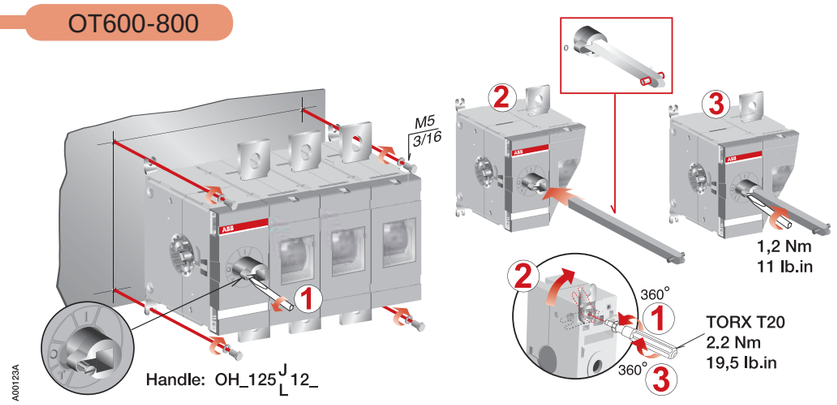


OT600_800_01_04

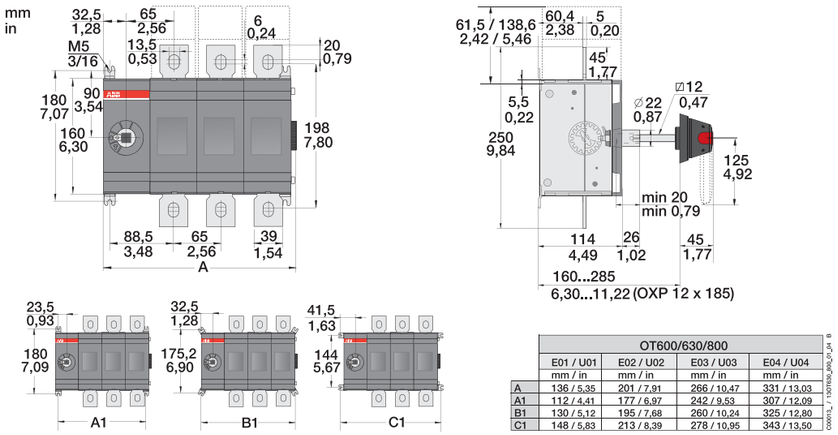

OT600/630/800				
	E01 / U01	E02 / U02	E03 / U03	E04 / U04
	mm / in	mm / in	mm / in	mm / in
A	136 / 5,35	201 / 7,91	266 / 10,47	331 / 13,03
A1	112 / 4,41	177 / 6,97	242 / 9,53	307 / 12,09
B1	130 / 5,12	195 / 7,68	260 / 10,24	325 / 12,80
C1	148 / 5,83	213 / 8,39	278 / 10,95	343 / 13,50

C00015_1_13078SG_3PG_CP_d4 B


OT600_800_11_22

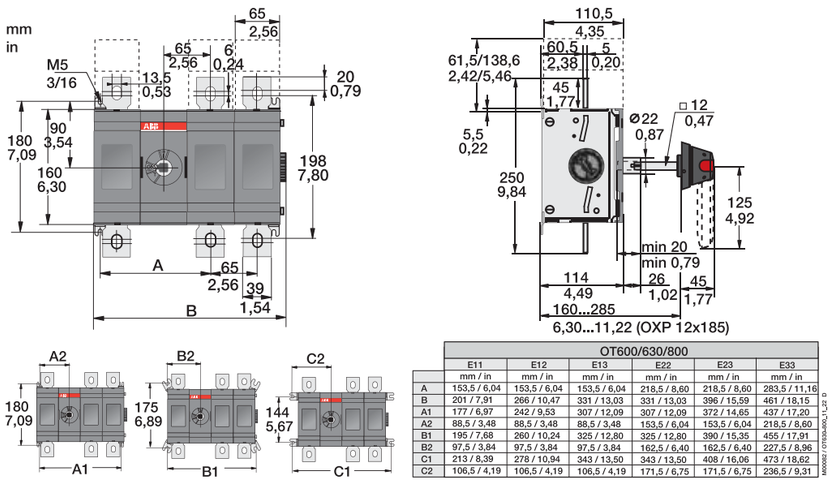


OT600/630/800						
	E11	E12	E13	E22	E23	E33
	mm / in	mm / in	mm / in	mm / in	mm / in	mm / in
A	153,5 / 6,04	153,5 / 6,04	153,5 / 6,04	218,5 / 8,60	218,5 / 8,60	283,5 / 11,16
B	201 / 7,91	266 / 10,47	331 / 13,03	331 / 13,03	396 / 15,59	461 / 18,15
A1	177 / 6,97	242 / 9,53	307 / 12,09	307 / 12,09	372 / 14,65	437 / 17,20
A2	88,5 / 3,48	88,5 / 3,48	88,5 / 3,48	153,5 / 6,04	153,5 / 6,04	218,5 / 8,60
B1	195 / 7,68	260 / 10,24	325 / 12,80	325 / 12,80	390 / 15,35	455 / 17,91
B2	97,5 / 3,84	97,5 / 3,84	97,5 / 3,84	162,5 / 6,40	162,5 / 6,40	227,5 / 8,96
C1	213 / 8,39	278 / 10,94	343 / 13,50	343 / 13,50	408 / 16,06	473 / 18,62
C2	106,5 / 4,19	106,5 / 4,19	106,5 / 4,19	171,5 / 6,75	171,5 / 6,75	236,5 / 9,31

M00002 / OT63x,80x_1_12 D

OTV_

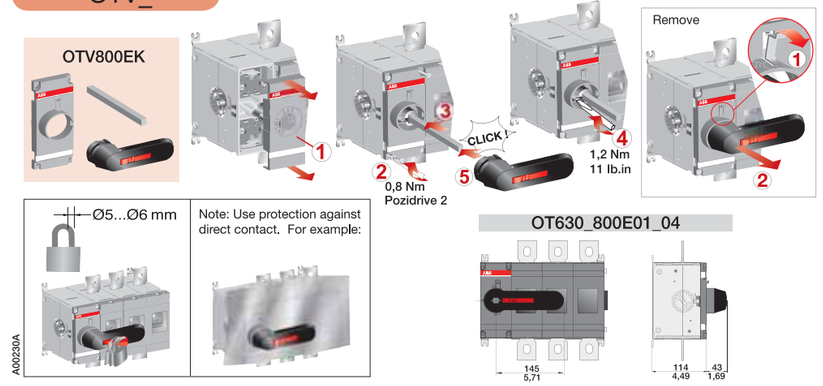

Clearances per UL98

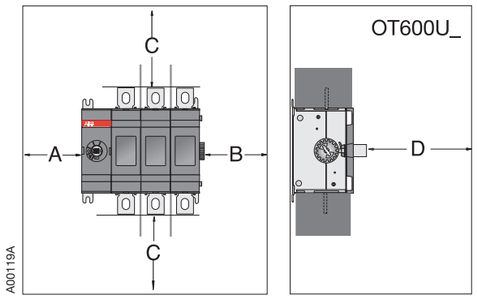


Minimum enclosure size or equivalent volume

A	B	D
0	13 mm 0,5 in	13 mm 0,5 in

C Cable size	
AWG	MCM
2 100 mm 4 in	250 200 mm 8 in
1 100 mm 4 in	300 250 mm 10 in
1/0 125 mm 5 in	350 300 mm 12 in
2/0 150 mm 6 in	400 330 mm 13 in
3/0-4/0 175 mm 7 in	500 356 mm 14 in
	600 381 mm 15 in

Current	Height	Width	Depth
575 A 600 A	610 600	508 700	254 300


OTB

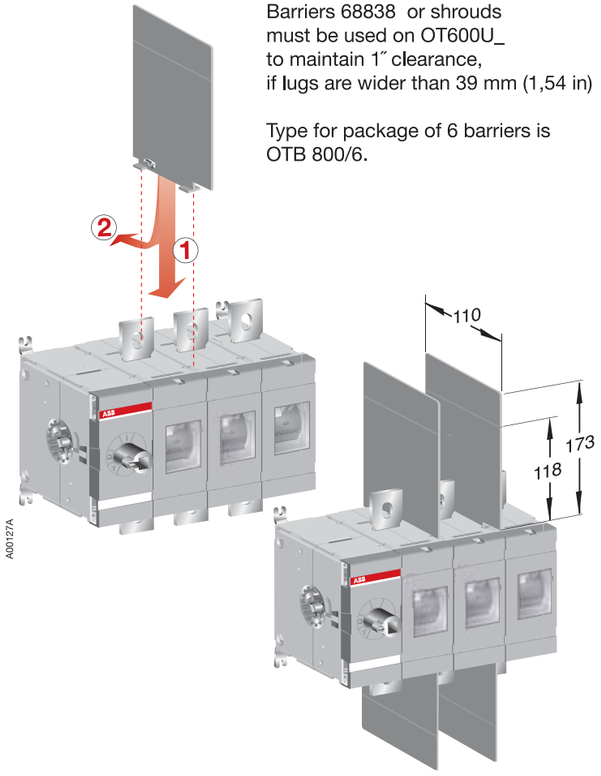

Barriers 68838 or shrouds must be used on OT600U_ to maintain 1″ clearance, if lugs are wider than 39 mm (1,54 in)


Type for package of 6 barriers is OTB 800/6.


OTV_

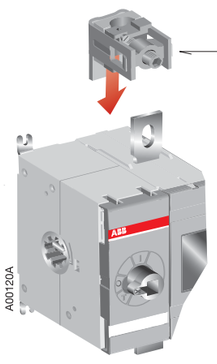

OT 630_ OT 800_
OZXB3 OZXB4 OZXB5 OZXB6 OZXB7L
OT 600U_
OZXA800_ OZXA806_


OTS_

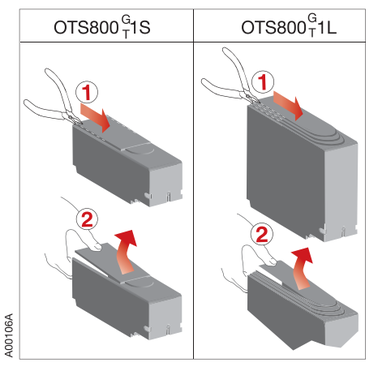

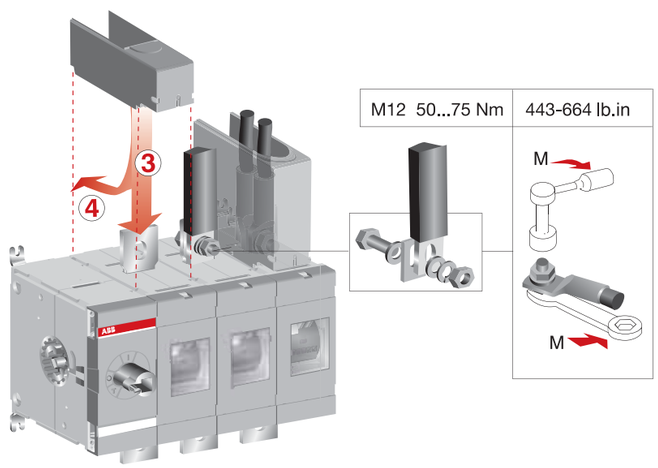


OT600-800


OA_

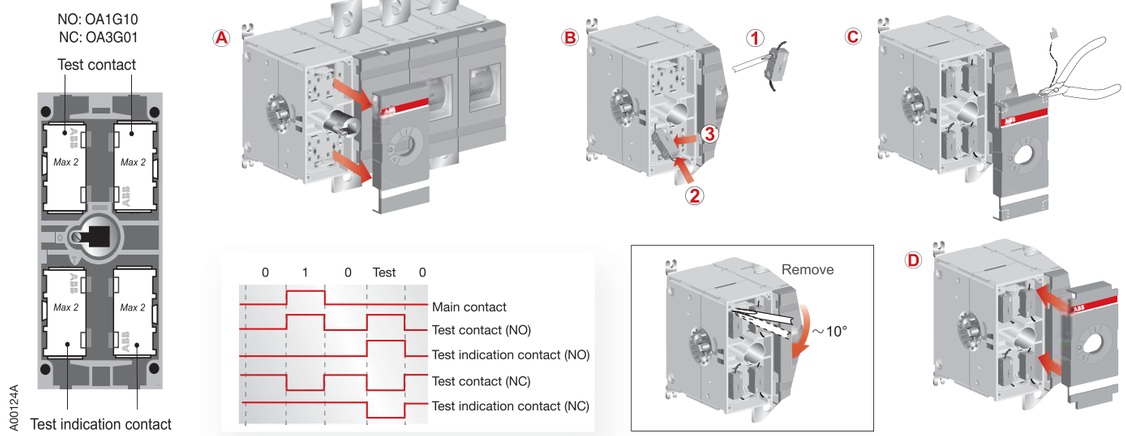


OTZT3

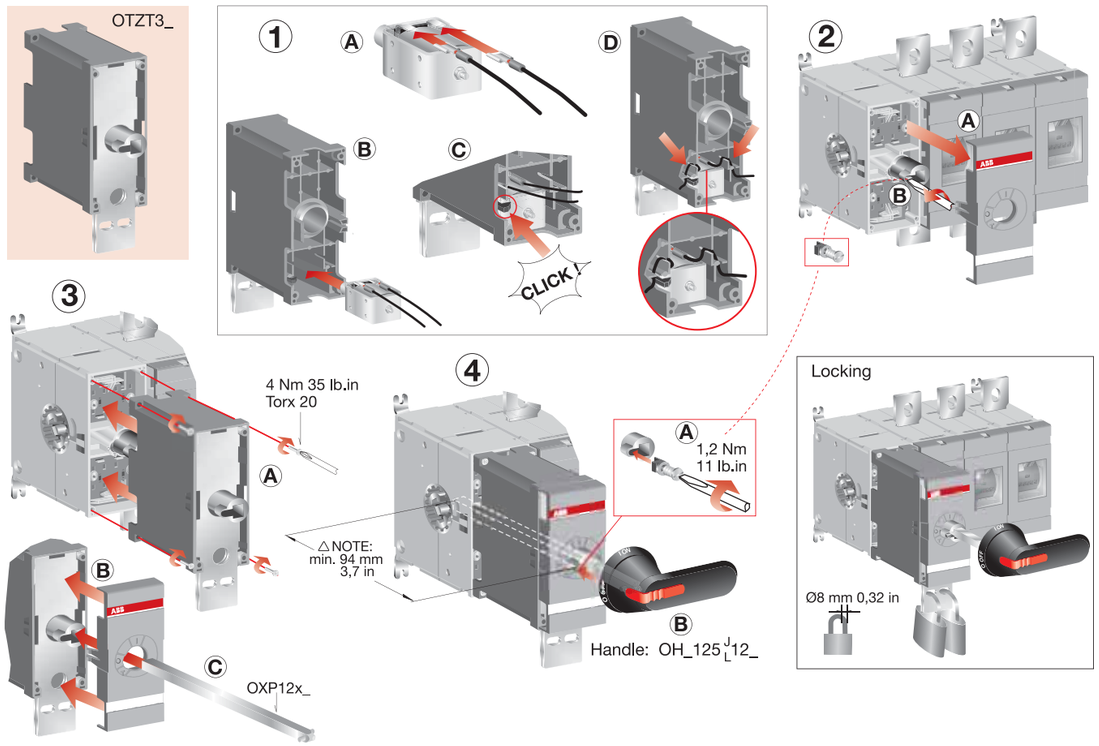

OTZ_

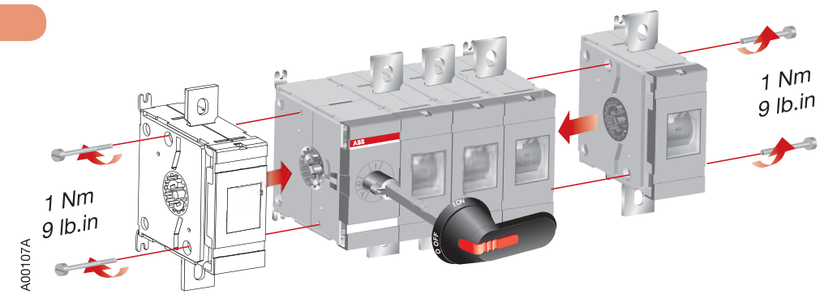

Label

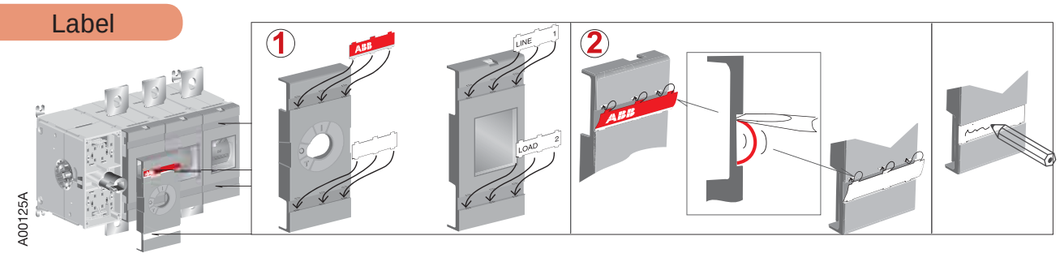

OEA_

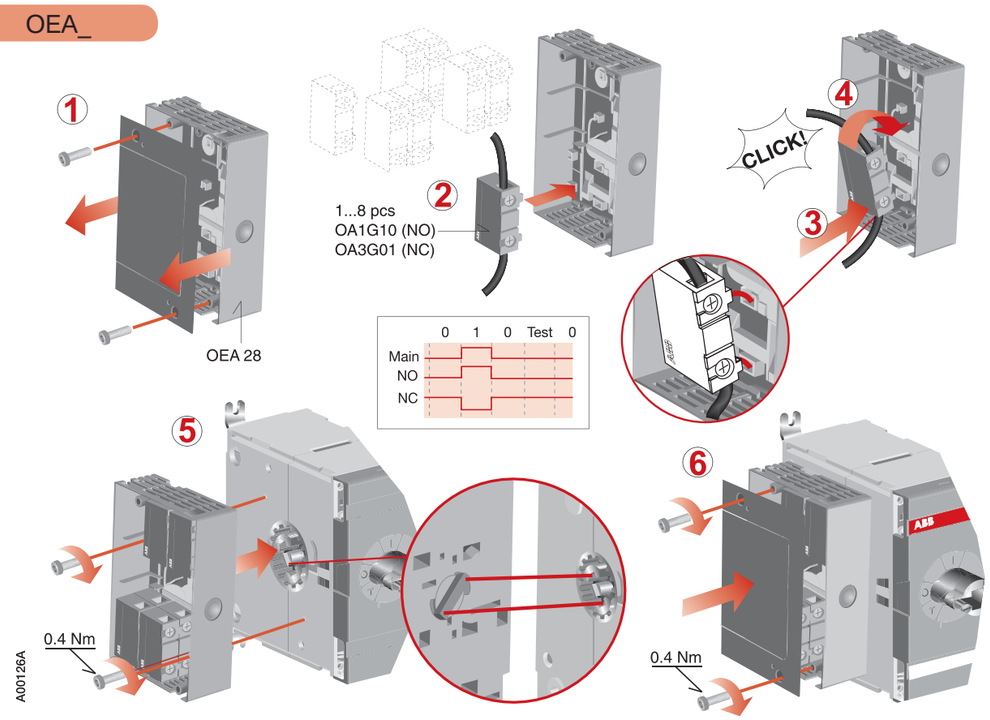


ABB Oy
Low Voltage Switches
P.O. Box 622
FIN-65101 Vaasa, Finland
Telephone +358 10 2211
Telefax +358 10 224 5708