TAPA DE REGISTRO

TOPTEK


TAPA TOPTEK RE 1.0 AISI304 800X800 H89 ASIST CARGA A15 Codigo: 00406532

Tapa de registro estanca rellenable de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO TOPTEK, de medidas de luz libre 800x800mm y de marco exterior 942x975mm, altura exterior de 89 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga A15, según normativa EN124. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigon y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.
Artículo: 00406532

Características:


- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenadas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,…



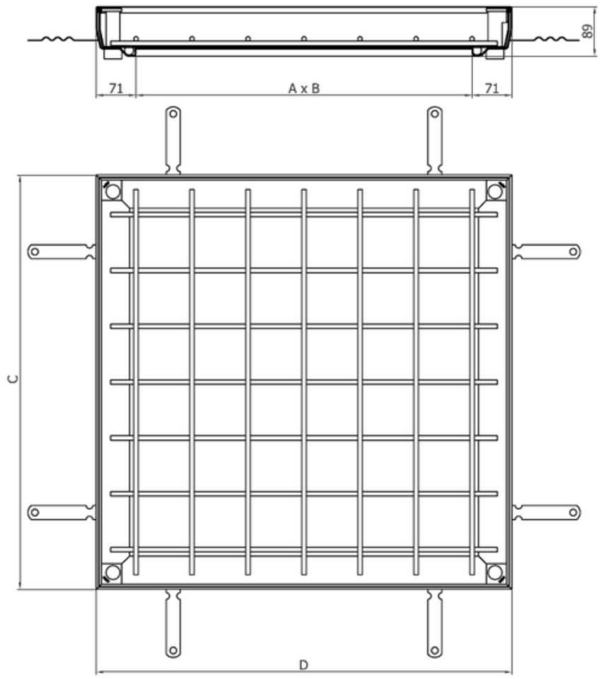

Dimensiones:

Modelo	TOPTEK
Material	AISI304
Peso (kg)	54,5
Medidas luz libre AxB (mm)	800x800
Medidas ext. CxD (mm)	942x975
Clase de carga máxima	A15
Asistida	Si
Altura rellenable (mm)	70
H (mm)	89

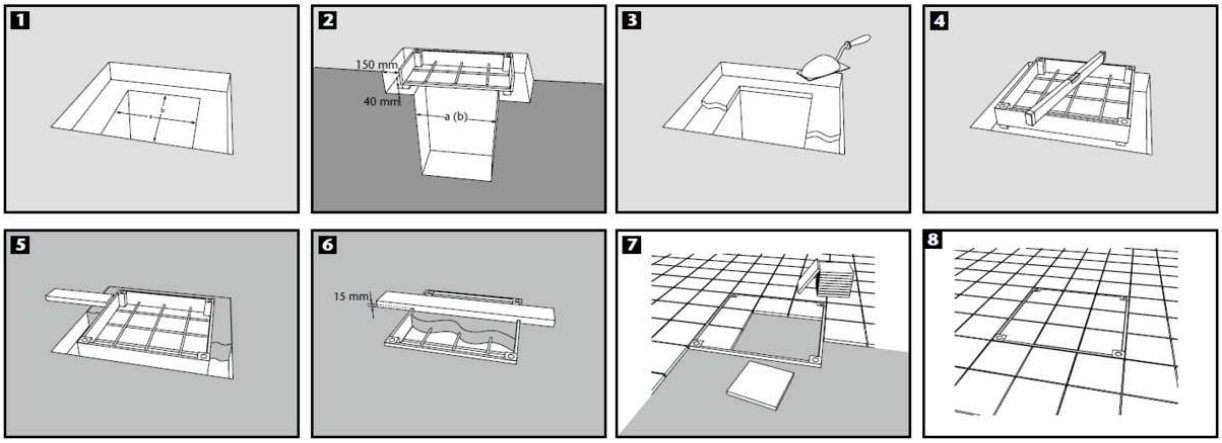

collect clean hold release

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 21/12/2016