SEPARADORES DE GRASAS

LIPURAT - RAE - AISI316

SEPARADOR DE GRASAS AISI316 LIPURAT-RAE NS15/1630 DN200 IZQUIERDA Codigo: 75157352


Planta separadora de grasas de acero inoxidable AISI 316, para instalación en superficie, modelo LIPURAT - RAE NS15. De 2120 mm de altura y dimensiones Ø1750mm. Separador equipado con conexión para tubería de succión directa DN65 con un Storz-B enlace rápido a manguera, sistema de limpieza interna programable hidromecánica que trabaja a 175 bar y bomba de extracción. Volumen total de 3350 litros. Incluye ventanilla de inspección a la izquierda del separador, conexiones de entrada y salida DN200 de acuerdo a EN-1825, 2 aperturas estancas a olores de Ø500mm en la parte superior para operaciones de revisión y mantenimiento y decantador integrado de 1630 litros. Peso: 558 kg.
Artículo: 75157352



Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Peso lleno (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
LIPURAT-RAE NS15	558	3908	15	200	1630	800	3350

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	B4 (mm)	D (mm)
1755	1685	2120	2120	2490	Ø1750	2050	630	1860	210

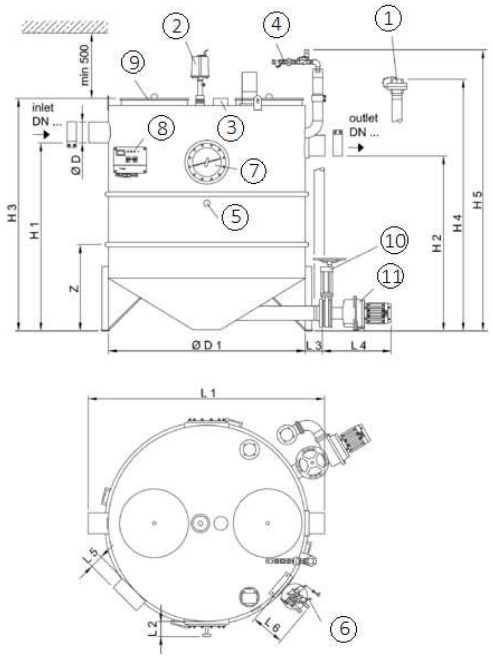

1- Conexión para eliminación de desechos DN65
2- Sistema de limpieza orbital de alta presión
3- Salida de ventilación DN100
4- Dispositivo de llenado con válvula de bola y reductor de presión
5- Entrada para aporte de calor (Opcional)
6- Bomba presión sistema de limpieza
7- Ventanilla de inspección con parabrisas
8- Cuadro de control programable automático
9- Abertura de mantenimiento
10- Válvula de corte
11- Bomba de desechos

collect clean hold release

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 29/06/2016