SEPARADORES DE GRASAS

LIPURAT - OA - AISI316

SEPARADOR DE GRASAS AISI316 LIPURAT-OA NS2/200 DN100 DERECHA Codigo: 75727442


Planta separadora de grasas de acero inoxidable AISI 316, para instalación en superficie, modelo LIPURAT - OA NS2. De 1320 mm de altura y dimensiones 635x905mm. Separador equipado con conexión para tubería de succión directa DN65 con un Storz-B enlace rápido a manguera y sistema de limpieza interna programable hidromecánica que trabaja a 175 bar. Volumen total de 440 litros. Incluye ventanilla de inspección a la derecha del separador, conexiones de entrada y salida DN100 de acuerdo a EN-1825, 2 aperturas estancas a olores de Ø300mm en la parte superior para operaciones de revisión y mantenimiento y decantador integrado de 200 litros. Peso: 170 kg.
Artículo: 75727442



Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Peso lleno (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
LIPURAT-OA NS2	170	610	2	100	200	100	440

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B4 (mm)	D (mm)
1055	985	1320	1320	1700	905	1100	1320	635	760	800	110

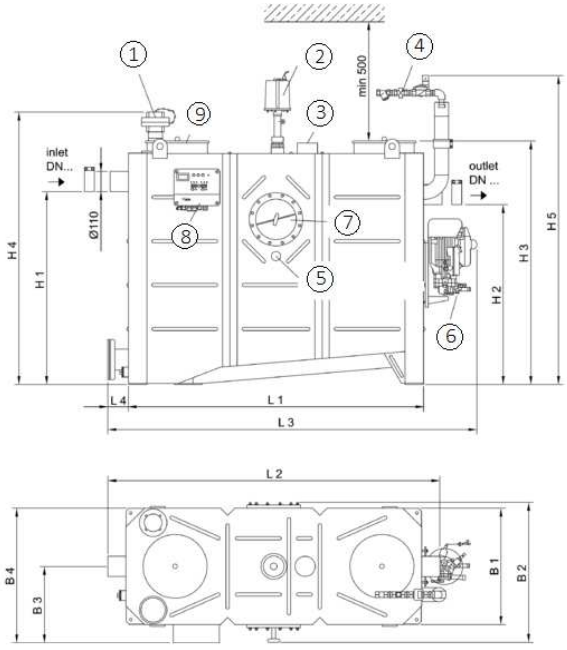

1- Conexión para eliminación de desechos DN65
2- Sistema de limpieza orbital de alta presión
3- Salida de ventilación DN100
4- Dispositivo de llenado con válvula de bola y reductor de presión
5- Entrada para aporte de calor (Opcional)
6- Bomba presión sistema de limpieza
7- Ventanilla de inspección con parabrisas
8- Cuadro de control programable automático
9- Abertura de mantenimiento

collect clean hold release

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 29/06/2016