
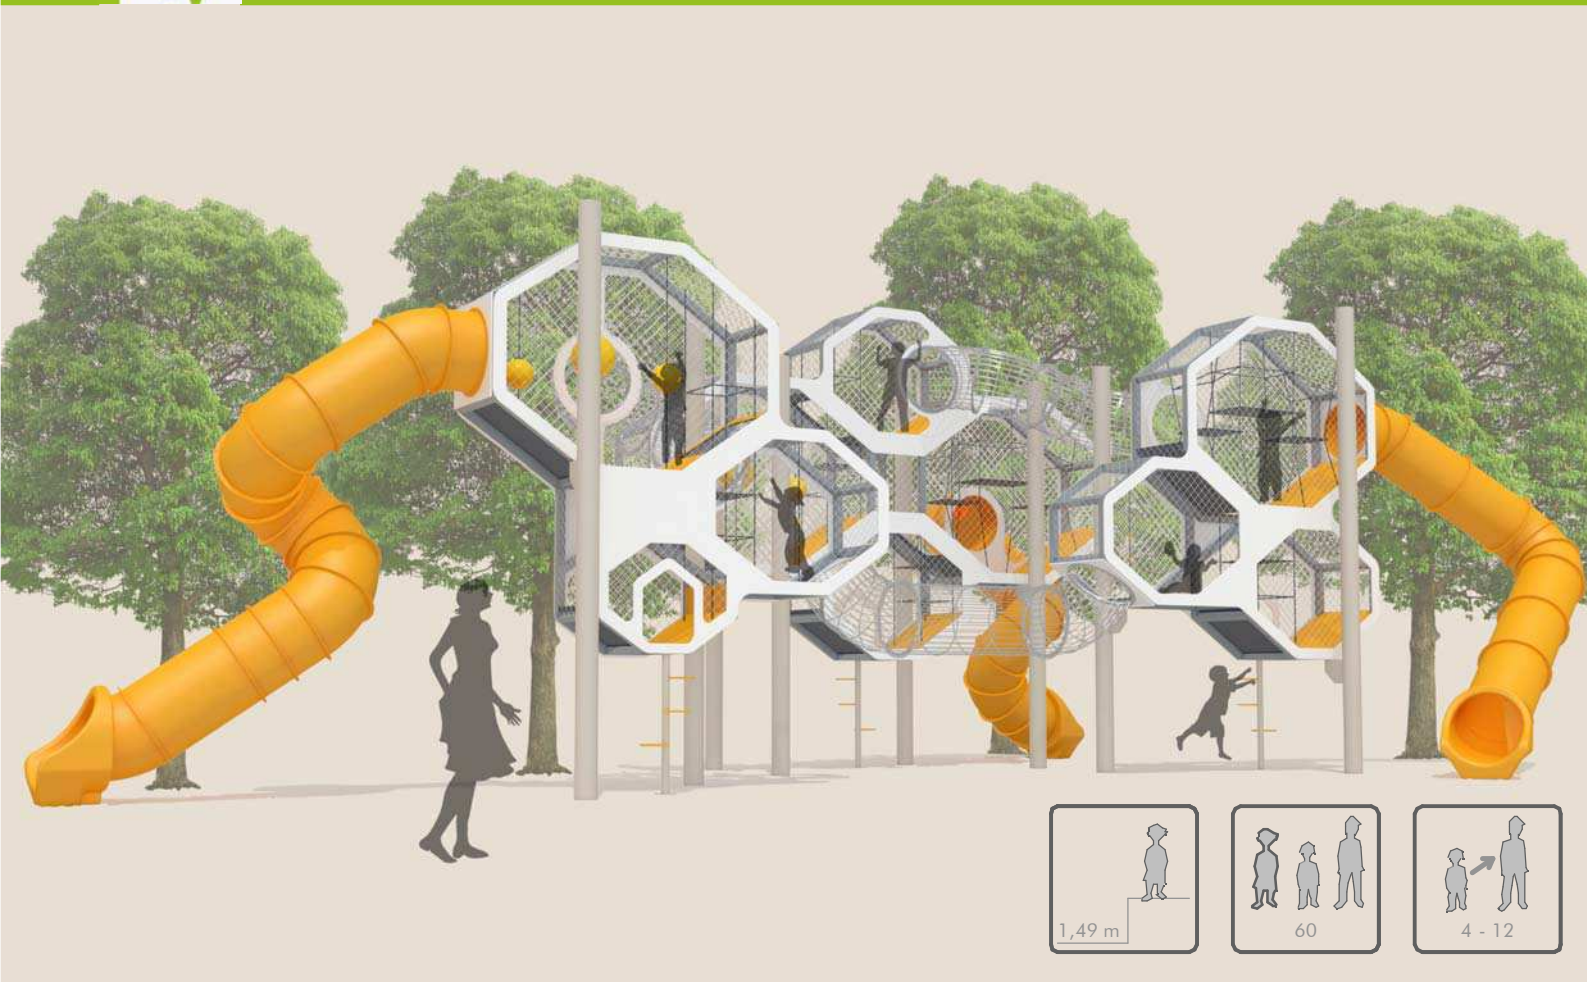


ÁREA DE IMPACTO / ALTURA DE CAÍDA LIBRE
IMPACT ZONE / FREE HEIGHT OF FALL
ZONE D´IMPACT / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE


A – 89,20 m² / 0,00 m
B – 16,52 m² / 1,00 m
C – 26,55 m² / 1,49 m
TOTAL = **132,27 m²**

Superficie según EN 1176
Surface according to EN 1176
Revêtement conformément à la Norme EN 1176

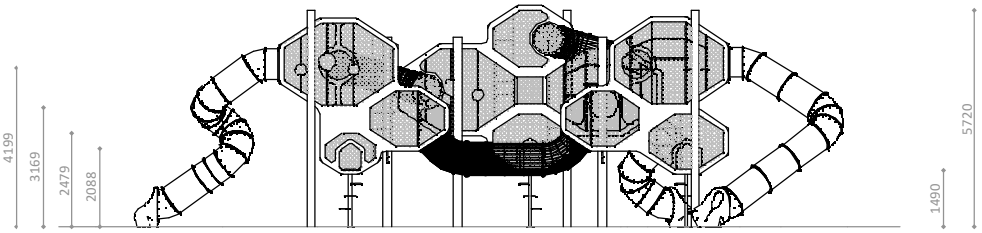

MULTIJUEGO LABERINTO


Suelo de hormigón
Concrete ground
Fixation sur béton




x40

MULTIJUEGO LABERINTO

Otros suelos
Other grounds
Autres sols



x40

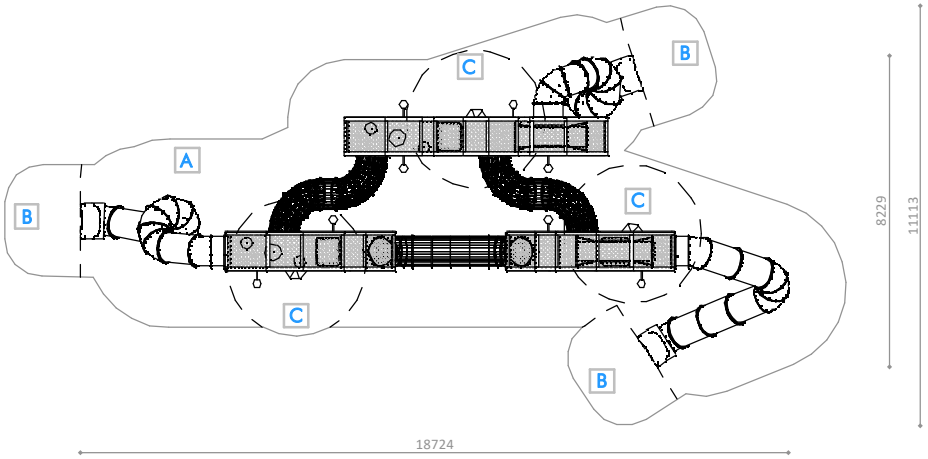

PIEZA MÁS GRANDE
BIGGEST PART
LA PLUS GRANDE PIECE
3140 x 2450 x 80 mm

PIEZA MÁS PESADA
HEAVIEST PART
LA PIECE LA PLUS LOURDE
200 Kg

Descripción/ Multijuego singular LABERINTO VERTICAL ELEVADO TRIPLE

Dimensiones 18,72 x 8,23 x 5,72 m de altura y área de impacto 132,27 m².
Con multiples niveles de juego alternados a tresbolillo, con diferentes elementos de acceso entre ellos.

- Cuerda vertical de nudos.
- Esferas colgantes.
- Plataformas colgantes de lona de caucho flexible reforzada.
- Zonas de reunión de red de cuerda poliamida.
- Rocódromo vertical de presas de escalada profesionales.
- Barra de bomberos helicoidal.
- Mirador-claraboya transparente de policarbonato especial intemperie.
- Escalerillas de peldaños engomados.
- 3 toboganes gruta de polietileno rotomoldeado.
- Túneles mallados de paso entre módulos de acero inoxidable.

Materiales/

- Decoración y revestimiento lateral en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti.
- Cuerdas de poliamida de Ø16 con alma de acero.
- Suelos, plataformas y rampas inclinadas, de polietileno engomado de 21mm de espesor, color amarillo, con asas fresadas.
- Paredes transparentes de malla cuadrada de acero galvanizado, dispuesta a 45º.
- Estructura en acero galvanizado en caliente.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Tapones protectores de poliamida.
- Anclajes galvanizados.

Description/ Singular multigame 'ELEVATED TRIPLE VERTICAL LABYRINTH'
Dimensions, 18,72x8,23x5,72(high) m. Impact area, 132,27m².
Multiple staggered levels of play with different access elements connecting them:

- Vertical knots rope.
- Hanging spheres ladder.
- Hanging platforms made of reinforced flexible rubber.
- Polyamide rope net meeting areas.
- Vertical climbing wall with professional climbing holds.
- Helicoidal fireman's pole.
- Transparent polycarbonate weatherproof dome.
- Vertical ladder with rubberized vertical steps.
- 3 Spiral tunnels slide made of rotomolded polyethylene.
- Stainless steel rods tunnels

Materials/

- 19 mm thick, maintenance-free, anti-graffiti, high-density polyethylene board decorations and side panels.
- Ø16 polyamide ropes with steel core.
- Floors, platforms and inclined ramps made of 20 mm thick rubberized polyethylene boards.
- Walls made with see-through galvanized wire security nets.
- Hot-dip galvanized steel structure.
- Stainless steel screws.
- Polyamide protective caps.
- Galvanized anchors.

Description/

Multijeu singulier LABYRINTHE VERTICAL À TRIPLE ÉLÉVATION.
Dimensions 18,72 x 8,23 x 5,72 m de haut et surface d'impact 132,27 m².
Avec plusieurs niveaux de jeu alternés en quinconce, avec différents éléments d'accès entre eux.

- Corde à nœuds verticale.
- Sphères suspendues.
- Plates-formes suspendues en toile de caoutchouc souple renforcée.
- Aires de montage du filet de cordes en polyamide.
- Mur d'escalade vertical avec prises d'escalade professionnelles.
- Perche de pompier hélicoïdale.
- Plate-forme d'observation/clarabole en polycarbonate transparent, résistante aux intempéries.
- Escabeaux caoutchoutés.
- 3 toboggans grottes en polyéthylène rotomoulé.
- Tunnels grillagés entre les modules en acier inoxydable.


Matériaux/


- Décoration et revêtement latéral en polyéthylène haute densité de 19 mm d'épaisseur, sans entretien et anti-graffiti.
- Câbles Ø16 en polyamide avec âme en acier.
- Planchers, plates-formes et rampes inclinées en polyéthylène caoutchouté de 21 mm d'épaisseur, de couleur jaune, avec poignées fraisées.
- Parois transparentes en maille carrée d'acier galvanisé, disposées à 45º.
- Structure en acier galvanisé à chaud.
- Vis en acier inoxydable.
- Capuchons de protection en polyamide.
- Ancrages galvanisés.

Disponibilidad de repuestos durante 10 años.
Spare parts available for 10 years.
Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.



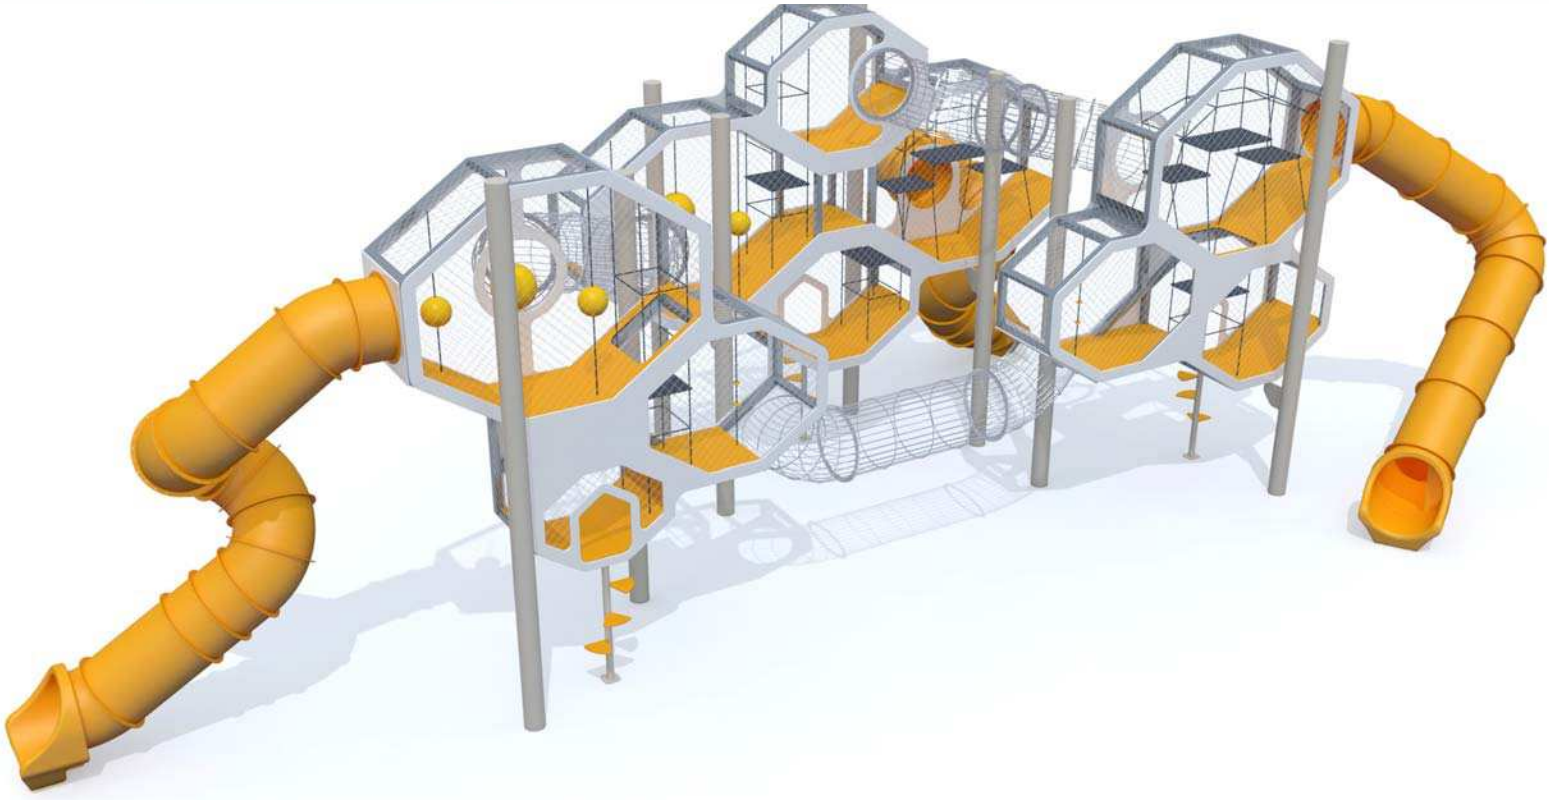


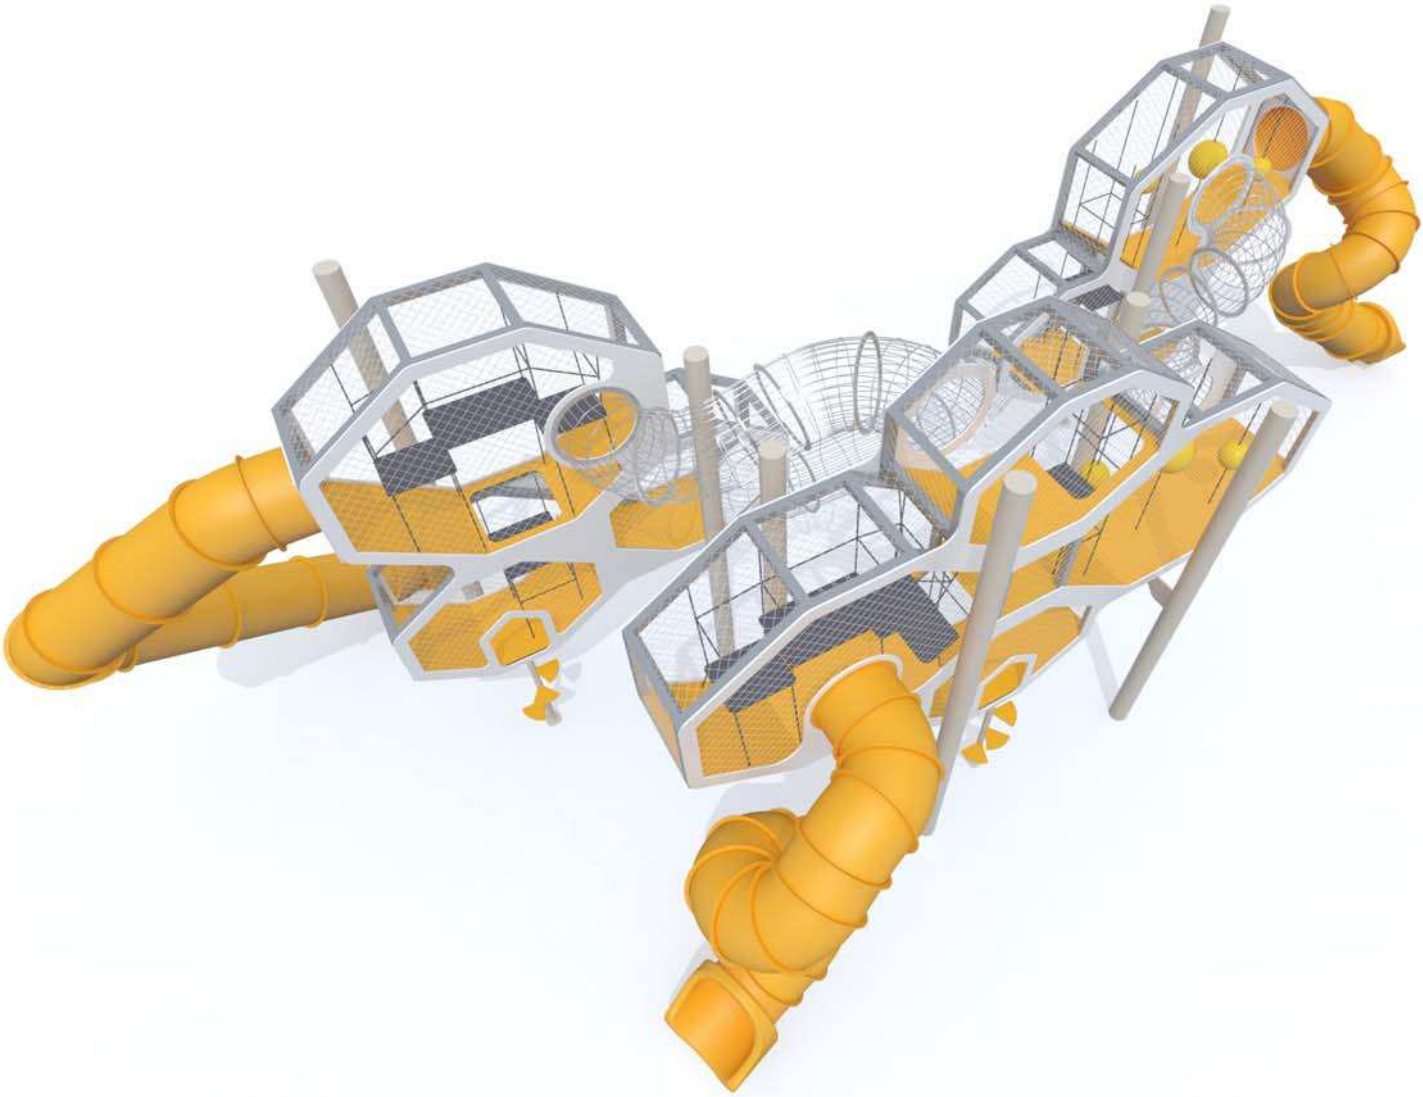



AGAPITO INDUSTRIAS
Pol. Ind. Valdeferrín Oeste, C/G, s/n 50600 Ejea (Zaragoza) España Tel: +34 976 660 879 Fax: +34 976 667 628
ventas@industriasagapito.com www.industriasagapito.com
CERTIFIED EN-1176 PRODUCT



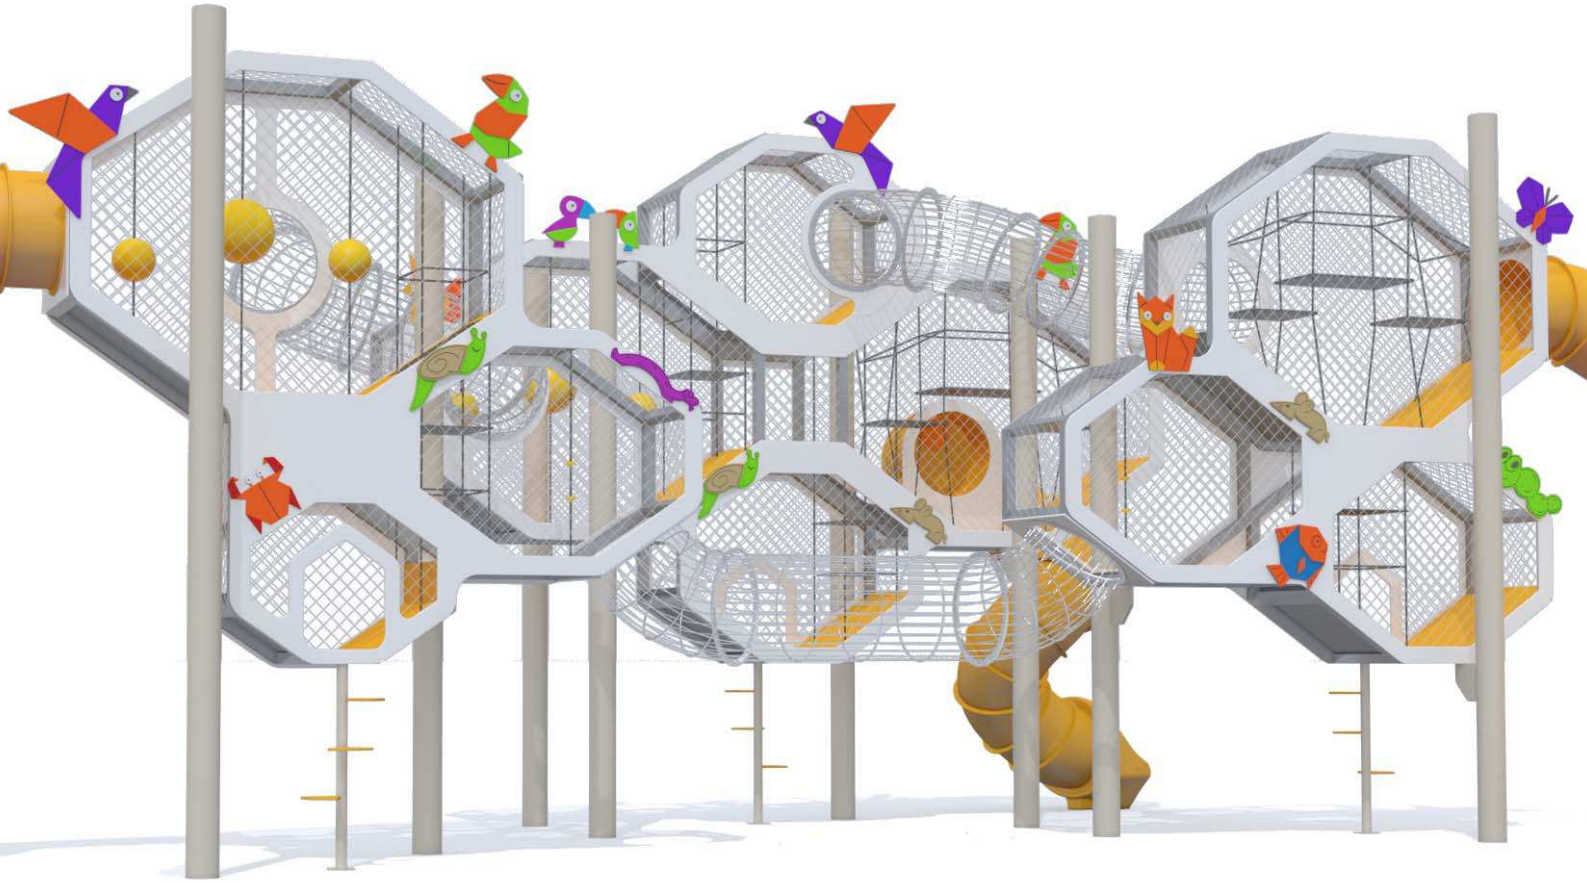





AGAPITO INDUSTRIAS
Pol. Ind. Valdeferrín Oeste, C/G, s/n 50600 Ejea (Zaragoza) España Tel: +34 976 660 879 Fax: +34 976 667 628
ventas@industriasagapito.com www.industriasagapito.com
CERTIFIED EN-1176 PRODUCT