ALUGOM

Serie

Silver 65 RPT

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera
Cerco y Hoja Perimetral


Sección de Marco..... 65 mm
Sección de Hoja..... 28 x 74,5 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 21 mm
Peso Máximo por Hoja Corredera: **120 kg** (2 tándem por hoja) (1)
Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera
(1) No recomendable realizar balconeras de grandes dimensiones


Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	**3**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**7A**
Resistencia al viento*	CLASE	**C5**
Transmitancia térmica** **Uw**		**2.1** W/m² K
Transmitancia térmica **Uf** (Nudo lateral)^		**3.8** W/m² K
Aislamiento Acústico***		**31** (-1;-4) dB

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm
** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm. Vidrio Ug: 1,2 W/m²K - UNE-EN ISO 10077-1:2010
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio 4/12/4 - UNE-EN ISO 10140-2:2011
^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2 : 2020


Posibilidades de Apertura



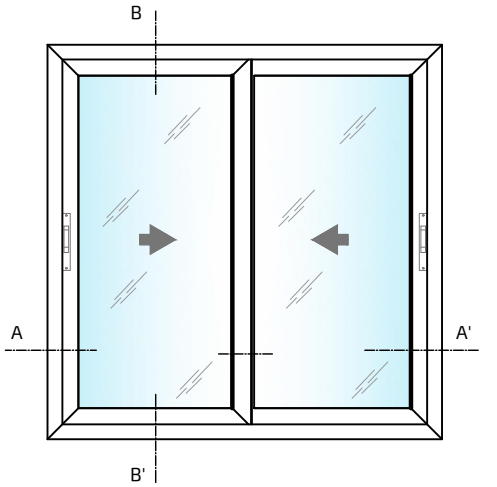

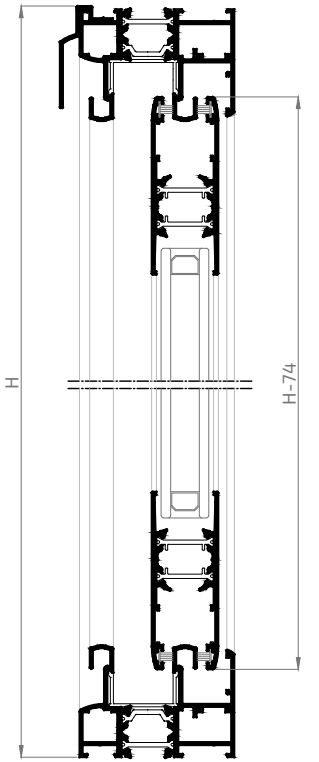

Sección B-B'

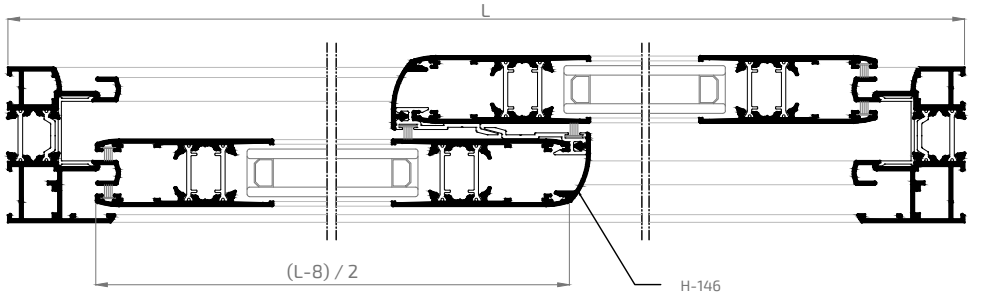


Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.

Silver 65 RPT


ALUGOM

10000M
Cerco Perimetral 65 mm Silver 65RPT




* Recomendada


8897M
Cerco Fijo 65 mm Silver 65RPT




10002M
Hoja Perimetral 74,5 mm Silver 65RPT




10007M
Hoja Reforzada 74,5 mm Silver 65RPT




10005M
Partelunas Silver 65RPT




8865M
Pilastra 28 mm Silver 65RPT




8810M
Pilastra 50 mm Silver 65RPT




10004
Acople Central Silver 65RPT




10003
Vierteaguas




8619M
Condensación de 77mm Silver 65RPT




784 6696
Tapa refuerzo postizo hoja




8482L
Unión de cercos alg 65




783 6695
Base refuerzo postizo hoja




10006M
Esquinero 90° Curvo




18215L
Esquinero 90°Recto




18898L
Esquinero regulable macho 65




18897L
Esquinero regulable hembra 65




281 1140
Solapa de 30mm




8629
Solapa de 45mm



8832
Solapa inferior30 mm para monoblock



8630
Solapa inferior 45mm para monoblock



NO STOCK FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega


Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Silver 65 RPT

ALUGOM

Tirador

4559 Tirador corredera



Escuadras

4746 Escuadra Cerco



4114 Escuadra Cerco y Hoja (botón alto)



4149 Escuadra Hoja



4116 Escuadra alineamiento carriles



4109 Escuadra alineamiento hojas



4039 Escuadra ángulo variable




4330 Escuadra alineamiento 15




Tapas

4339 Juego tapas tirador postizo (783-4)



4861 Juego terminales hoja reforzada



4337 Embellec. salida aguas c/membr.



4035 Embellec. salida aguas




4106 Emb. cruce central (Jgo 4)




Elementos de Cierre


4550 Cierre embutido grande s/condena



4557 Cierre embutido grande. c/condena




4103 Rueda reg. Tándem (2 uds 100 kg por hoja)



4101 Rueda reg. sencilla (2 uds 50 kg por hoja)




4108 Tope Guiador (Jgo. 4)



4110 Perfil aislante cerco




4111 Perfil aislante acople central




4112 Perfil aislante acople 4 hojas




4105 Juego cortavientos desmontable




2022 Cepillo Fin Seal 7 x 7 mm




4179 Cepillo Tri-Fin 7 x 7 mm



3204 Cepillo Fin Seal 7 x 6.5 mm



4178 Cepillo Tri-Fin 7 x 6.5 mm



A23186 Felpudo QUADRAFIN 7x6.5




4176 Válvula de drenaje




Manillas

4190 Manilla BÁSICA C/7




4858(D) 4859(I) Manilla BÁSICA acodada C/7




5183 Manilla BÁSICA C/7 c/llave




5191 Manilla KORA C/7




5530 Manilla KORA Acodada Decha.



5531 Manilla KORA Acodada Izda.




5079 Manilla PREMIUN



5086 Manilla PREAMIUN acodada




5080 Manilla PREMIUN c/llave




5533 Manilla NP redonda C/7



5389 Manilla TOULON C/7



5583 Manilla WONDER C/7 derecha



5584 Manilla WONDER C/7 izquierda

5455 Manilla LUNA Plana C/7

Cierre Multipunto

4186
Cierre multipunto con llave
Longitud = 1600 mm.

Elementos de cierre Multipunto

4979 Seguro antielevación multipunto

5508 Calzo pequeño

5509 Cerradero

5510 Calce cerradero

Utillaje

4113 Útil Silver 65 rpt
5476 Útil manual escuadras

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.