CODO 90°C CON ROSCA HEMBRA PN25


90° THREADED ELBOW PN25 - FEMALE




ARTÍCULO CODE	MEDIDAS mm SIZES mm
CFF 2020	20 x 1/2"
CFF 2025	20 x 3/4"
CFF 2520	25 x 1/2"
CFF 2525	25 x 3/4"
CFF 3225	32 x 3/4"
CFF 3232	32 x 1"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS




ARTÍCULO	d	Rp	D	D1	D2	l1	l2	L	H	Z	PESO (g)
CFF 2020	20	1/2"	29	40	36	8	27	50	42	27	66
CFF 2525	25	3/4"	35	47	43	8	32	53	50	31	94
CFF 3232	32	1"	44	54	50	10	42	70	60	38	154

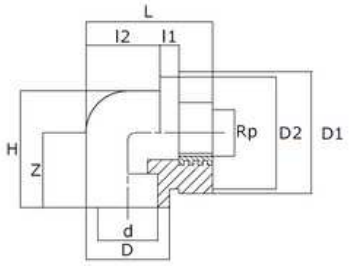

ARTÍCULO	d	Rp	D	D1	D2	D3	l1	l2	l3	L	H	Z
CFF 2025	20	3/4"	29	47	44	32	6	6	28	50	42	28

ARTÍCULO	Z	PESO (g)
CFF 2025	28	74

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



ARTÍCULO	d	Rp	D	D1	l	L	H	Z	PESO (g)
CFF 2520	25	1/2"	35	40	14	52	50	33	72
CFF 3225	32	3/4"	43	48	15	69	60	38	114

Todos los accesorios TORO 25 son compatibles con todas las series de tubos TORO 25.
All TORO 25 pipe fittings are compatible with all TORO 25 pipe series.

NSF 61 approved

STANDARDS:
- ISO 15874
- ISO 15494
- DIN 8077-78