

CX-23

Colbaix®

JUNTADUR UNIVERSAL

Mortero de rejuntado para juntas de azulejo entre 0 y 20 mm.

CG₂ArW

SOPORTES

Aplicable en azulejos y pavimentos en interior y exterior.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

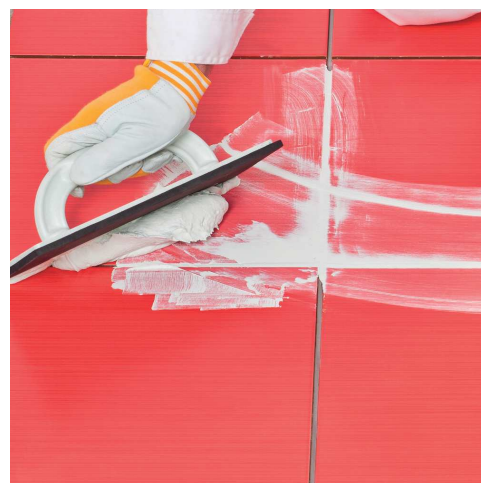
- Material impermeable
- Disponible en 25 colores
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Rejuntado de juntas de azulejos entre 0 y 20 mm
- Especial juntas de piscina

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

EN13888

CG₂ArWPalet de 66
sacos de 15 KgPalet de 35 cajas
de 4 x 5 Kg

Agua de amasado

0.40 l de agua por kg de polvo



Rendimiento en baldosa de 20x20

0,10 - 2,30 Kg/m²

12-14



Aplicable con espátula o llana



Limpieza de los útiles

Al agua



Clasificación al fuego

A2 s1 d0



Vida útil

2 - 3 H



Anchura máxima de junta

20 mm