

KNX - KNX Módulos de sistema

PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG



gris , Referencia 90214

## Características Principales

- La fuente de alimentación KNX PS lleva un filtro integrado para suministrar al Bus una tensión constante estabilizada
- El aparato está diseñado, específicamente, para su montaje en carril DIN en cuadros de distribución de alta tensión

## Datos técnicos

<b>Tensión de alimentación:</b>	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensiones:</b>	(3 módulos) 90 x 52,5 x 58 mm
<b>Tensión de salida:</b>	30 V DC
<b>Grado de protección/Clase:</b>	IP20 / Clase I
<b>Temperatura ambiental:</b>	-5 °C a +50 °C
<b>Carcasa:</b>	Policarbonato de alta calidad (PC)
<b>Elementos de visualización:</b>	LED amarillo sobrecarga LED verde: en funcionamiento LED rojo: Reset
<b>Corriente nominal:</b>	640 mA
<b>Corriente nominal máxima:</b>	1300 mA

---


## Descripción

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG	gris	90214	4007529902149

---



Esquemas de conexión

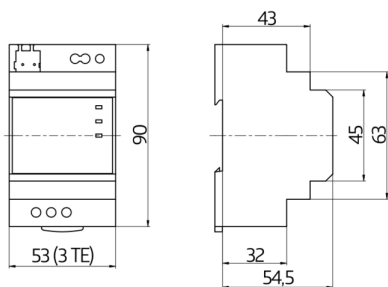

Dimensiones 90214

---

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH