

KNX - Pasarela DALI/KNX

## DA64-230/KNX REG



blanco , Referencia 93302

### Características Principales

- La pasarela conecta el bus KNX con el bus DALI, específicamente concebido para control de iluminación
- Cada pasarela permite conmutar y regular hasta 64 balastos en 16 grupos
- Módulo de escenas para el control individual de balastos electrónicos
- Soporta RGB y TW (DT8)
- Soporta multisensores DALI-LINK de B.E.G.
- Puesta en marcha vía DCA
- Comando broadcast vía botones de función integrados
- Soporta luminarias de emergencia DALI

### Datos técnicos

**Tensión de alimentación:** 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz**Dimensiones:** (4 módulos) 90 x 72 x 64 mm**Consumo de corriente:** 5,5 mA (KNX, típico)**Tensión de salida:** 16 V DC (DALI, típico)**Consumo típico:** 0,9 - 6 W**Grado de protección/Clase:** IP20 / Clase I**Temperatura ambiental:** -5 °C a +45 °C**Carcasa:** PA66


<b>KNX TP 256:</b>	Si
<b>Corriente nominal:</b>	160 mA
<b>Corriente nominal máxima:</b>	210 mA

---

## Descripción

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
DA64-230/KNX REG	blanco	93302	4007529933020

---

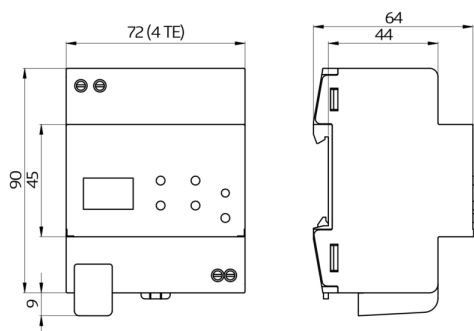

## Dimensiones 93302

---

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH