B.E.G. LUXOMAT®

FICHA TéCNICA

Detectores para caja de mecanismos - Detectores de movimiento 11-48V

Indoor 180-R-11-48V-3A





blanco puro mate, similar - , Referencia 92666
RAL9010 , Referencia
92621

Características Principales

- Detector de movimiento para caja de mecanismos con función de rearme por sonido con alimentación 11-48 V
- Un canal de conmutación libre de potencial
- Nivel de sensibilidad acústica ajustable
- Rearme automático por sonido de la temporización de apagado
- Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador
- Disponible en versión completa con marco embellecedor (dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x 50 mm) para su combinación con diferentes marcos disponibles en 5 colores distintos
- En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes
- Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos
- **Ejemplos de aplicaciones:** control de zonas de acceso público como aseos, pasillos, bibliotecas, salas de reuniones

Datos técnicos

Tensión de alimentación: 11 – 48 V AC / DC

Dimensiones: 92621= con marco 87 x 87 x 61 mm
92666= sin marco embellecedor 70 x 70 x 61 mm

Consumo típico:	aprox. 1 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m² / 1,1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./máx./recomendada:	1 m / 2,2 m / 1,1 m
Grado de protección/Clase:	92621= IP20 / Clase II 92666= IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
	Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)
Potencia de conmutación:	3 A; cos φ = 1
Tipo de contacto:	Contacto µ, libre de potencial contacto NA
Temporización de apagado:	15 s – 16 min, Impulso
Umbral de conmutación:	5 – 2000 Lux


Descripción

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Indoor 180-R-11-48V-3A con marco	blanco puro mate, similar RAL9010	92621	4007529926213
Indoor 180-R-11-48V-3A sin marco embellecedor	-	92666	4007529926664


Accesorios

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco puro mate, similar RAL9010	92630	4007529926305
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco tráfico mate, similar RAL9016	92631	4007529926312
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	antracita mate, similar RAL7021	92634	4007529926343
Marco embellecedor IP54 Indoor 180	blanco puro mate, similar RAL9010	92139	4007529921393
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco perla mate, similar RAL1013	92632	4007529926329

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	gris plata mate, similar RAL9006	92633	4007529926336
Zócalo para modelos SU Indoor 180	blanco puro mate, similar RAL9010	92141	4007529921416
Adaptador central Indoor 180	blanco tráfico mate, similar RAL9016	38947	4007529389476
Adaptador central Indoor 180 55 x 55 mm	blanco puro brillo	39222	4007529392223

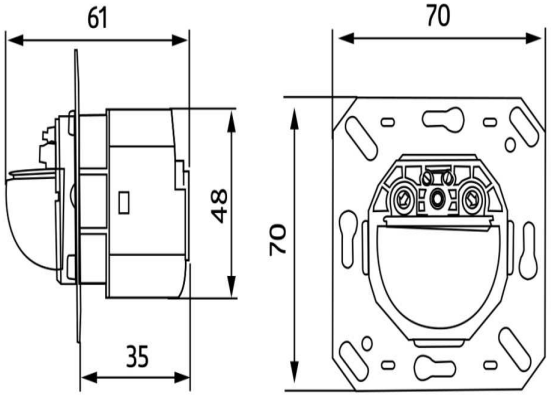


Dimensiones 92666

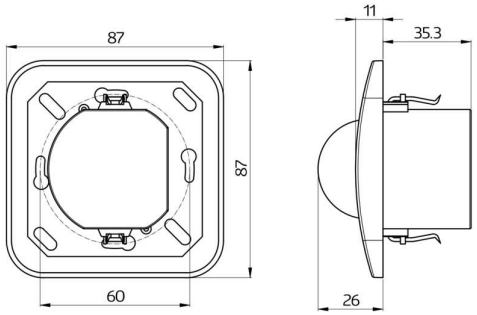

Dimensiones 92621

Esquemas de conexión

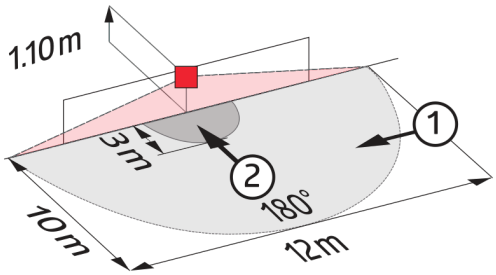

Área de detección

1: Avance transversal

2: Avance frontal

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH