



JROY75

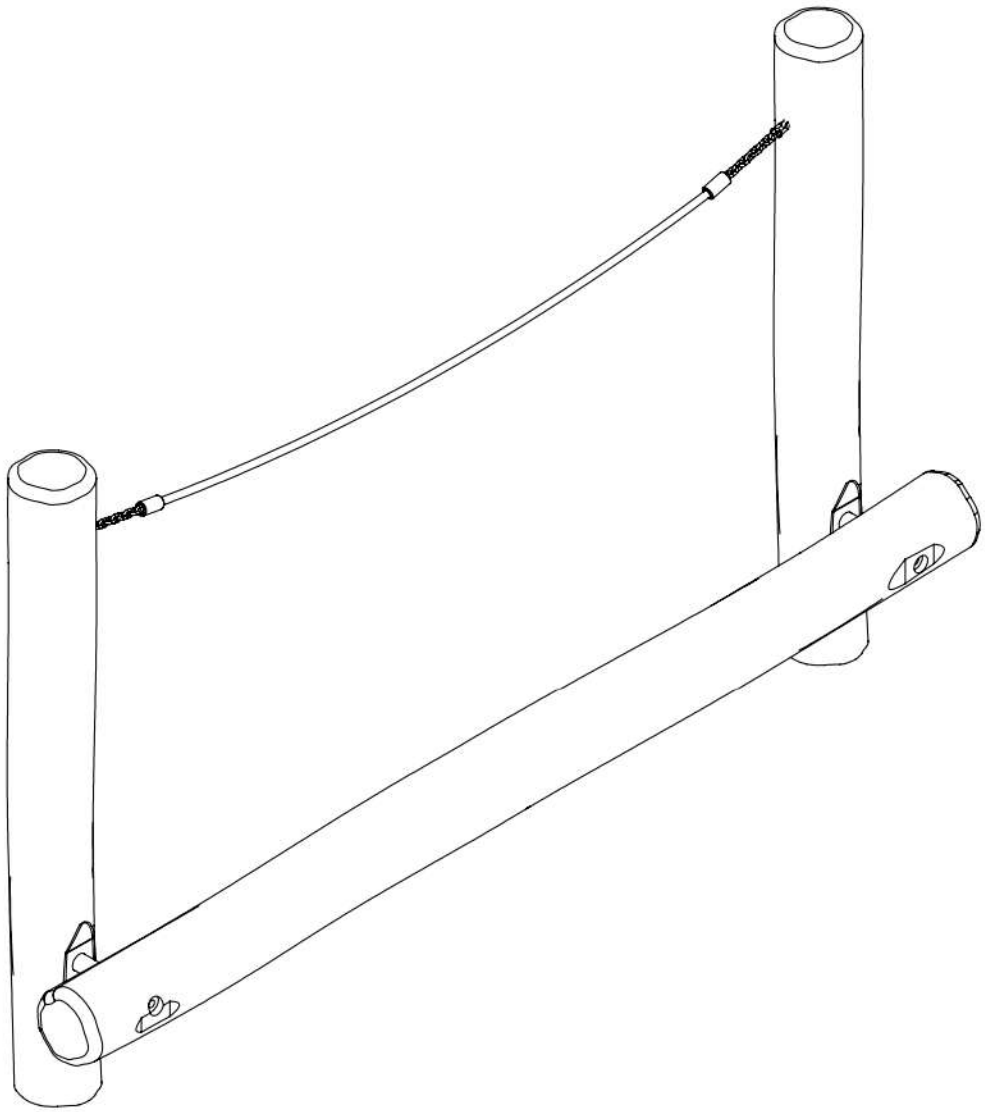

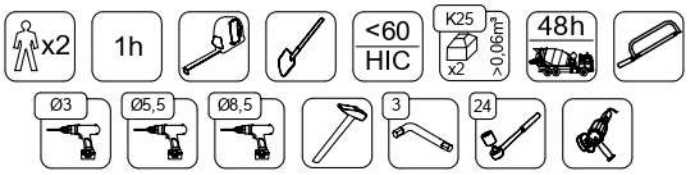



v010
26.02.2021
A. P.
[cm]

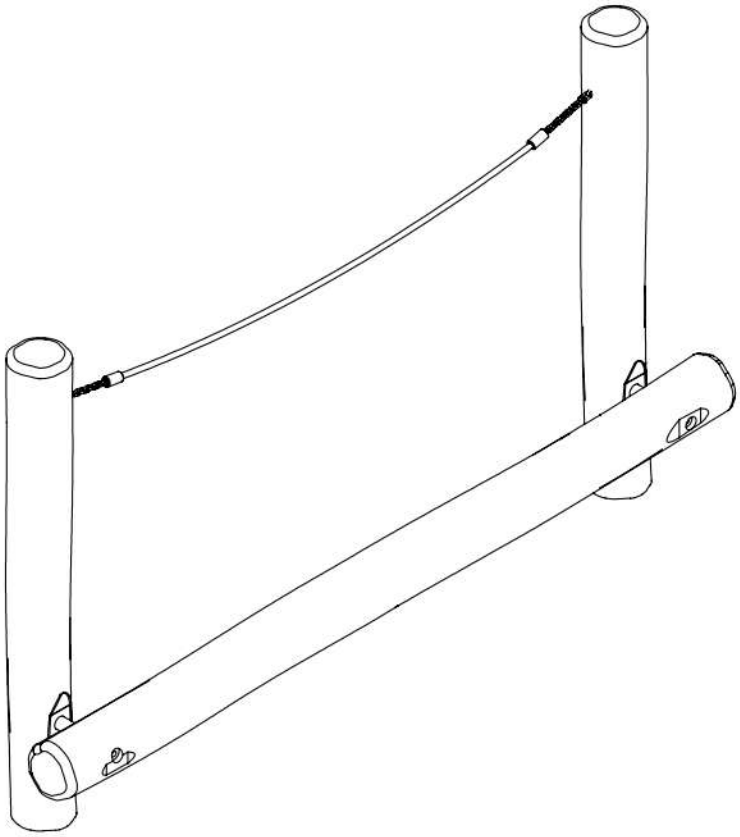

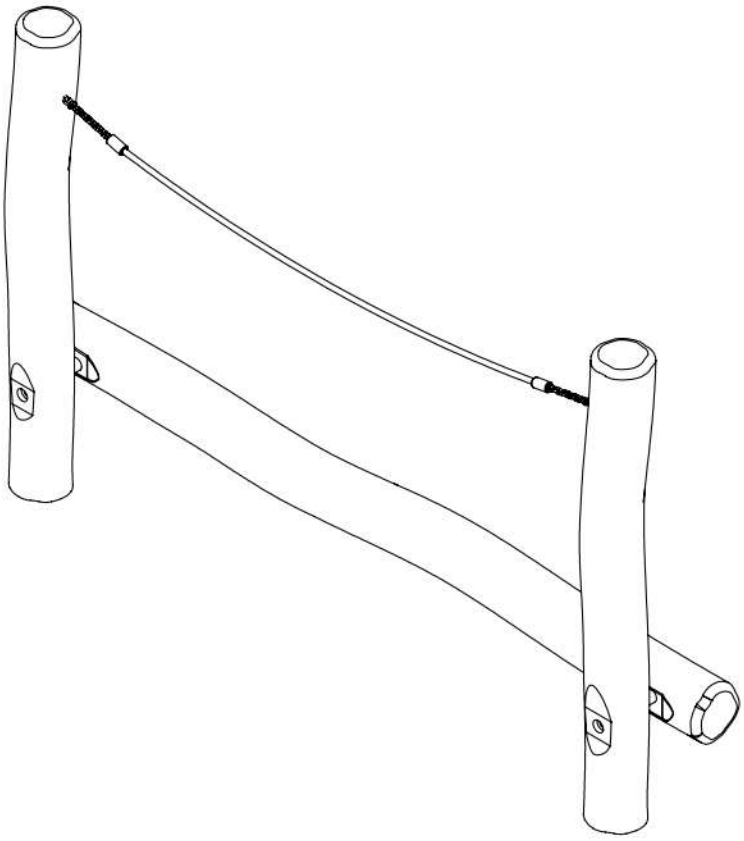



[cm]

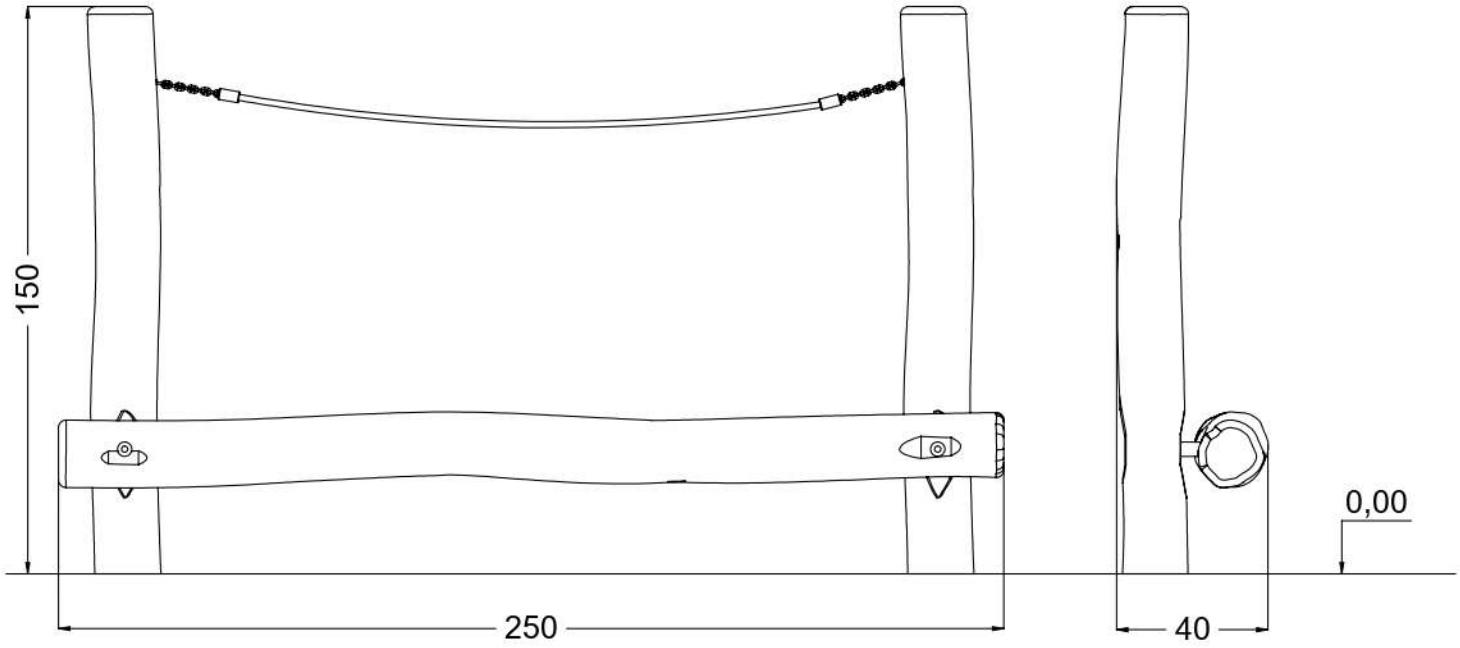

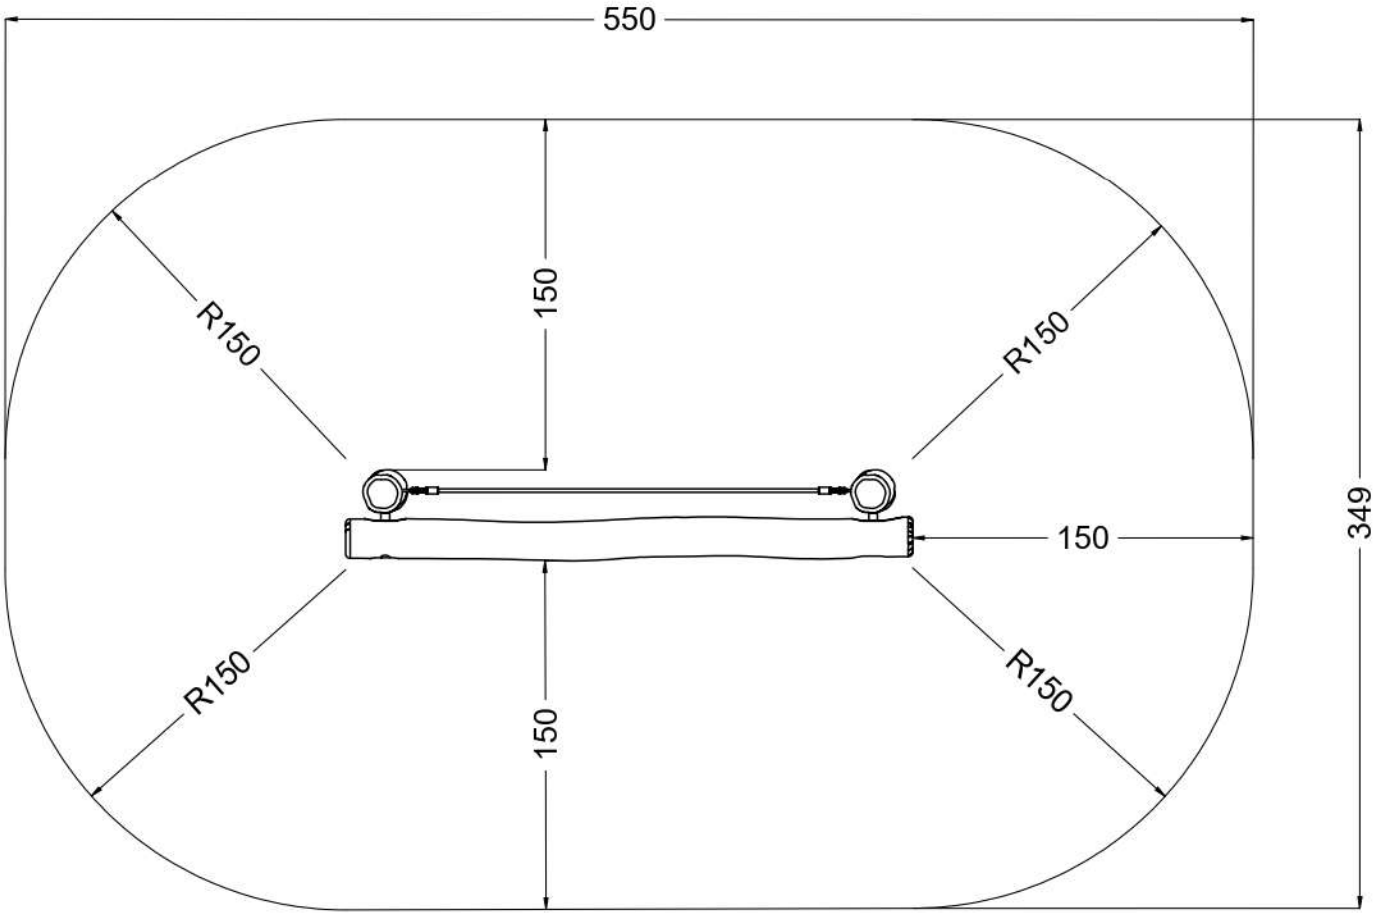



[cm]

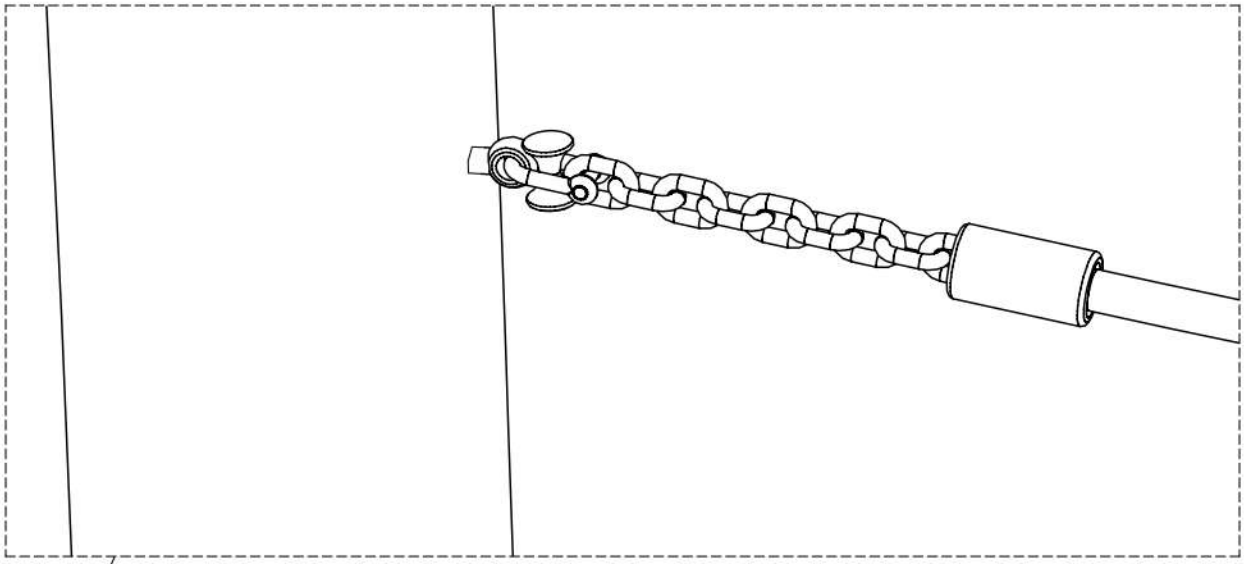


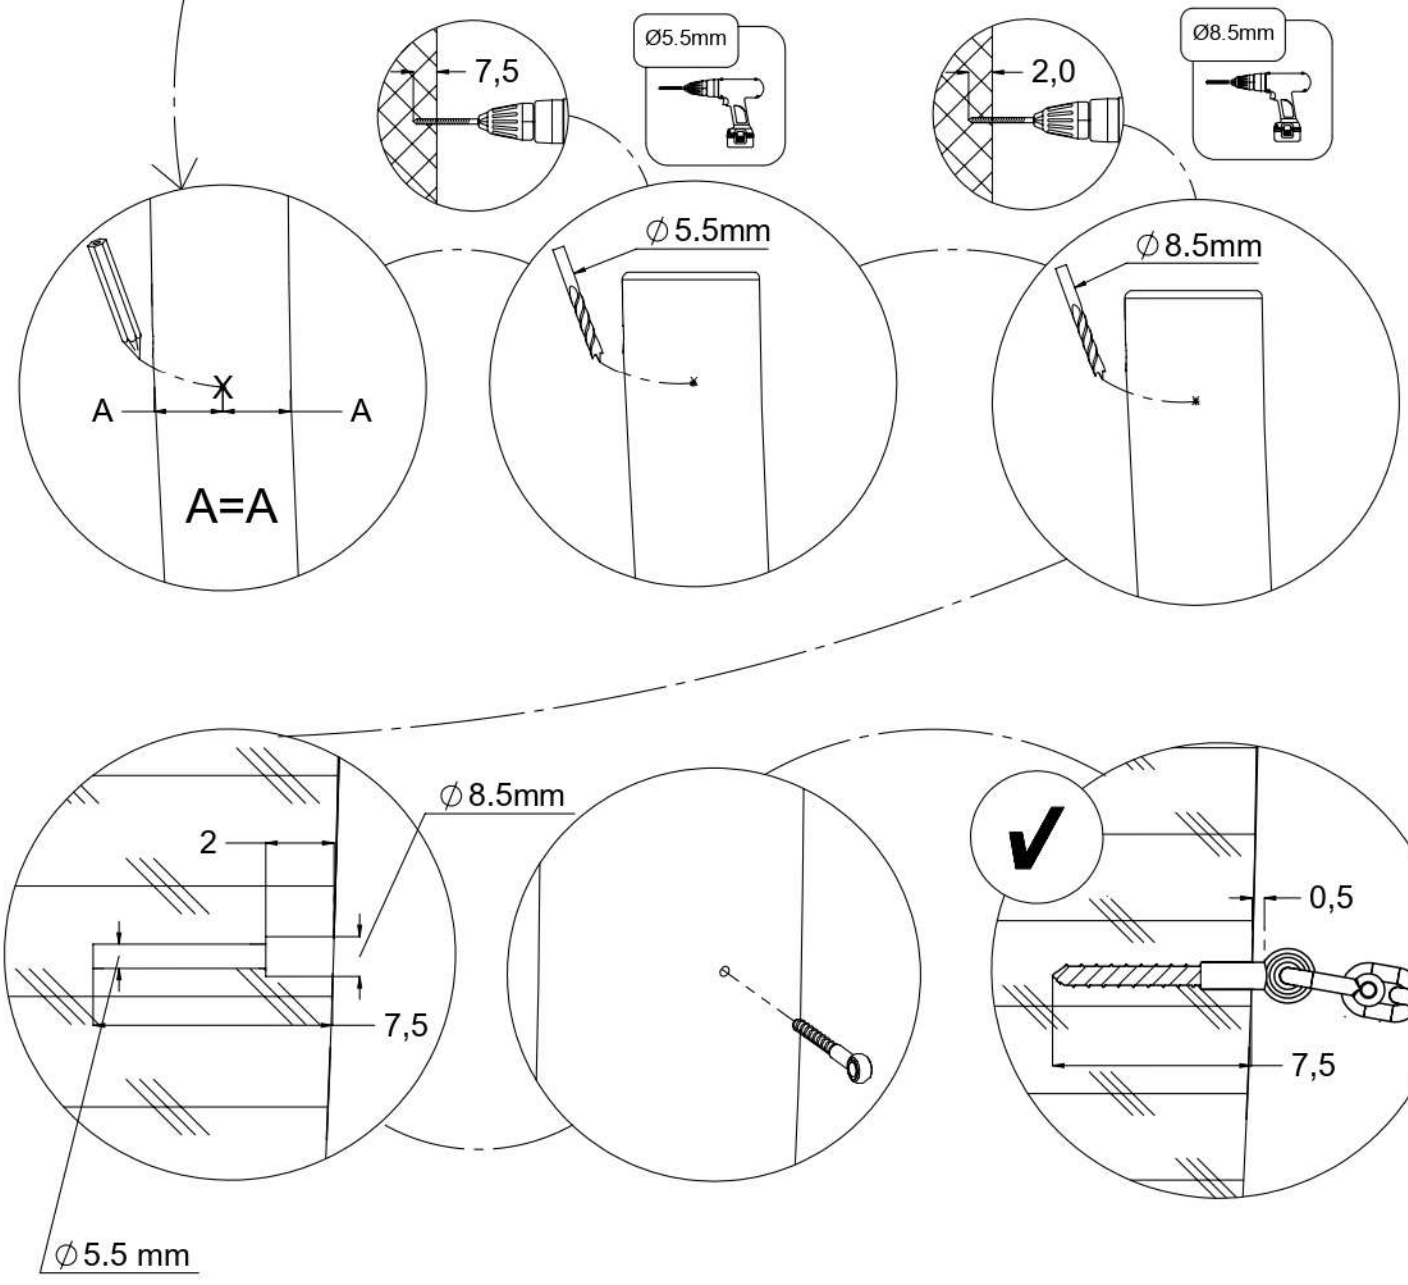


[cm]

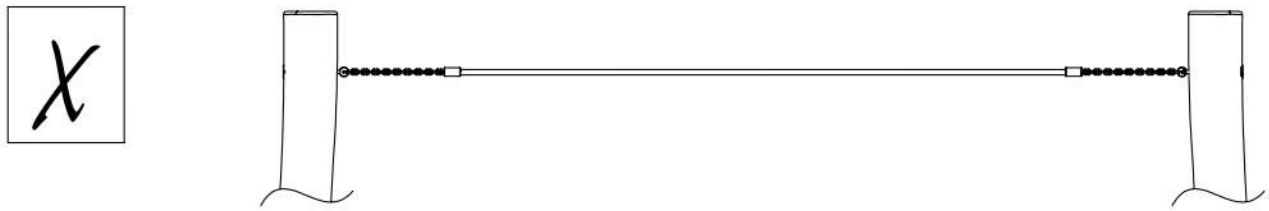


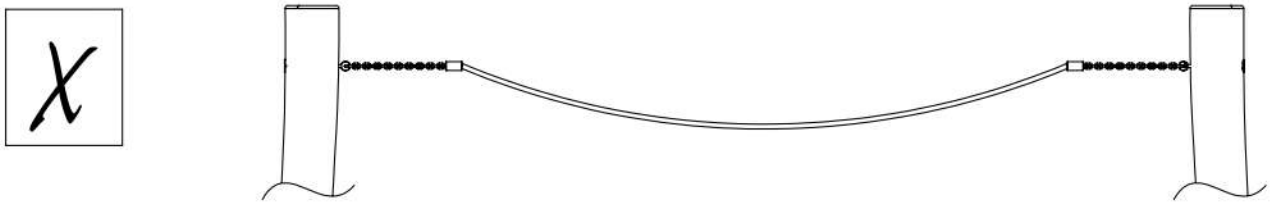


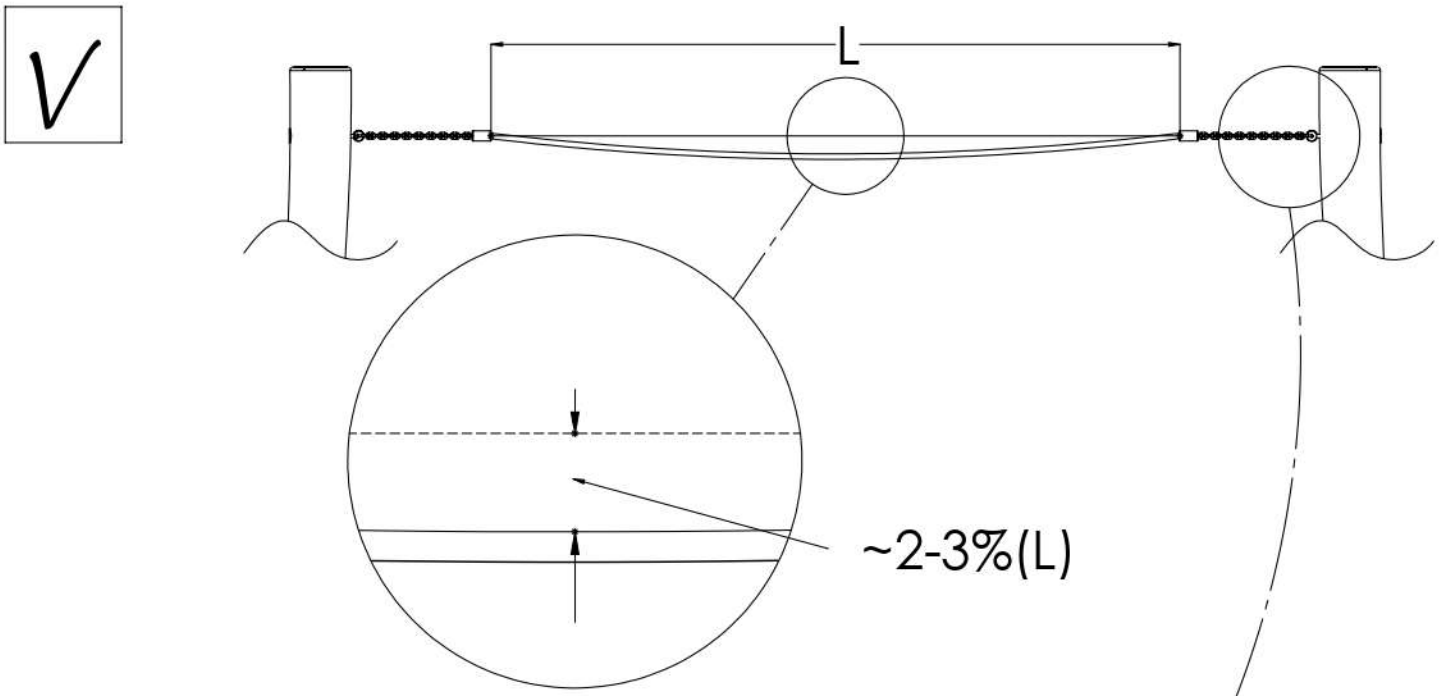


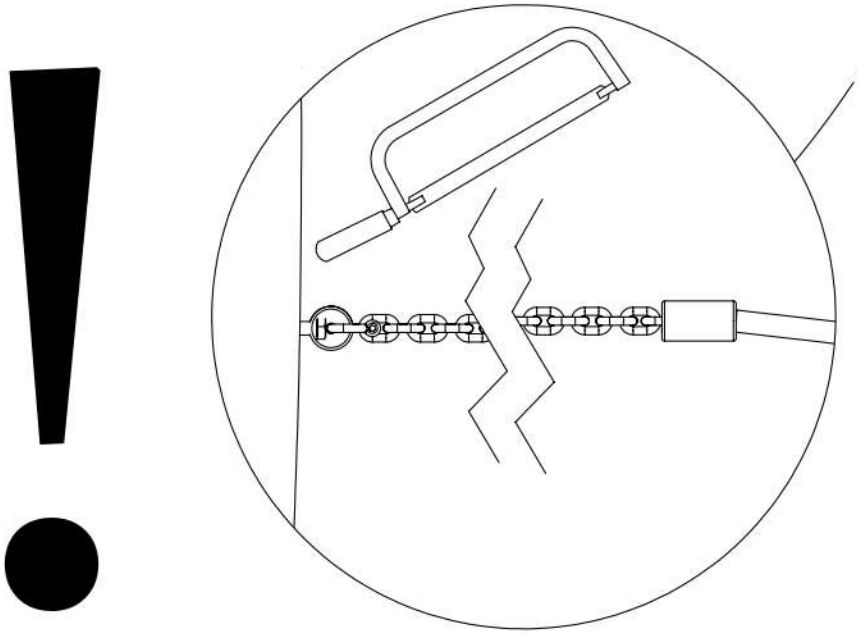



[cm]

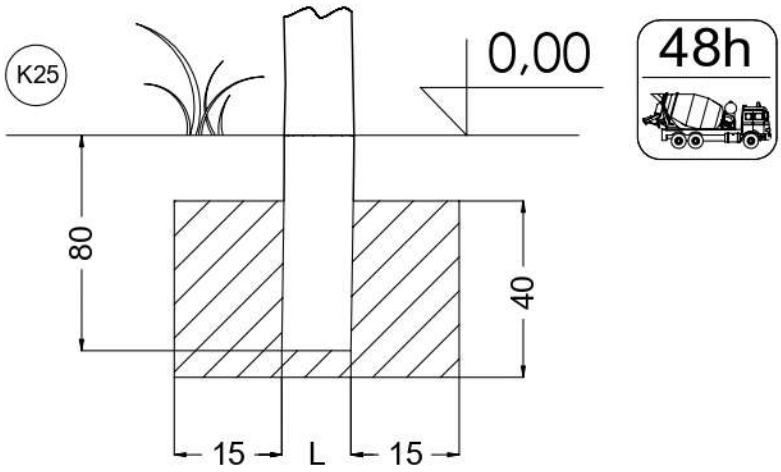
K25
0,00
48h
80
40
15
L
15

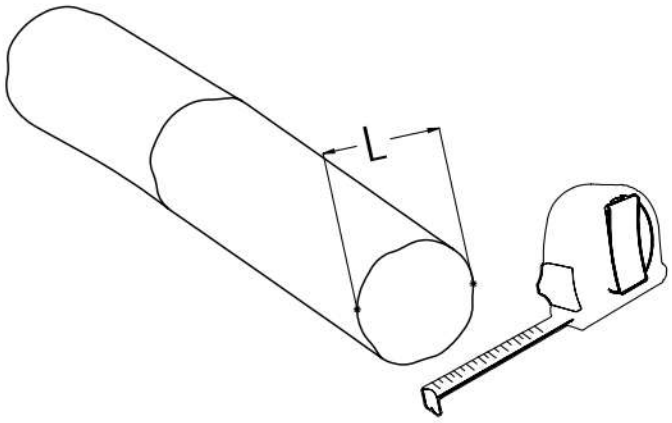
L

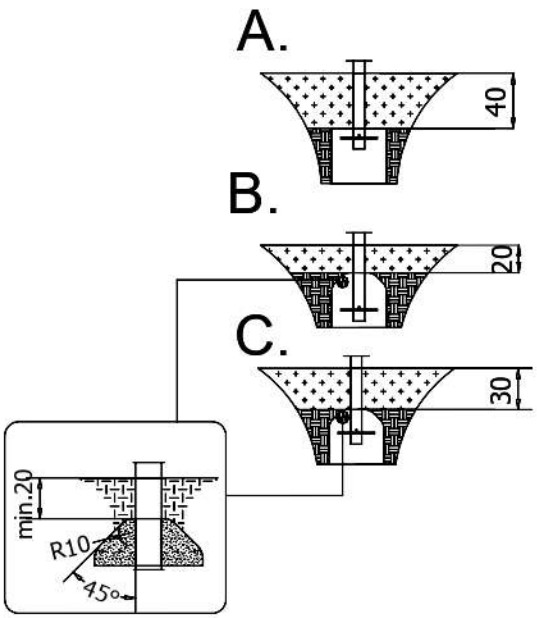
A.
40
B.
20
C.
30
min.20
R10
45°

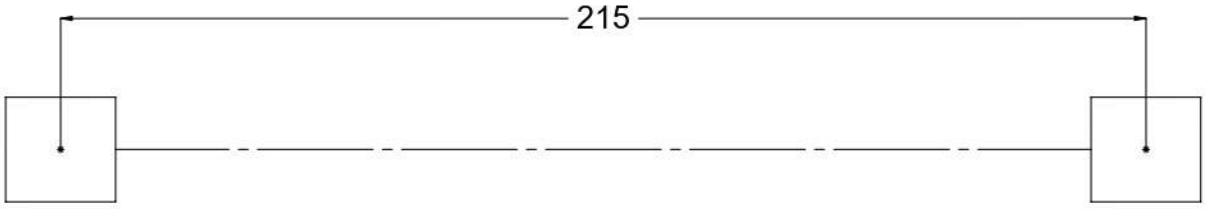
215


x2
1h
48h
K25
x2
>0,06m³

[cm]



127112
x1



127113
x1




127114
x1




125103
x1


1x	12e007
1x	12e022
1x	V001

[cm]

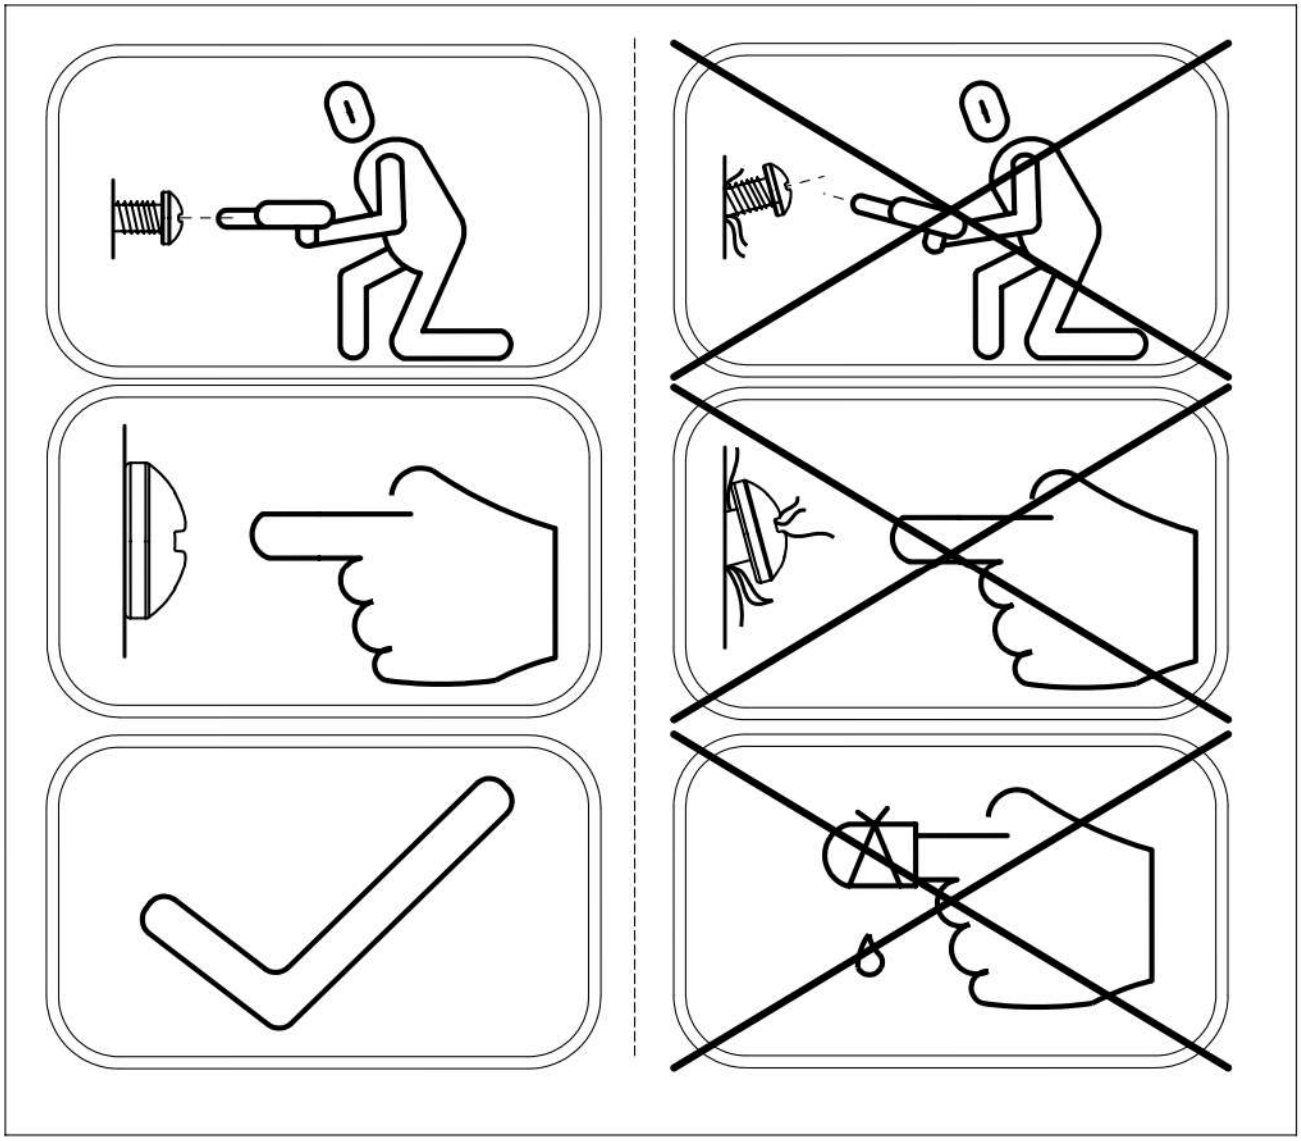


[cm]

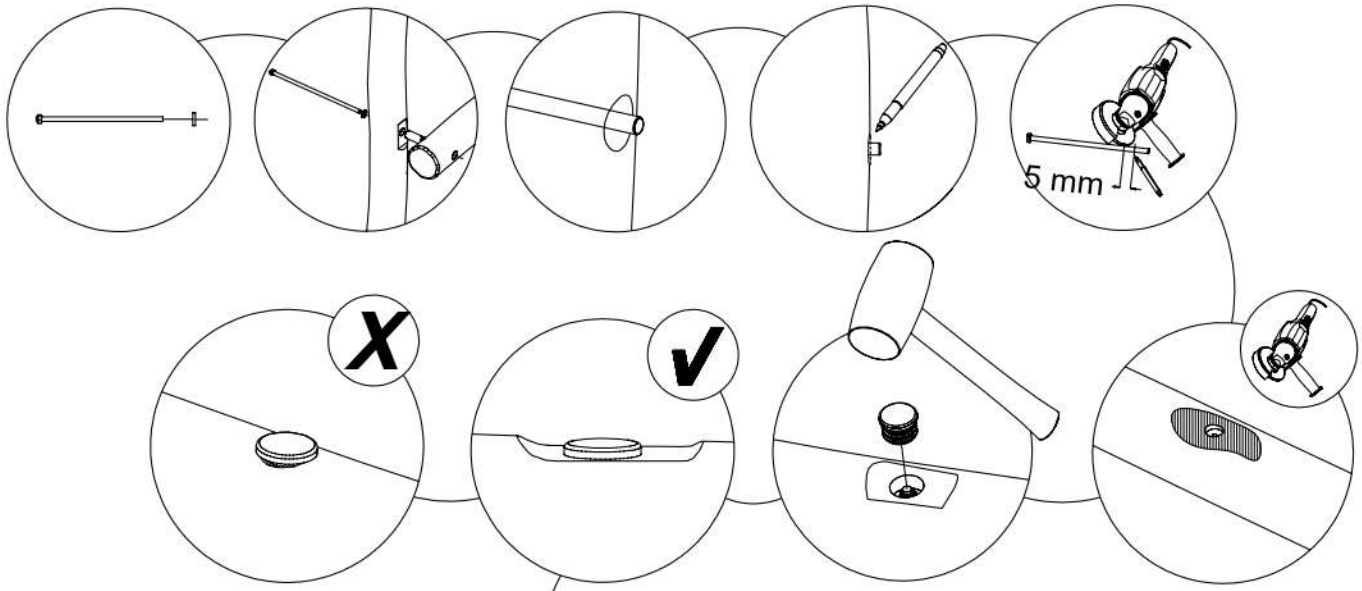


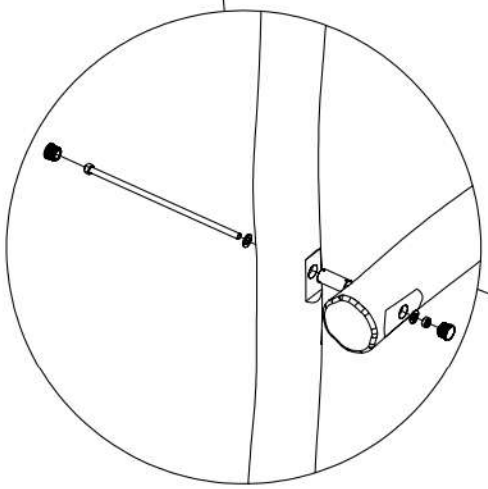



1x 12e022

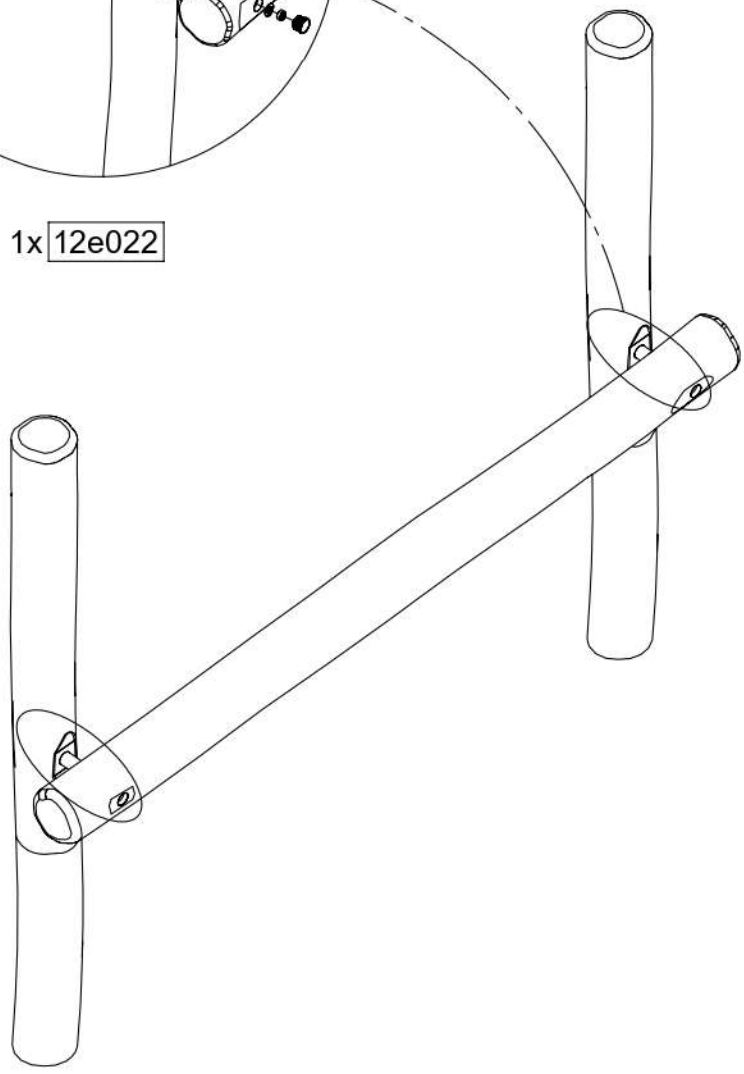


[cm]

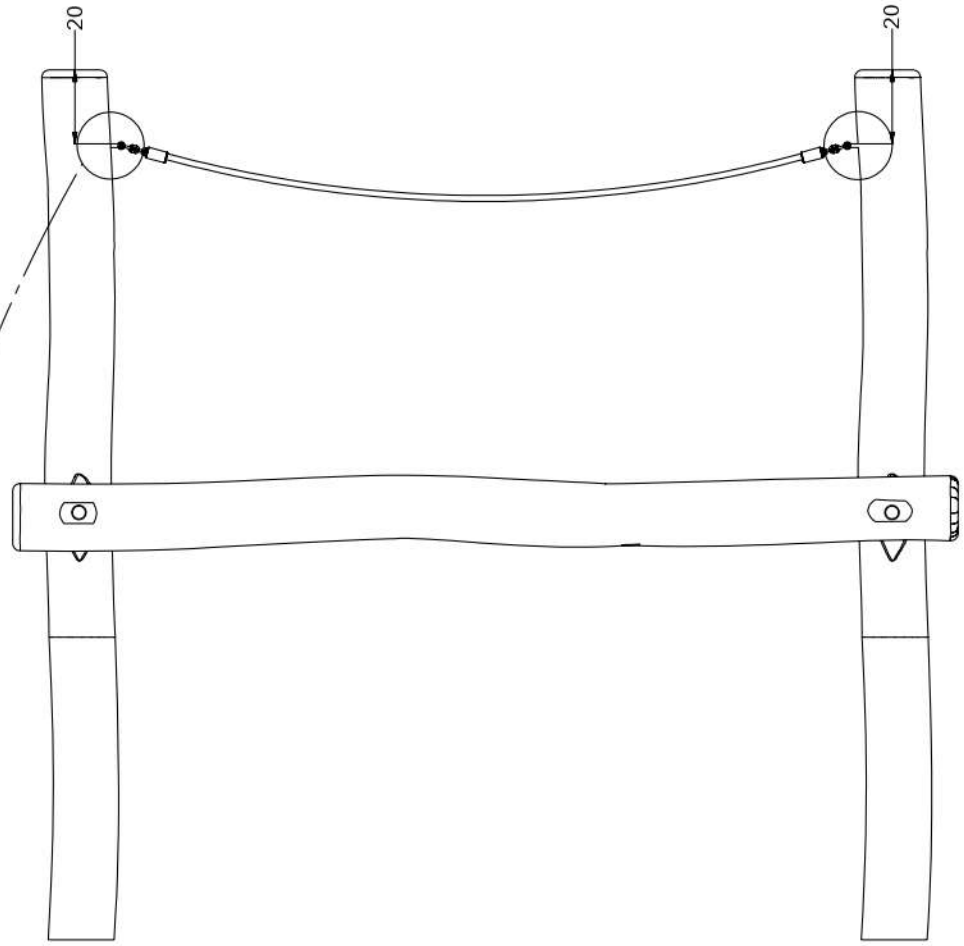







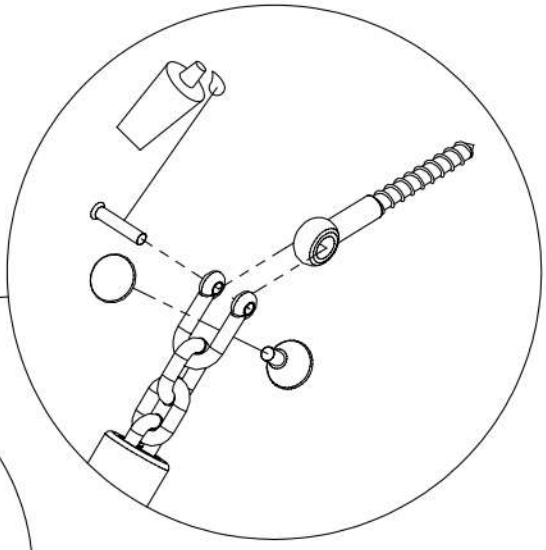

1x 12e007

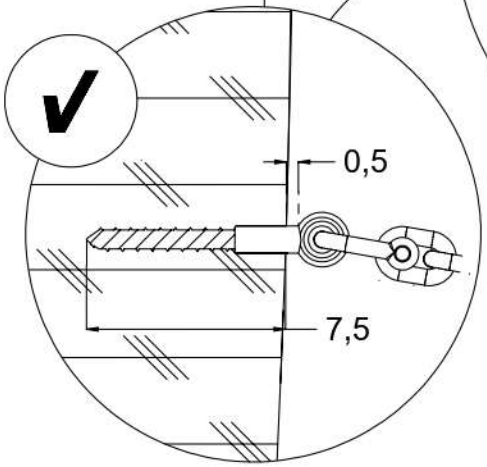

[cm]

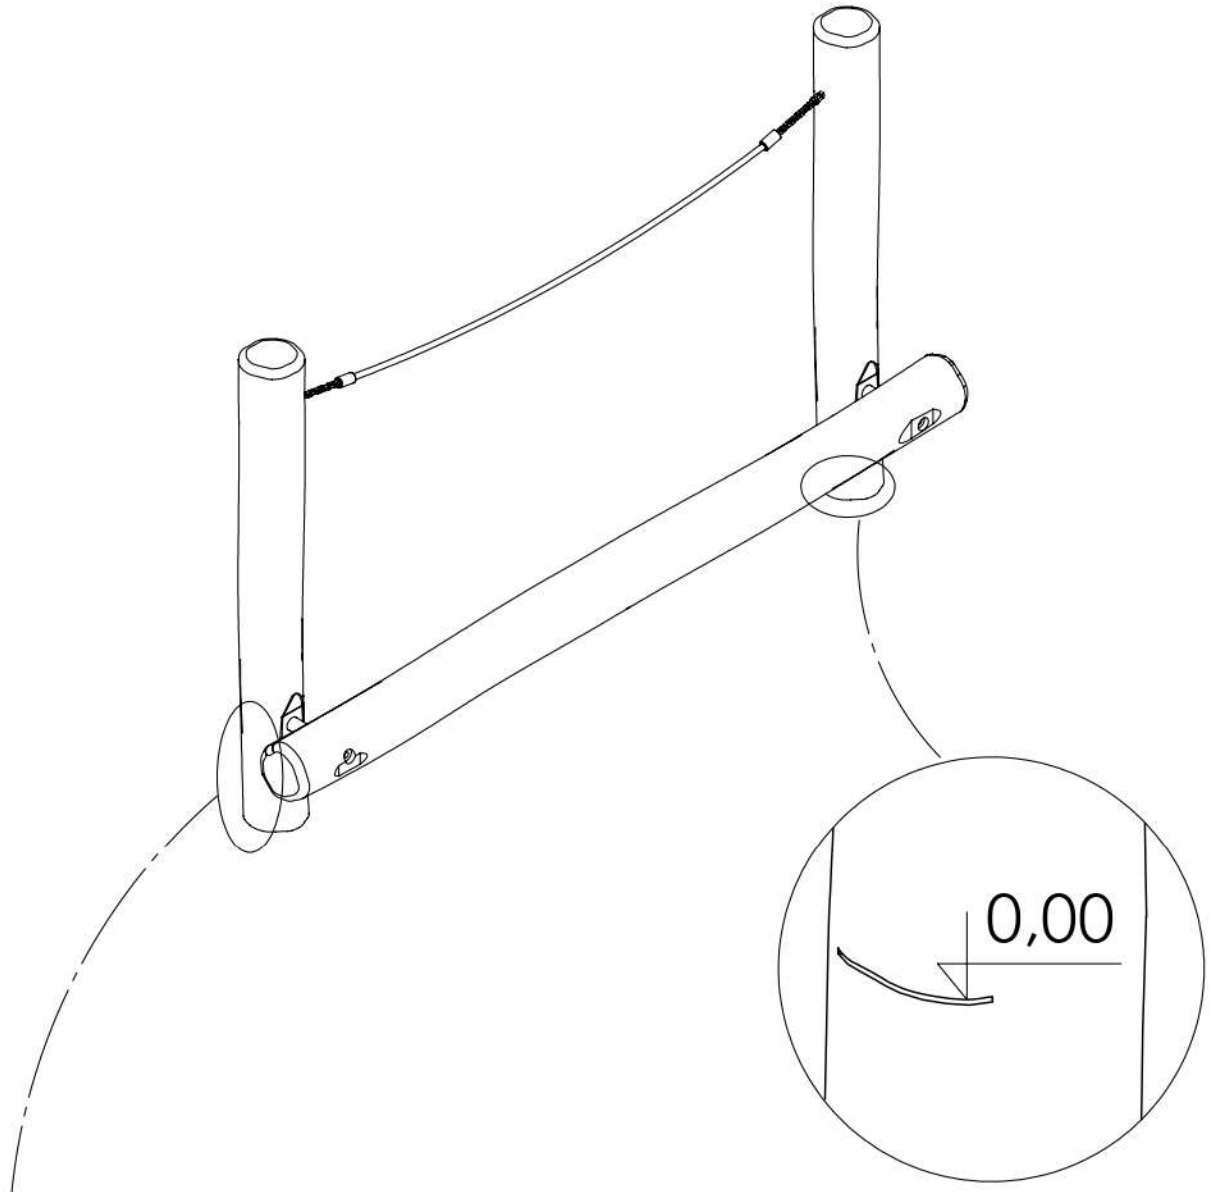

BENITO

C/Lleida 10
08500 Vic
Barcelona Spain
T +34 938 821 000
info@benito.com
www.benito.com

Conforme a las exigencias de seguridad
Conform aux exigences de sécurité
According to safety requirements

Ref. EN 1176-1

Edad/Âge/Age EN 1176

Usuarios/Utilisateurs/Users

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 15 | 17

Part No:
000000-
00000

000000-00000

[cm]