

MAD51

Marquesina

DIEDRIK

Normativas y certificaciones:


ISO 9001 · ISO 50001 · ISO 14001 · ISO 45001

Refugio climático de 2x2 metros, ideal para todo tipo de zonas de ocio. Estructura robusta fabricada en madera con uniones de acero tratado mediante el proceso protector FERRUS, acabado en color Negro Forja, que asegura una alta resistencia y durabilidad frente a las inclemencias del tiempo. Solución perfecta para proyectos que requieren funcionalidad y diseño.

Materiales y acabados:

Acero con un tratamiento de galvanizado en caliente, para proteger el acero de la corrosión. Nuestro proceso de galvanizado se realiza en cumplimiento a la norma UNE EN ISO 1461:2009 y consiste en la inmersión en un crisol de zinc fundido a 450º, proceso durante el cual se produce una reacción entre el zinc y el acero que resulta en diferentes capas de aleación entre ambos metales finalizando en un recubrimiento externo de zinc en estado puro.Para asegurar una correcta aplicación del proceso es imprescindible someter las piezas a un proceso previo de desengrasado, decapado y fluxado.

Madera tropical tratada con LIGNUS: Madera procedente de explotaciones responsables. Densidad superior a 930kg/m³, en condiciones del 12% de humedad, tratada con recubrimiento triple capa LIGNUS, protector fungicida, insecticida e hidrófugo que ofrece protección contra la penetración de la humedad. Acabado final con una capa de pigmentación natural en acabado satinado, que le aporta una protección adicional contra los rayos UV, que son los principales causantes del deterioro en este tipo de material.



Ref.	A	B	H
MAD50	2165	2165	2400
MAD51	2165	2165	2400
MAD52	6420	2165	2400

DIEDRIK PLAY
MAD50



DIEDRIK PLUS
MAD52



V. 2025-01-24 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

BENITO


info@benito.com
tel. 93 852 1000

Marquesina
DIEDRIK

MAD51

Descargas:



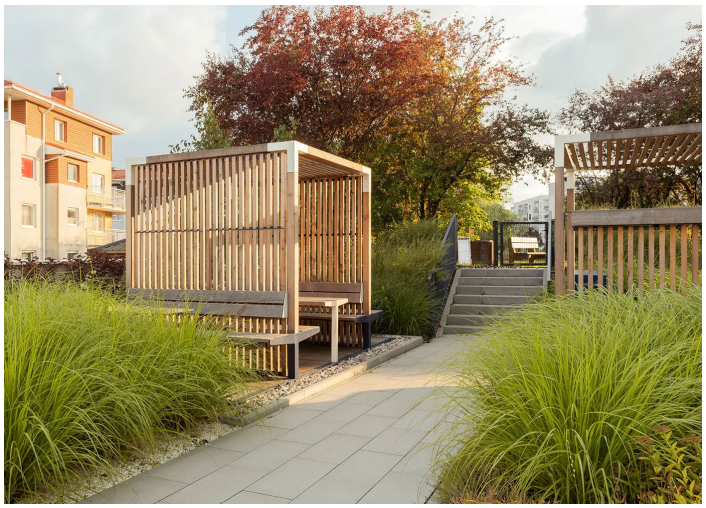



V. 2025-01-24 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.