
BENITO
– Tapas y rejas

C250 Abatible

R0759



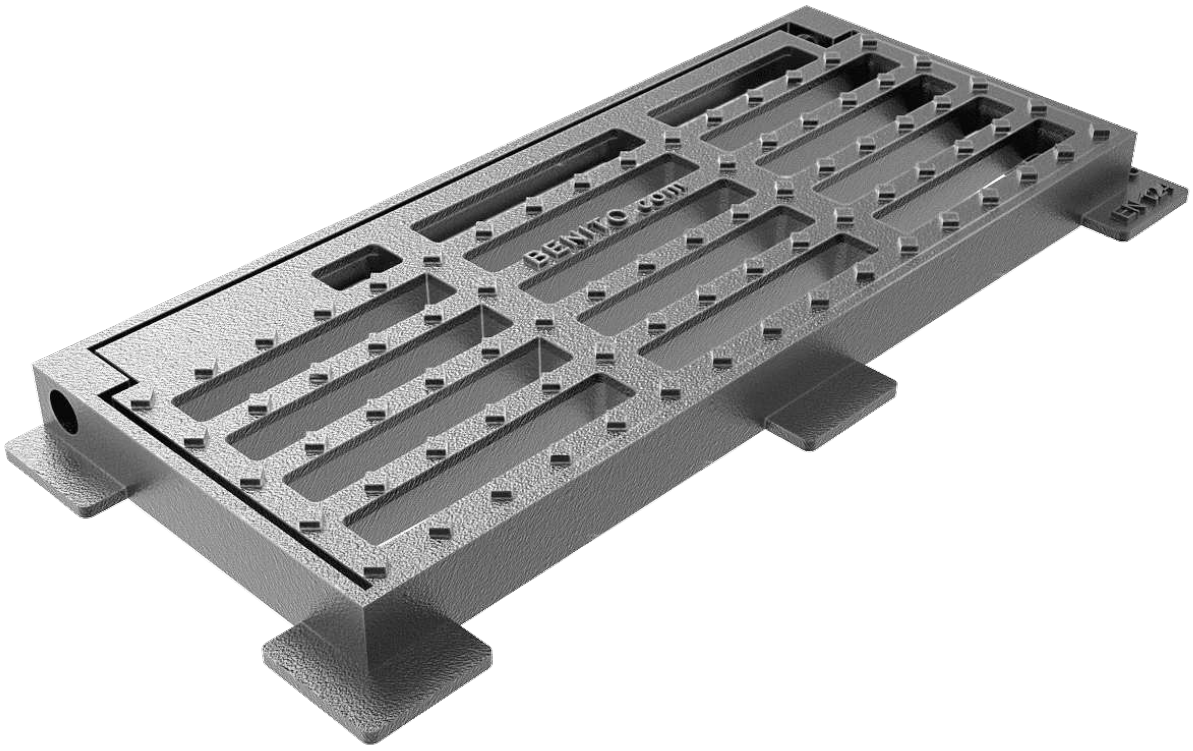


R0764D4



R0764



R0746

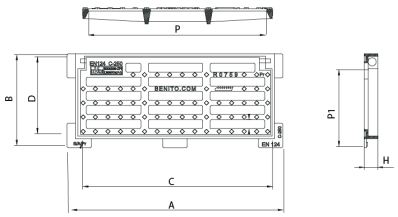

REF.	A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
R0746	520	255	460	240	30	430	205	60	
R0759	660	290	590	240	45	550	205	7	30
R0764	720	405	650	355	55	595	305	10	30
R0764D4	720	405	650	355	55	595	305	10	30

Abatible está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Articulada antirrobo.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Imagen HD

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.