BENITO
– Tapas y rejas

Mecalinea C2


RM25


C-250

Sistema RMD de unión entre rejas



Cierre por peso y/o dispositivo encadenado

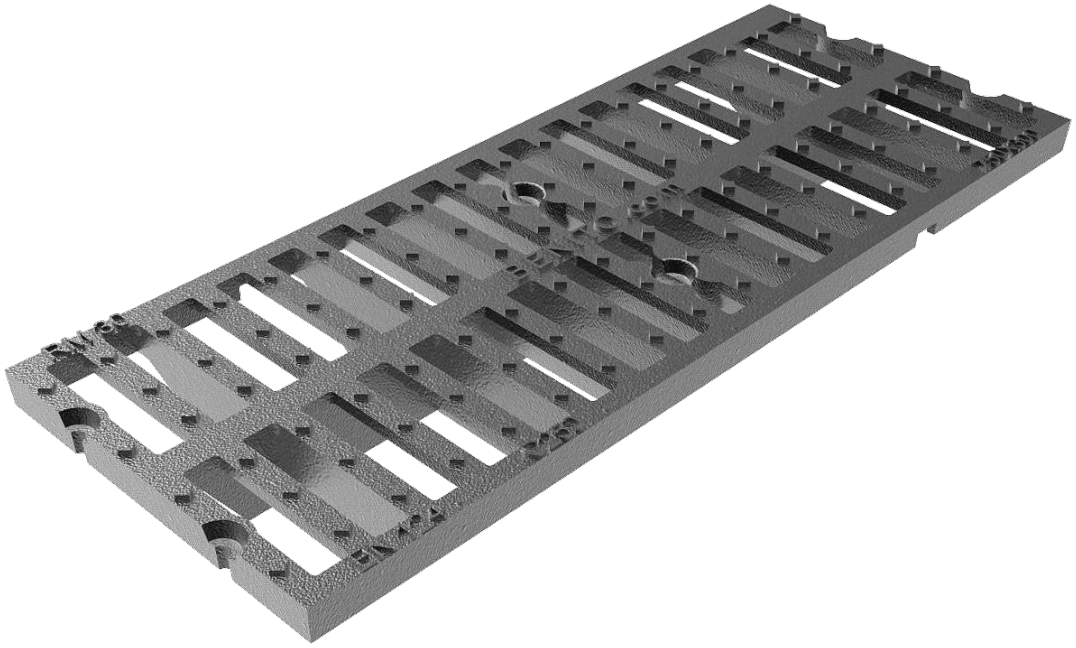




RM50



RM25

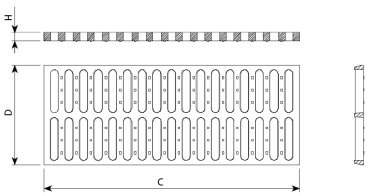

Mecalinea C2 está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Cierre por peso y/o dispositivo encadenado (opcional).
- Sistema RMD de unión entre rejas (opcional).
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante

REF.	C	D	H	dm2	UN.
RM25	750	250	30	7	50
RM35	750	350	27	13	30
RM40	750	400	27	16	30
RM50	750	500	28	19	30

CAD | Imagen HD

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.