
BENITO
– Tapas y rejas

Hidra C2

TH64A


C-250

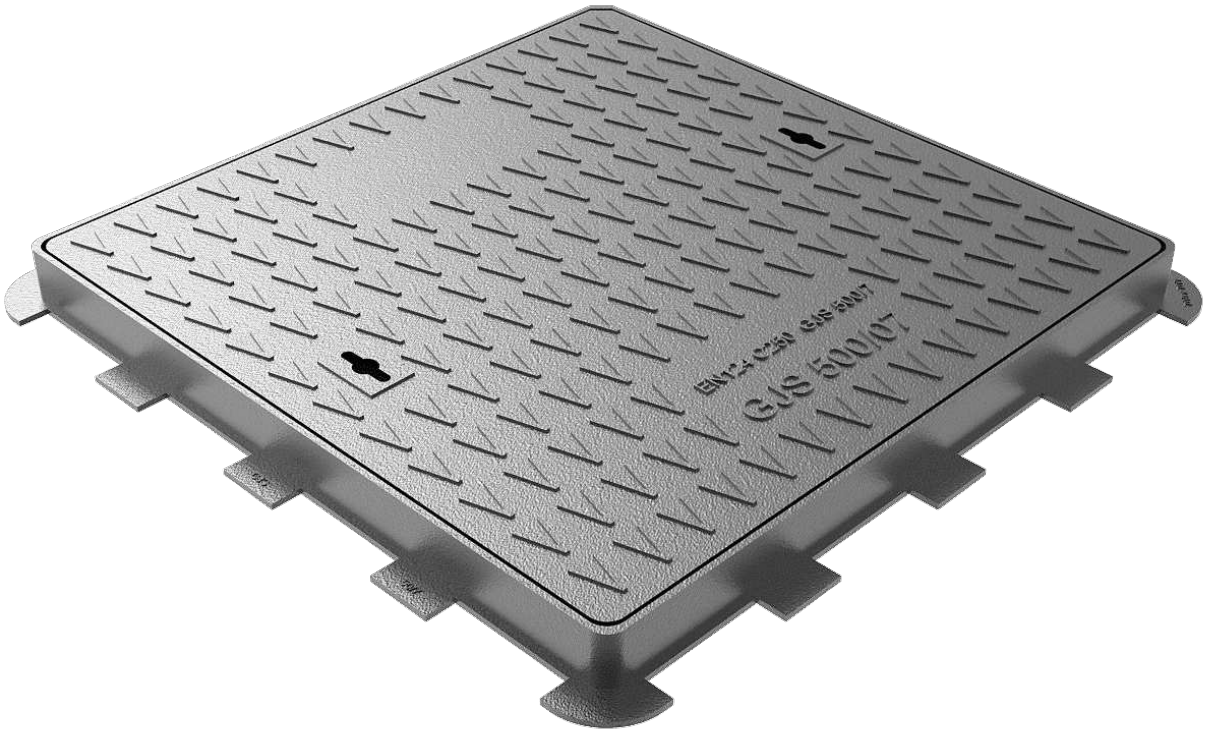

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

Hidra C2 está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas.

- Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según IS 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Cierre por peso.
- Hendidura para facilitar su apertura.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- Encaje en uno de los extremos para garantizar su perfecta colocación.

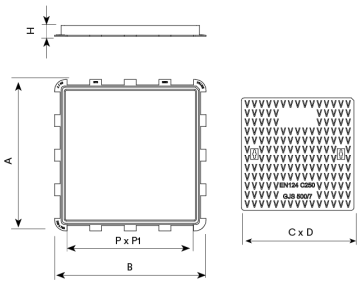



REF		A	B	H	C	D	P	P1	UN.
TH64A	C250	700	700	50	624	624	600	600	15
TH74A	C250	800	800	50	731	731	700	700	13

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Imagen HD

BENITO NOVATILU

info@benito.com
tel. 93 852 1000