


UM3D82

Tumbona doble

PIRO



Fijación
PERNOS
M10



RAL7006

Normativas y certificaciones:


ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001

Tumbona urbana doble con apoyabrazos derecho. Estructura de acero (tratado con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) acabado RAL 7006 y madera tropical tradada con aceite protector.

Materiales y acabados:

Acero con tratamiento FERRUS: proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo.

Madera tropical tratada con LIGNUS: Madera procedente de explotaciones responsables. Densidad superior a 930kg/m³, en condiciones del 12% de humedad, tratada con recubrimiento triple capa LIGNUS, protector fungicida, insecticida e hidrófugo que ofrece protección contra la penetración de la humedad. Acabado final con una capa de pigmentación natural en acabado satinado, que le aporta una protección adicional contra los rayos UV, que son los principales causantes del deterioro en este tipo de material.

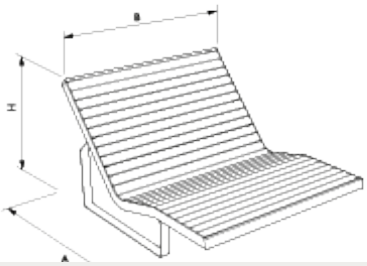

Ref.	A	B	H
UM3D80	630	1608	803
UM3D81	1254	1510	850
UM3D82	1254	1510	850
UM3D83	1254	1510	850

V. 2024-06-06 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Tumbona doble
PIRO

UM3D82

PIRO
UM3D81



PIRO
UM3D83



PIRO
UM3D80



Descargas: *Manual de mantenimiento* | *Ficha de proyecto* | *CAD* | *Instrucciones montage* |



V. 2024-06-06 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.