BENITO
–Mobiliario Urbano

Ges


UM560-1M




Grifo niquelado
UM510G



Fuente de COMVEG (composite vegetal) ecológico pintado en su masa. Reduce el impacto medioambiental, resistente a la intemperie e hidrófugo.

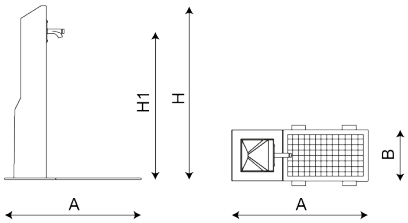

Ref.	A	B	H	H1
UF1	800	300	1020	870



Manual de mantenimiento | Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Instrucciones montage | BIM | Imagen HD

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Reja de fundición dúctil. Grifo y soporte niquelados.
Efecto acero corten pintado en su masa.
Anclaje recomendado: Fijación al suelo mediante 4 tornillos Ø10, no suministrados.





La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.