

Unidad de Filtración en línea de **baja silueta** con motor **Plug Fan EC**

- Unidad de filtración de baja silueta para conductos, acorde al RITE
- Con ventilador Plug Fan EC con motor incorporado de rotor externo ultrasilencioso
- En cajas autoportantes de acero galvanizado con aislamiento termo acústico de 25 mm de espesor.
- Caudales disponibles desde 460 m³/h hasta 3.010 m³/h.



BAJA SILUETA



SILENCIOSO




erp 2019



EC

Detalles de codificación

VFECOEC 1 46




CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	Q Máximo	Condensador	Potencia	Tensión	Intensidad Máxima Absorbida	Polos	Velocidad	Nº Velocidades	Protección	T Máxima Aire	Presión Sonora	Peso
	m ³ /h	µF/V	W		A	UDS	rpm		IP	°C	dB(A)	Kg
VFECO046EC	570	NA	83	230/50	0,75	NA	3.200	Proporcional	54	60	52	12
VFECO068EC	490	NA	83	230/50	0,75	NA	3.200	Proporcional	54	60	52	12
VFECO0468EC	480	NA	83	230/50	0,75	NA	3.200	Proporcional	54	60	52	12
VFECO079EC	470	NA	83	230/50	0,75	NA	3.200	Proporcional	54	60	52	12
VFECO0479EC	460	NA	83	230/50	0,75	NA	3.200	Proporcional	54	60	52	12
VFECO146EC	875	NA	230	230/50	1,80	NA	2.400	Proporcional	20	50	60	14
VFECO168EC	610	NA	230	230/50	1,80	NA	2.400	Proporcional	20	50	60	14
VFECO1468EC	585	NA	230	230/50	1,80	NA	2.400	Proporcional	20	50	60	14
VFECO179EC	500	NA	230	230/50	1,80	NA	2.400	Proporcional	20	50	60	14
VFECO1479EC	490	NA	230	230/50	1,80	NA	2.400	Proporcional	20	50	60	14
VFECO246EC	1.150	NA	170	230/50	1,40	NA	2.510	Proporcional	54	60	50	13
VFECO268EC	900	NA	170	230/50	1,40	NA	2.510	Proporcional	54	60	50	13
VFECO2468EC	875	NA	170	230/50	1,40	NA	2.510	Proporcional	54	60	50	13
VFECO279EC	825	NA	170	230/50	1,40	NA	2.510	Proporcional	54	60	50	13
VFECO2479EC	800	NA	170	230/50	1,40	NA	2.510	Proporcional	54	60	50	13
VFECO346EC	2.050	NA	500	230/50	2,20	NA	3.740	Proporcional	55	60	48	30
VFECO368EC	1.925	NA	500	230/50	2,20	NA	3.740	Proporcional	55	60	48	30
VFECO3468EC	1.900	NA	500	230/50	2,20	NA	3.740	Proporcional	55	60	48	30
VFECO379EC	1.890	NA	500	230/50	2,20	NA	3.740	Proporcional	55	60	48	30
VFECO3479EC	1.880	NA	500	230/50	2,20	NA	3.740	Proporcional	55	60	48	30
VFECO446EC	3.010	NA	500	230/50	2,20	NA	2.700	Proporcional	54	60	52	35
VFECO468EC	2.675	NA	500	230/50	2,20	NA	2.700	Proporcional	54	60	52	35
VFECO4468EC	2.640	NA	500	230/50	2,20	NA	2.700	Proporcional	54	60	52	35
VFECO479EC	2.600	NA	500	230/50	2,20	NA	2.700	Proporcional	54	60	52	35
VFECO4479EC	2.550	NA	500	230/50	2,20	NA	2.700	Proporcional	54	60	52	35

MEDIDAS

	A	B	C	D
VFECO0xxEC	190	500	600	125
VFECO1xxEC	240	550	675	150
VFECO2xxEC	290	550	675	200
VFECO3xxEC	410	650	1.000	300
VFECO4xxEC	450	800	1.050	355



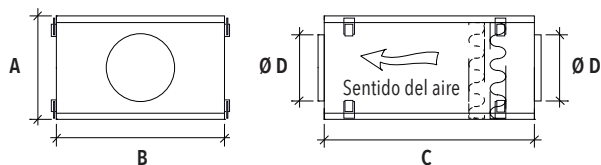


- A: Alto
- B: Ancho
- C: Largo
- D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida



FILTROS

	Filtro 1		Filtro 2		Filtro 3	
VFECO046EC	G4	180 x 460 x 45	F6	180 x 460 x 45		
VFECO068EC	F6	180 x 460 x 45	F8	180 x 460 x 45		
VFECO0468EC	G4	180 x 460 x 45	F6	180 x 460 x 45	F8	180 x 460 x 45
VFECO079EC	F7	180 x 460 x 45	F9	180 x 460 x 45		
VFECO0479EC	G4	180 x 460 x 45	F7	180 x 460 x 45	F9	180 x 460 x 45
VFECO146EC	G4	240 x 500 x 48	F6	240 x 500 x 48		
VFECO168EC	F6	240 x 500 x 48	F8	240 x 500 x 48		
VFECO168EC	G4	240 x 500 x 48	F6	240 x 500 x 48	F8	240 x 500 x 48
VFECO179EC	F7	240 x 500 x 48	F9	240 x 500 x 48		
VFECO179EC	G4	240 x 500 x 48	F7	240 x 500 x 48	F9	240 x 500 x 48
VFECO246EC	G4	240 x 500 x 48	F6	240 x 500 x 48		
VFECO268EC	F6	240 x 500 x 48	F8	240 x 500 x 48		
VFECO2468EC	G4	240 x 500 x 48	F6	240 x 500 x 48	F8	240 x 500 x 48
VFECO279EC	F7	240 x 500 x 48	F9	240 x 500 x 48		
VFECO2479EC	G4	240 x 500 x 48	F7	240 x 500 x 48	F9	240 x 500 x 48
VFECO346EC	G4	395 x 593 x 48	F6	395 x 593 x 98		
VFECO368EC	F6	395 x 593 x 98	F8	395 x 593 x 98		
VFECO3468EC	G4	395 x 593 x 48	F6	395 x 593 x 98	F8	395 x 593 x 98
VFECO379EC	F7	395 x 593 x 98	F9	395 x 593 x 98		
VFECO3479EC	G4	395 x 593 x 48	F7	395 x 593 x 98	F9	395 x 593 x 98
VFECO446EC	G4	430 x 750 x 48	F6	430 x 750 x 98		
VFECO468EC	F6	430 x 750 x 98	F8	430 x 750 x 98		
VFECO4468EC	G4	430 x 750 x 48	F6	430 x 750 x 98	F8	430 x 750 x 98
VFECO479EC	F7	430 x 750 x 98	F9	430 x 750 x 98		
VFECO4479EC	G4	430 x 750 x 48	F7	430 x 750 x 98	F9	430 x 750 x 98

CURVAS CARACTERÍSTICAS • Teniendo en cuenta el ventilador funcionando a velocidad máxima.

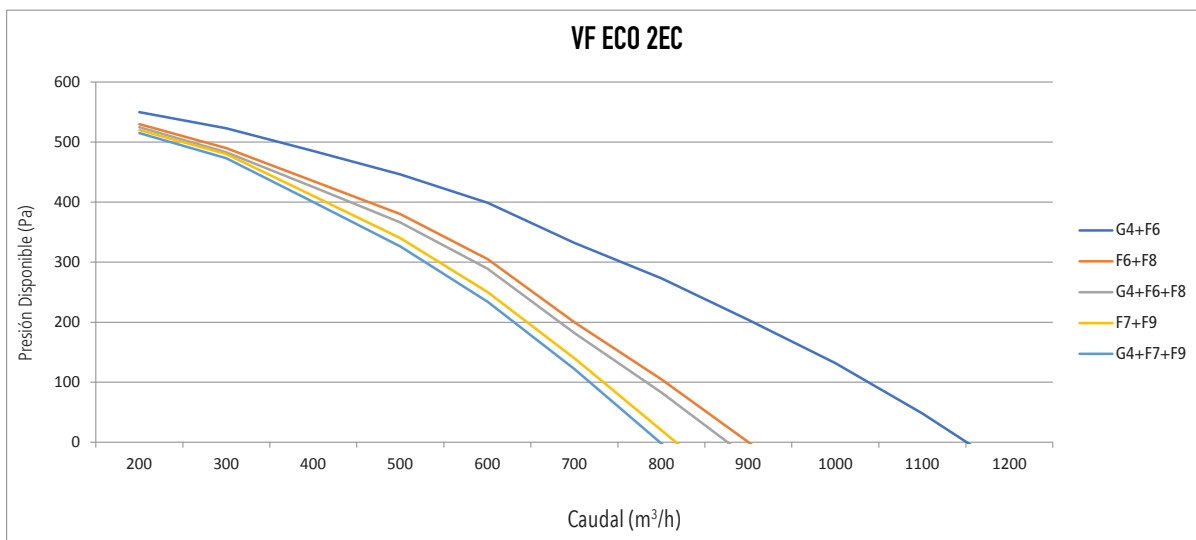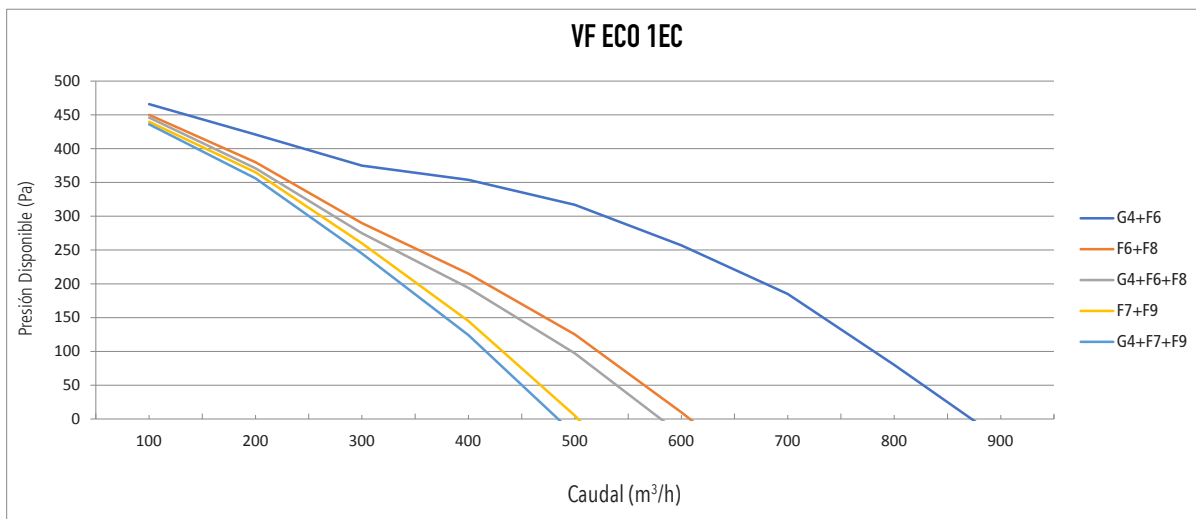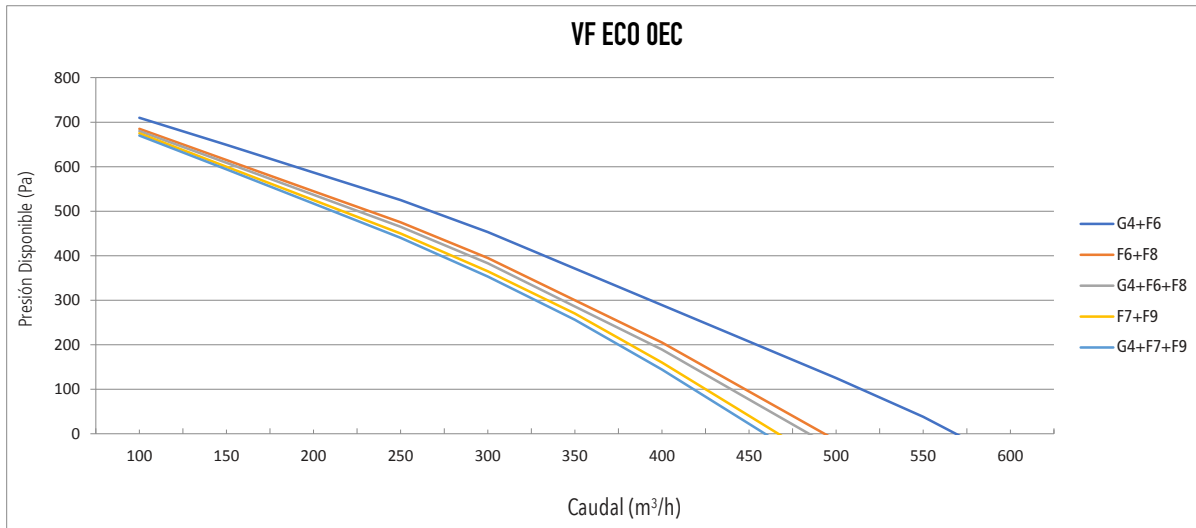

CURVAS CARACTERÍSTICAS • Teniendo en cuenta el ventilador funcionando a velocidad máxima.

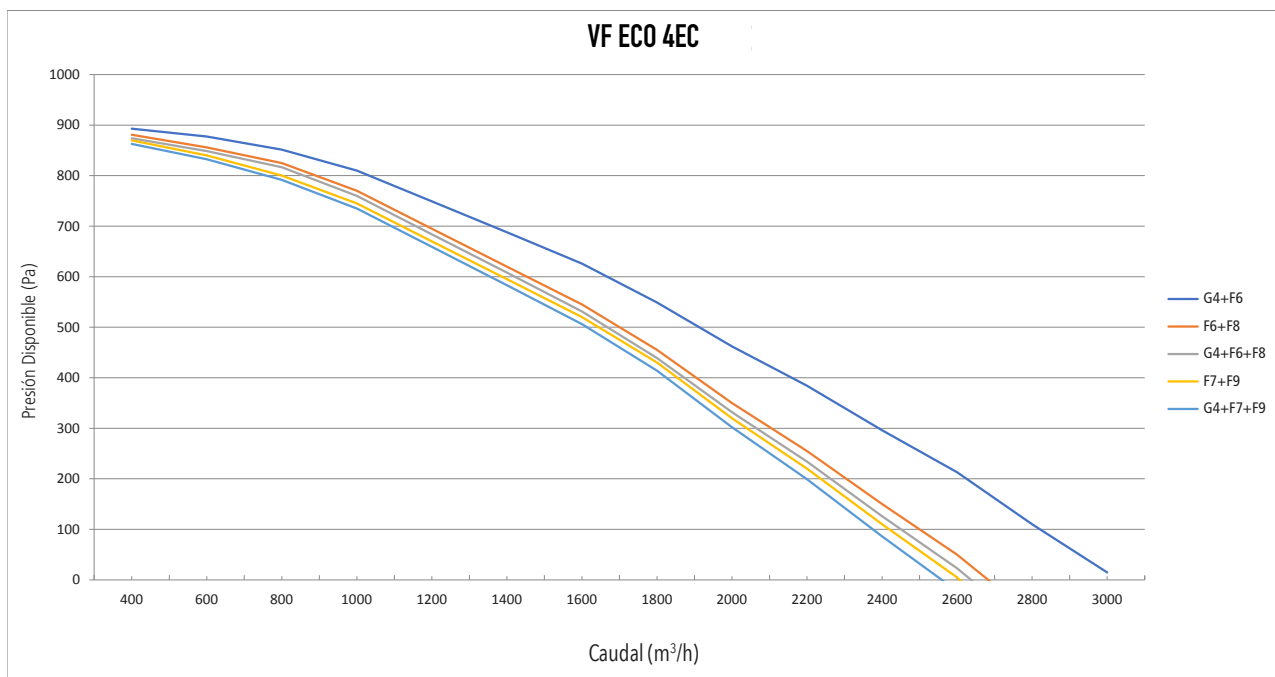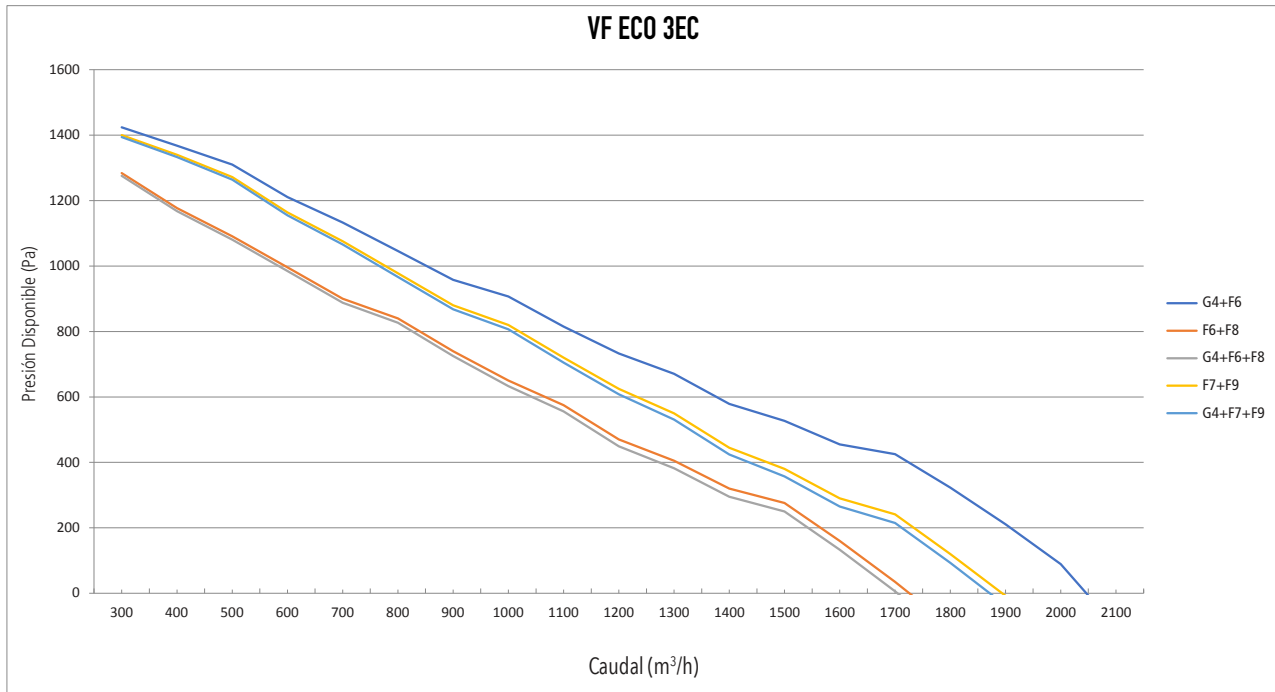

ACCESORIOS



Regulador BK-1S



Regulador Digital
BK-150-1S