
Denominación	Conjunto Mando Oculto para Llave de Corte (con Cuadradillo)
Referencia	PRETALMOCCUAD

COMPONENTES

Nº	Denominación	Material
1	Florón	Acero inoxidable
2	Mando con rosca interior M18 con cuadradillo lateral y alojamiento para la pastilla	Zamak
3	Pastilla roja	Plástico
4	Pastilla azul	Plástico

CROQUIS

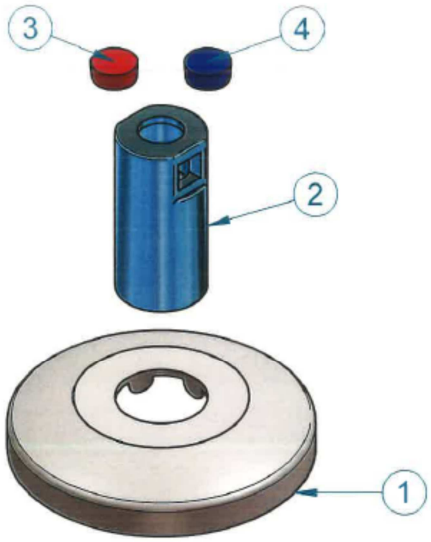

MANIPULACIÓN DE LA LLAVE

Pasos a seguir para abrir o cerrar la llave:

1.- Extraer desenroscando el mando del cuerpo de la llave
2.- Introducir el taladro en cuadradillo del mando en el eje cuadradillo de la montura de la llave.
3.- Girar el mando en sentido horario (cerrar) o antihorario (abrir).



ETIQUETADO



Incluye:

- Referencia de la pieza
- Descripción del producto (2 idiomas)
- Código de barras
- Unidades por caja
- Trazabilidad (SAAS- DDHH)
- Homologaciones
- Normativa aplicable